


AVENTOS HF

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

AVENTOS HF szerelési videó
www.blum.com/
assemblyaventoshf

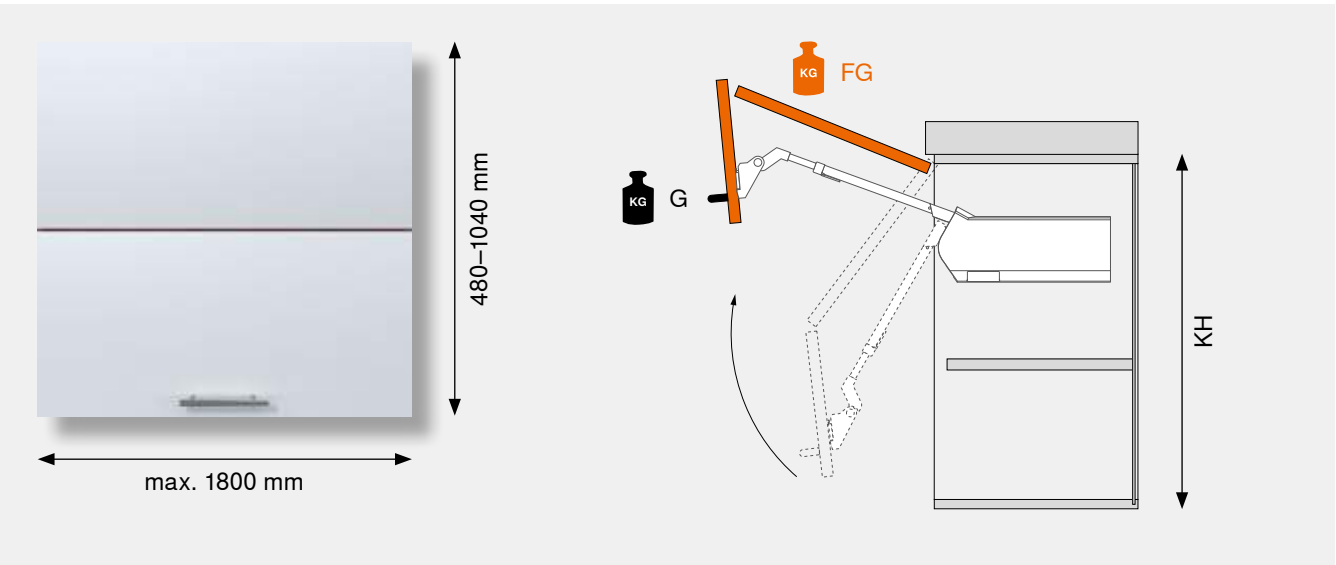

Teljesítményfaktor LF =
Korpuzmagasság KH (mm) x alsó és felső előlap (FG) súlya
fogantyúval együtt (kg)

Előlapok

Fa

széles
alukeret

keskeny
alukeret

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőrhordozó alkalmazását javasoljuk!

Erőrhordozó készlet

LF 2600–5500 (1 db LF 960–2650)

20F2200.05

LF 5350–10150

20F2500.05

LF 9000–17250 (3 db LF 13500–25900)

20F2800.05

SERVO-DRIVE készlet

3 erőrhordozónál már ajánlatos 2 szinkronizált meghajtóegységet alkalmazni

21FA000

Takarósapka készlet

20F8020

Takarósapka készlet SERVO-DRIVE megoldáshoz

21F8020

Teleszkópos emelőkar-készlet

KH 480–570 mm

20F3200.01

KH 560–710 mm

20F3500.01

KH 700–900 mm

20F3800.01

KH 760–1040 mm

20F3900.01

Szerelőtalp teleszkópos emelőkarhoz

Felcsavarozás*

175H3100

175H5800

EXPANDO

177H3100E

Bepréselés

177H3100

CLIP top 120°-os kivetőpánt

Felcsavarozás*

70T5550.TL

72T550A.TL

INSERTA

70T5590BTL

Szerelőtalp 120°-os CLIP top-kivetőpánthoz

Felcsavarozás*

175H3100

EXPANDO

177H3100E

Bepréselés

177H3100

CLIP top-köztes kivetőpánt

Felcsavarozás*

78Z5500T

78Z550AT

EXPANDO

78Z553ET

Szerelőtalp CLIP top-köztes kivetőpánthoz

Felcsavarozás*

175H3100

175H5A00

EXPANDO

177H3100E

Bepréselés

177H3100

Nyílásszöghatárolók

104°

20F7051

83°

20F7011

További információk az AVENTOS HF termékekhez
www.blum.com/aventoshf

Az előlapsúlyai és korpuzmagassággal kiszámíthatja az erőrhordozó teljesítményfaktorát.
Szívesen támogatjuk Önt a termék kiválasztásában itt: www.blum.com/configurator

Információ			
	SERVO-DRIVE	G	Fogantyú
	Standard	KH	Korpuzmagasság
LF	Teljesítményfaktor	FB	Előlapszélesség
FG	Előlapsúly	FH	Előlapmagasság

FG [kg] tájékoztató érték

FH (mm)

FB (mm)


	FB (mm)	400			450			500			550			600			700			800			900			1000			1200			1500			1800				
300	1.6	1.7	1.6	1.7	1.9	1.8	1.9	2.2	2.0	2.1	2.4	2.2	2.3	2.6	2.4	2.7	3.0	2.7	3.2	3.5	3.1	3.6	4.0	3.5	4.1	4.5	4.0	4.5	5.0	4.4	5.4	6.1	5.2	6.8	7.6	6.5	8.1	9.1	7.7
350	1.8	2.0	1.9	2.0	2.3	2.1	2.3	2.6	2.3	2.6	2.9	2.5	2.8	3.2	2.8	3.1	3.5	3.0	3.6	4.0	3.5	4.1	4.6	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	6.2	6.9	5.9	7.8	8.7	7.3	9.3	10.4	8.7
400	2.1	2.3	2.1	2.3	2.6	2.3	2.6	2.9	2.6	2.8	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.5	3.9	3.4	4.1	4.5	3.9	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	5.8	6.5	5.5	7.0	7.8	6.5	8.7	9.7	8.1	10.5	11.7	9.6
450	2.3	2.6	2.3	2.6	2.9	2.6	2.9	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.5	3.9	3.4	4.1	4.5	3.9	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	5.8	6.5	5.5	6.5	7.2	6.0	7.8	8.7	7.1	9.7	10.8	8.8	11.6	13.0	10.6
500	2.6	2.9	2.6	2.9	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.6	4.0	3.4	3.9	4.3	3.7	4.5	5.1	4.3	5.2	5.8	4.8	5.8	6.5	5.4	6.5	7.2	6.0	7.8	8.7	7.1	9.7	10.8	8.8	11.6	13.0	10.4	14.0	15.6	12.4
550	2.8	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.6	4.0	3.4	3.9	4.4	3.7	4.3	4.8	4.0	5.0	5.6	4.7	5.7	6.4	5.3	6.4	7.1	5.9	7.1	7.9	6.5	8.5	9.5	7.8	10.7	11.9	9.6	12.8	14.3	11.5			
600	3.1	3.5	3.0	3.5	3.9	3.4	3.9	4.3	3.7	4.3	4.8	4.0	4.7	5.2	4.4	5.4	6.1	5.0	6.2	6.9	5.7	7.0	7.8	6.4	7.8	8.7	7.1	9.3	10.4	8.4	11.6	13.0	10.4	14.0	15.6	12.4			
700	3.6	4.0	3.5	4.1	4.5	3.9	4.5	5.1	4.3	5.0	5.6	4.7	5.4	6.1	5.0	6.3	7.1	5.8	7.2	8.1	6.6	8.1	9.1	7.4	9.0	10.1	8.1	10.9	12.1	9.7	13.6	15.2	12.0	16.3	18.2	14.3			
800	4.1	4.6	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.8	5.7	6.4	5.3	6.2	6.9	5.7	7.2	8.1	6.6	8.3	9.2	7.5	9.3	10.4	8.3	10.3	11.6	9.2	12.4	13.9	10.9	15.5	17.3	13.6	18.6	20.8	16.2			
900	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	5.8	6.5	5.4	6.4	7.1	5.9	7.0	7.8	6.4	8.1	9.1	7.4	9.3	10.4	8.3	10.5	11.7	9.3	11.6	13.0	10.3	14.0	15.6	12.2	17.4	19.5	15.1	20.9	23.4	18.0			
1040	5.4	6.0	5.1	6.0	6.8	5.7	6.7	7.5	6.2	7.4	8.3	6.8	8.1	9.0	7.3	9.4	10.5	8.4	10.7	12.0	9.5	12.1	13.5	10.7	13.4	15.0	11.8	16.1	18.0	14.0	20.2	22.5	17.3	24.2	27.0	20.7			
		Forgácslap Sűrűség: 680 kg/m³			MDF Sűrűség: 760 kg/m³			Üveg/alu Üvegsűrűség: 2500 kg/m³			A megadott súlyok támpont értékek, amik az anyagvastagságtól és előlaptól függően változhatnak																												

AVENTOS HS

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

AVENTOS HS szerelési videó
www.blum.com/
assemblyaventoshs

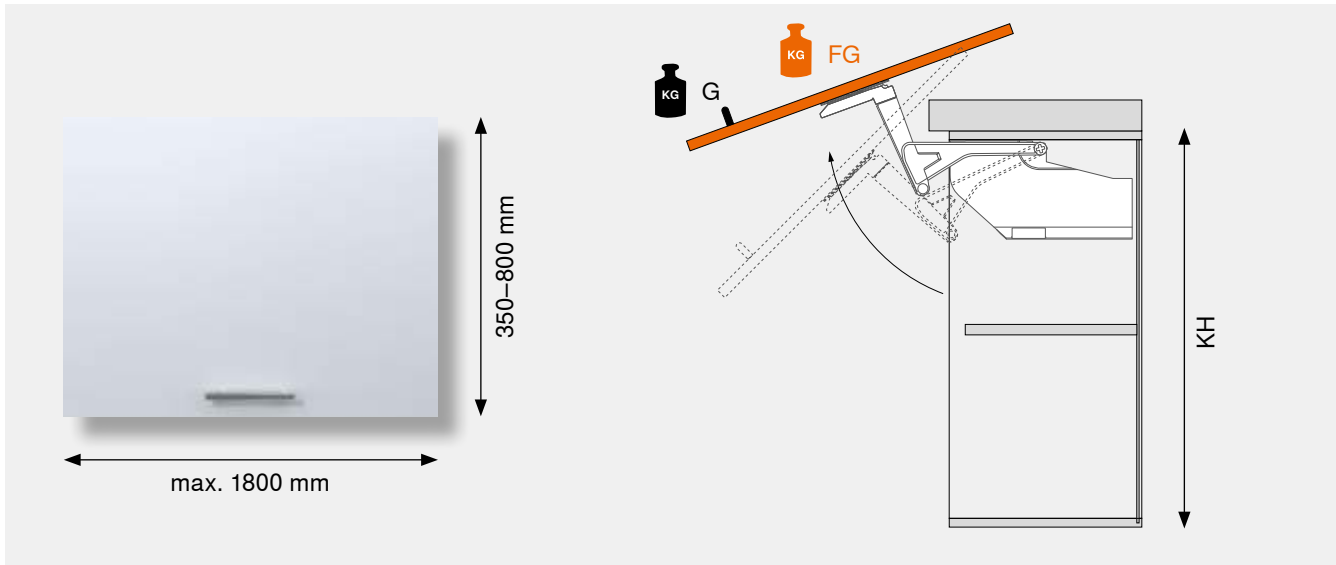

A helyes erőrhordozó kiválasztásához szüksége van a korpuzmagasságra és az előlapsúlyra, beleértve a fogantyút is.

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőrhordozó alkalmazását javasoljuk!

Erőrhordozó készlet

KH 350–525 mm

KH (mm)

20S2A00.05

20S2B00.05

20S2C00.05

Az előlap súlya fogantyúval együtt (kg)

KH 526–675 mm

KH (mm)

20S2D00.05

20S2E00.05

20S2F00.05

Az előlap súlya fogantyúval együtt (kg)

KH 676–800 mm

KH (mm)

20S2G00.05

20S2H00.05

20S2I00.05

Az előlap súlya fogantyúval együtt (kg)

350

2.00–5.00

4.50–9.50

9.25–10.50

526

3.00–6.75

6.25–13.00

12.00–16.50

676

3.50–8.00

7.00–13.50

13.00–21.50

355

2.00–4.75

4.50–9.50

9.25–10.50

530

3.00–6.75

6.25–12.75

11.75–16.75

680

3.50–8.00

7.00–13.50

13.00–21.50

360

2.00–4.75

4.50–9.50

9.25–10.75

535

3.00–6.75

6.25–12.75

11.75–16.75

685

3.50–8.00

7.00–13.25

12.75–21.50

365

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.00

540

3.00–6.50

6.00–12.75

11.75–17.00

690

3.50–7.75

6.75–13.25

12.75–21.50

370

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.00

545

3.00–6.50

6.00–12.50

11.50–17.25

695

3.50–7.75

6.75–13.25

12.50–21.50

375

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.25

550

3.00–6.50

6.00–12.50

11.50–17.25

700

3.50–7.75

6.75–13.25

12.50–21.50

380

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.25

555

3.00–6.50

6.00–12.50

11.50–17.50

705

3.50–7.75

6.75–13.25

12.25–21.50

385

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.50

560

3.00–6.50

6.00–12.25

11.25–17.50

710

3.50–7.75

6.75–13.25

12.25–21.25

390

2.00–4.75

4.50–9.00

8.75–11.50

565

3.00–6.25

5.75–12.25

11.25–17.75

715

3.50–7.50

6.75–13.00

12.00–21.25

395

2.00–4.75

4.50–9.00

8.75–11.75

570

3.00–6.25

5.75–12.25

11.25–17.75

720

3.50–7.50

6.75–13.00

12.00–21.25

400

2.00–4.75

4.25–9.00

8.75–12.00

575

3.00–6.25

5.75–12.00

11.00–18.00

725

3.50–7.50

6.75–13.00

12.00–21.00

405

2.25–4.50

4.25–9.00

8.75–12.00

580

3.00–6.25

5.75–12.00

11.00–18.00

730

3.50–7.50

6.75–13.00

11.75–21.00

410

2.25–4.50

4.25–9.00

8.75–12.25

585

3.00–6.25

5.75–12.00

10.75–18.25

735

3.50–7.50

6.50–13.00

11.75–20.75

415

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–12.50

590

3.00–6.00

5.50–12.00

10.75–18.25

740

3.50–7.25

6.50–12.75

11.75–20.75

420

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–12.50

595

3.00–6.00

5.50–11.75

10.50–18.50

745

3.50–7.25

6.50–12.75

11.50–20.50

425

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–12.75

600

3.00–6.00

5.50–11.75

10.50–18.50

750

3.50–7.25

6.50–12.75

11.50–20.50

430

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–12.75

605

3.00–6.00

5.50–11.75

10.50–18.50

755

3.75–7.25

6.50–12.75

11.25–20.25

435

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–13.00

610

3.00–6.00

5.50–11.75

10.50–18.50

760

3.75–7.25

6.50–12.75

11.25–20.25

440

2.25–4.50

4.25–8.50

8.25–13.00

615

3.00–5.75

5.50–11.50

10.25–18.75

765

3.75–7.25

6.50–12.50

11.00–20.25

445

2.25–4.50

4.25–8.50

8.25–13.25

620

3.00–5.75

5.50–11.50

10.25–18.75

770

3.75–7.00

6.25–12.50

11.00–20.25

450

2.25–4.25

4.00–8.50

8.25–13.50

625

3.00–5.75

5.50–11.50

10.25–18.75

775

3.75–7.00

6.25–12.50

11.00–20.25

455

2.25–4.25

4.00–8.50

8.25–13.50

630

3.00–5.75

5.50–11.50

10.25–18.75

780

4.00–7.00

6.25–12.50

10.75–20.25

460

2.25–4.25

4.00–8.25

8.00–13.75

635

3.00–5.50

5.25–11.50

10.25–18.75

785

4.00–7.00

6.25–12.50

10.75–20.00

465

2.25–4.25

4.00–8.25

8.00–13.75

640

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–18.75

790

4.00–7.00

6.00–12.25

10.75–20.00

470

2.50–4.25

4.00–8.25

8.00–14.00

645

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–18.75

795

4.00–7.00

6.00–12.25

10.50–20.00

475

2.50–4.25

3.75–8.00

7.75–14.00

650

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–19.00

800

4.00–7.00

6.00–12.25

10.50–20.00

480

2.50–4.25

3.75–8.00

7.75–14.25

655

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–19.00

485

2.50–4.25

3.75–8.00

7.75–14.25

660

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–19.00

490

2.50–4.25

3.75–8.00

7.75–14.50

665

3.00–5.25

5.00–11.00

09.75–19.00

495

2.50–4.25

3.75–7.75

7.50–14.50

670

3.00–5.25

5.00–11.00

09.75–19.00

500

2.50–4.25

3.50–7.75

7.50–14.75

675

3.00–5.25

5.00–11.00

09.75–19.00

505

2.50–4.00

3.50–7.75

7.50–14.75

510

2.50–4.00

3.50–7.75

7.50–14.75

515

2.50–4.00

3.50–7.50

7.25–14.75

520

2.50–4.00

3.50–7.50

7.25–15.00

525

2.50–4.00

3.25–7.50

7.25–15.00


<

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
by Blum


AVENTOS HK top
szereelési videó
[www.blum.com/
aventoshktopassembly](http://www.blum.com/aventoshktopassembly)

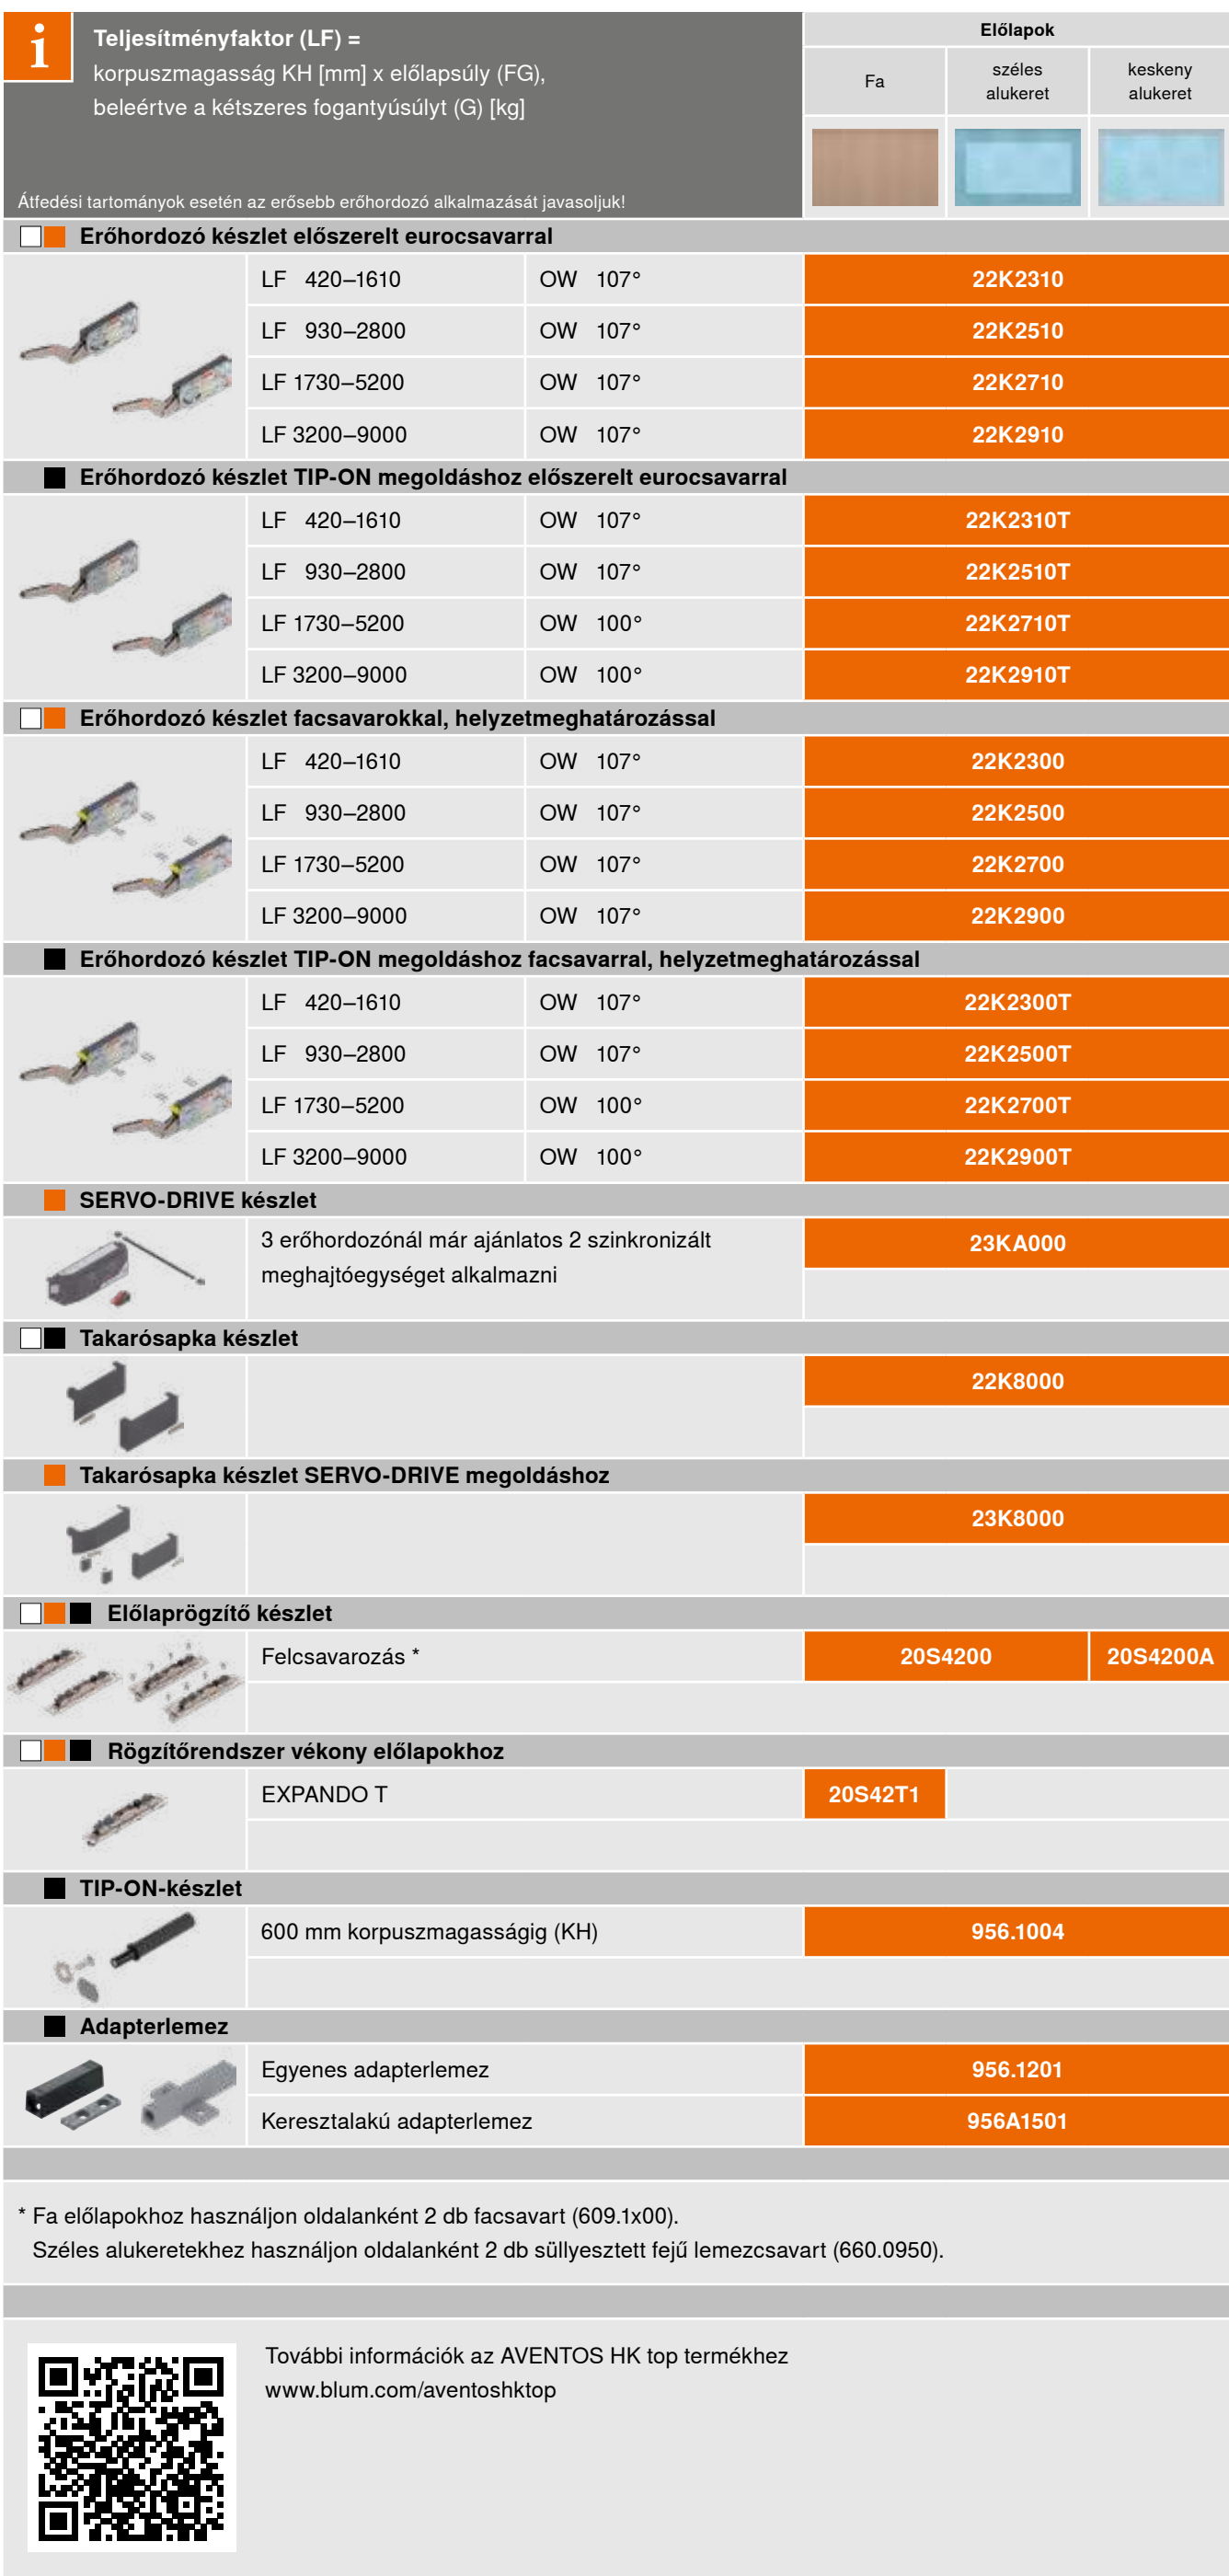

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum

AVENTOS HK-S
szerelési videó
www.blum.com/
assemblyaventoshks

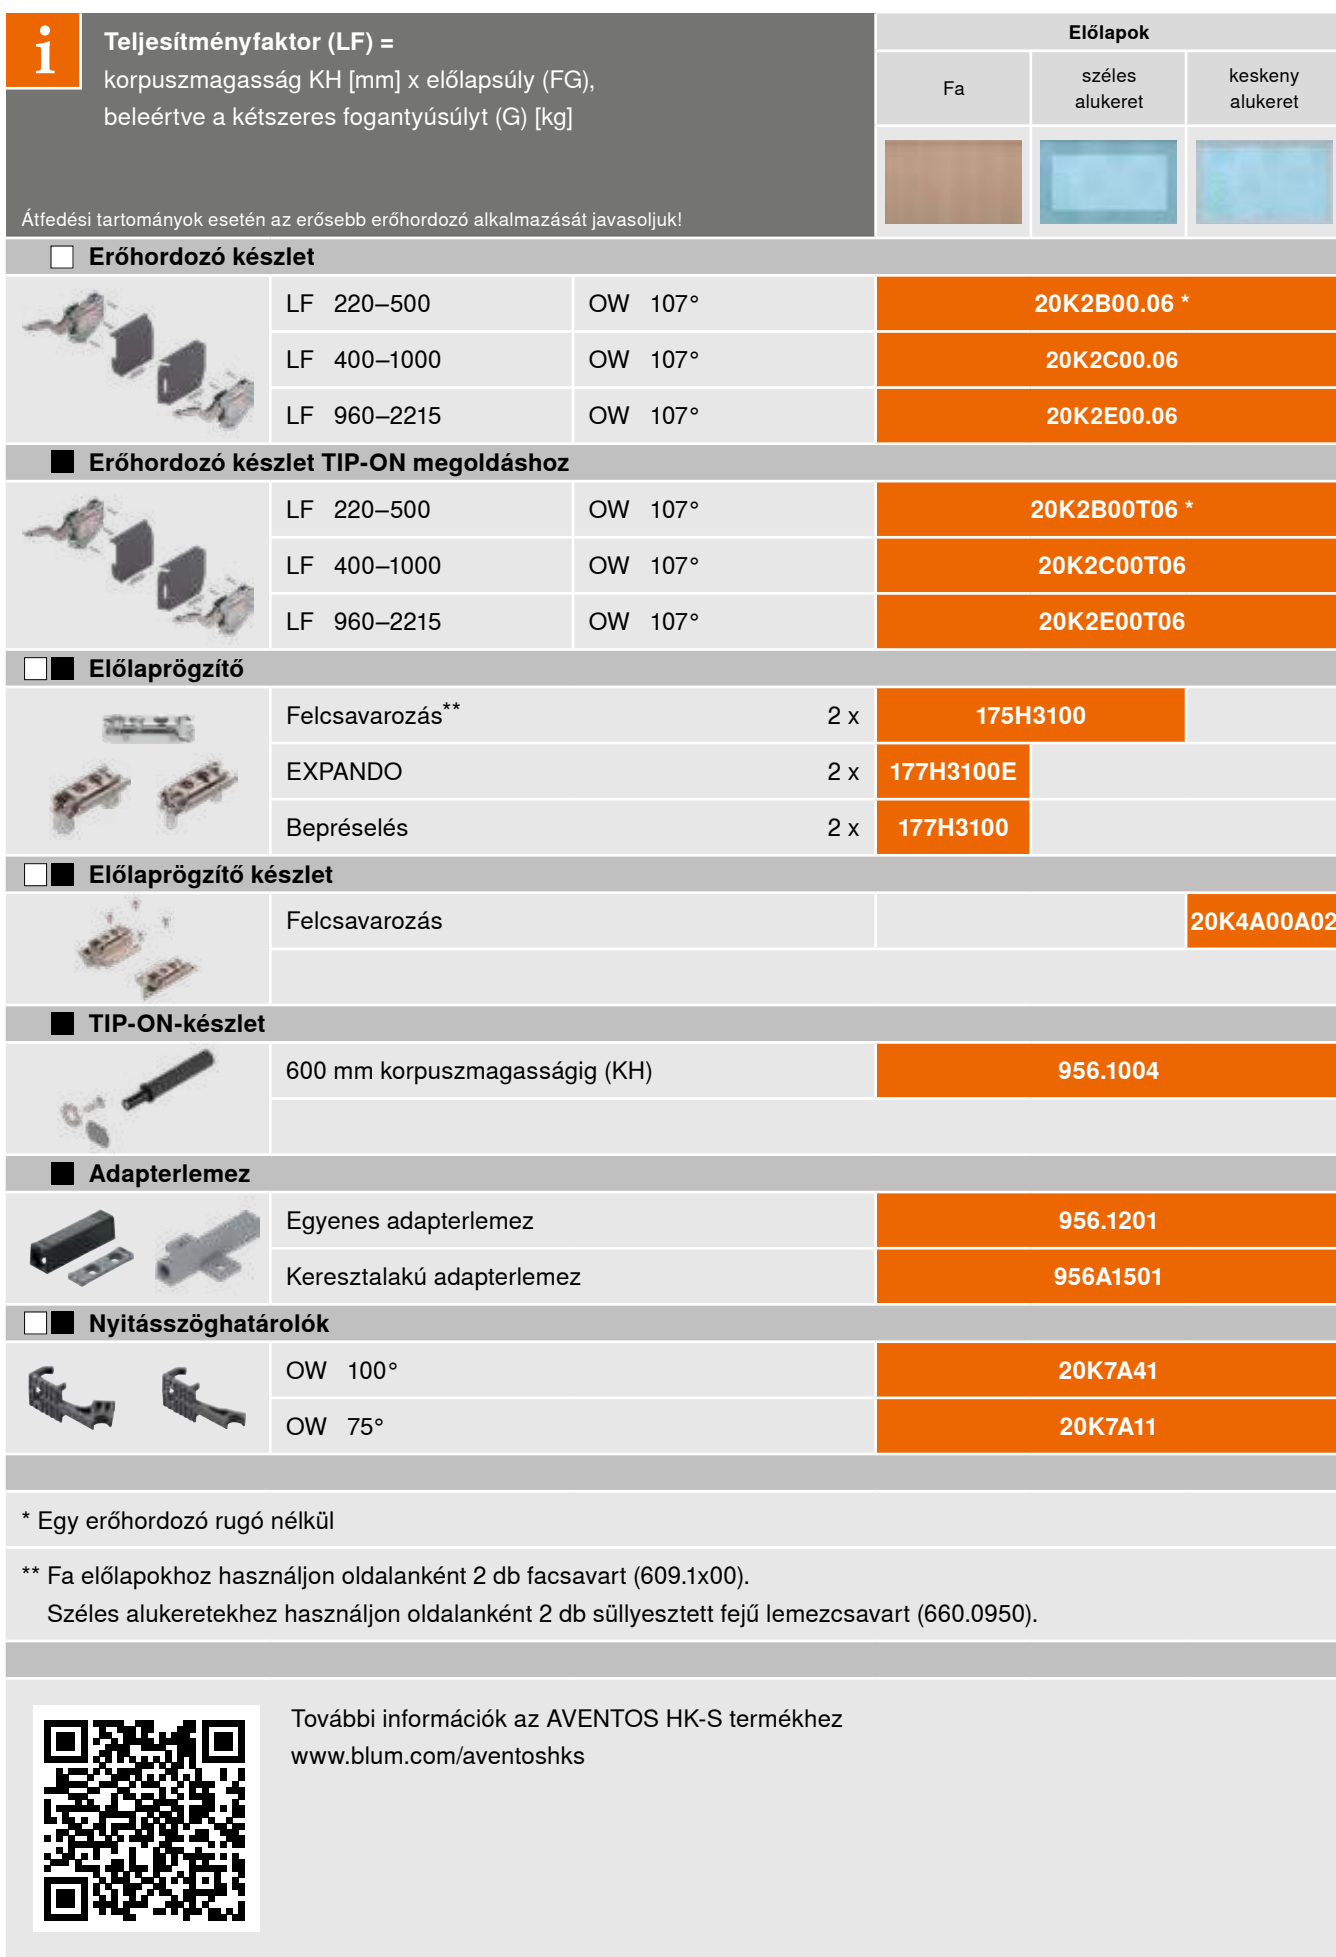



BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

AVENTOS HK-XS
 szerelési videó
www.blum.com/assemblyaventoshxs

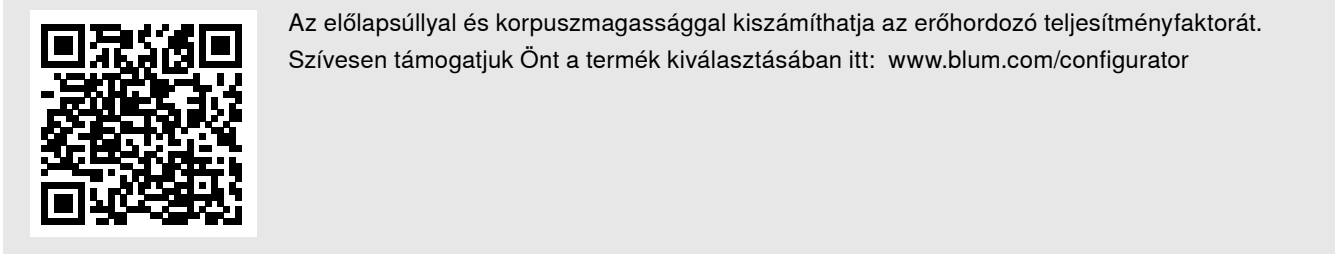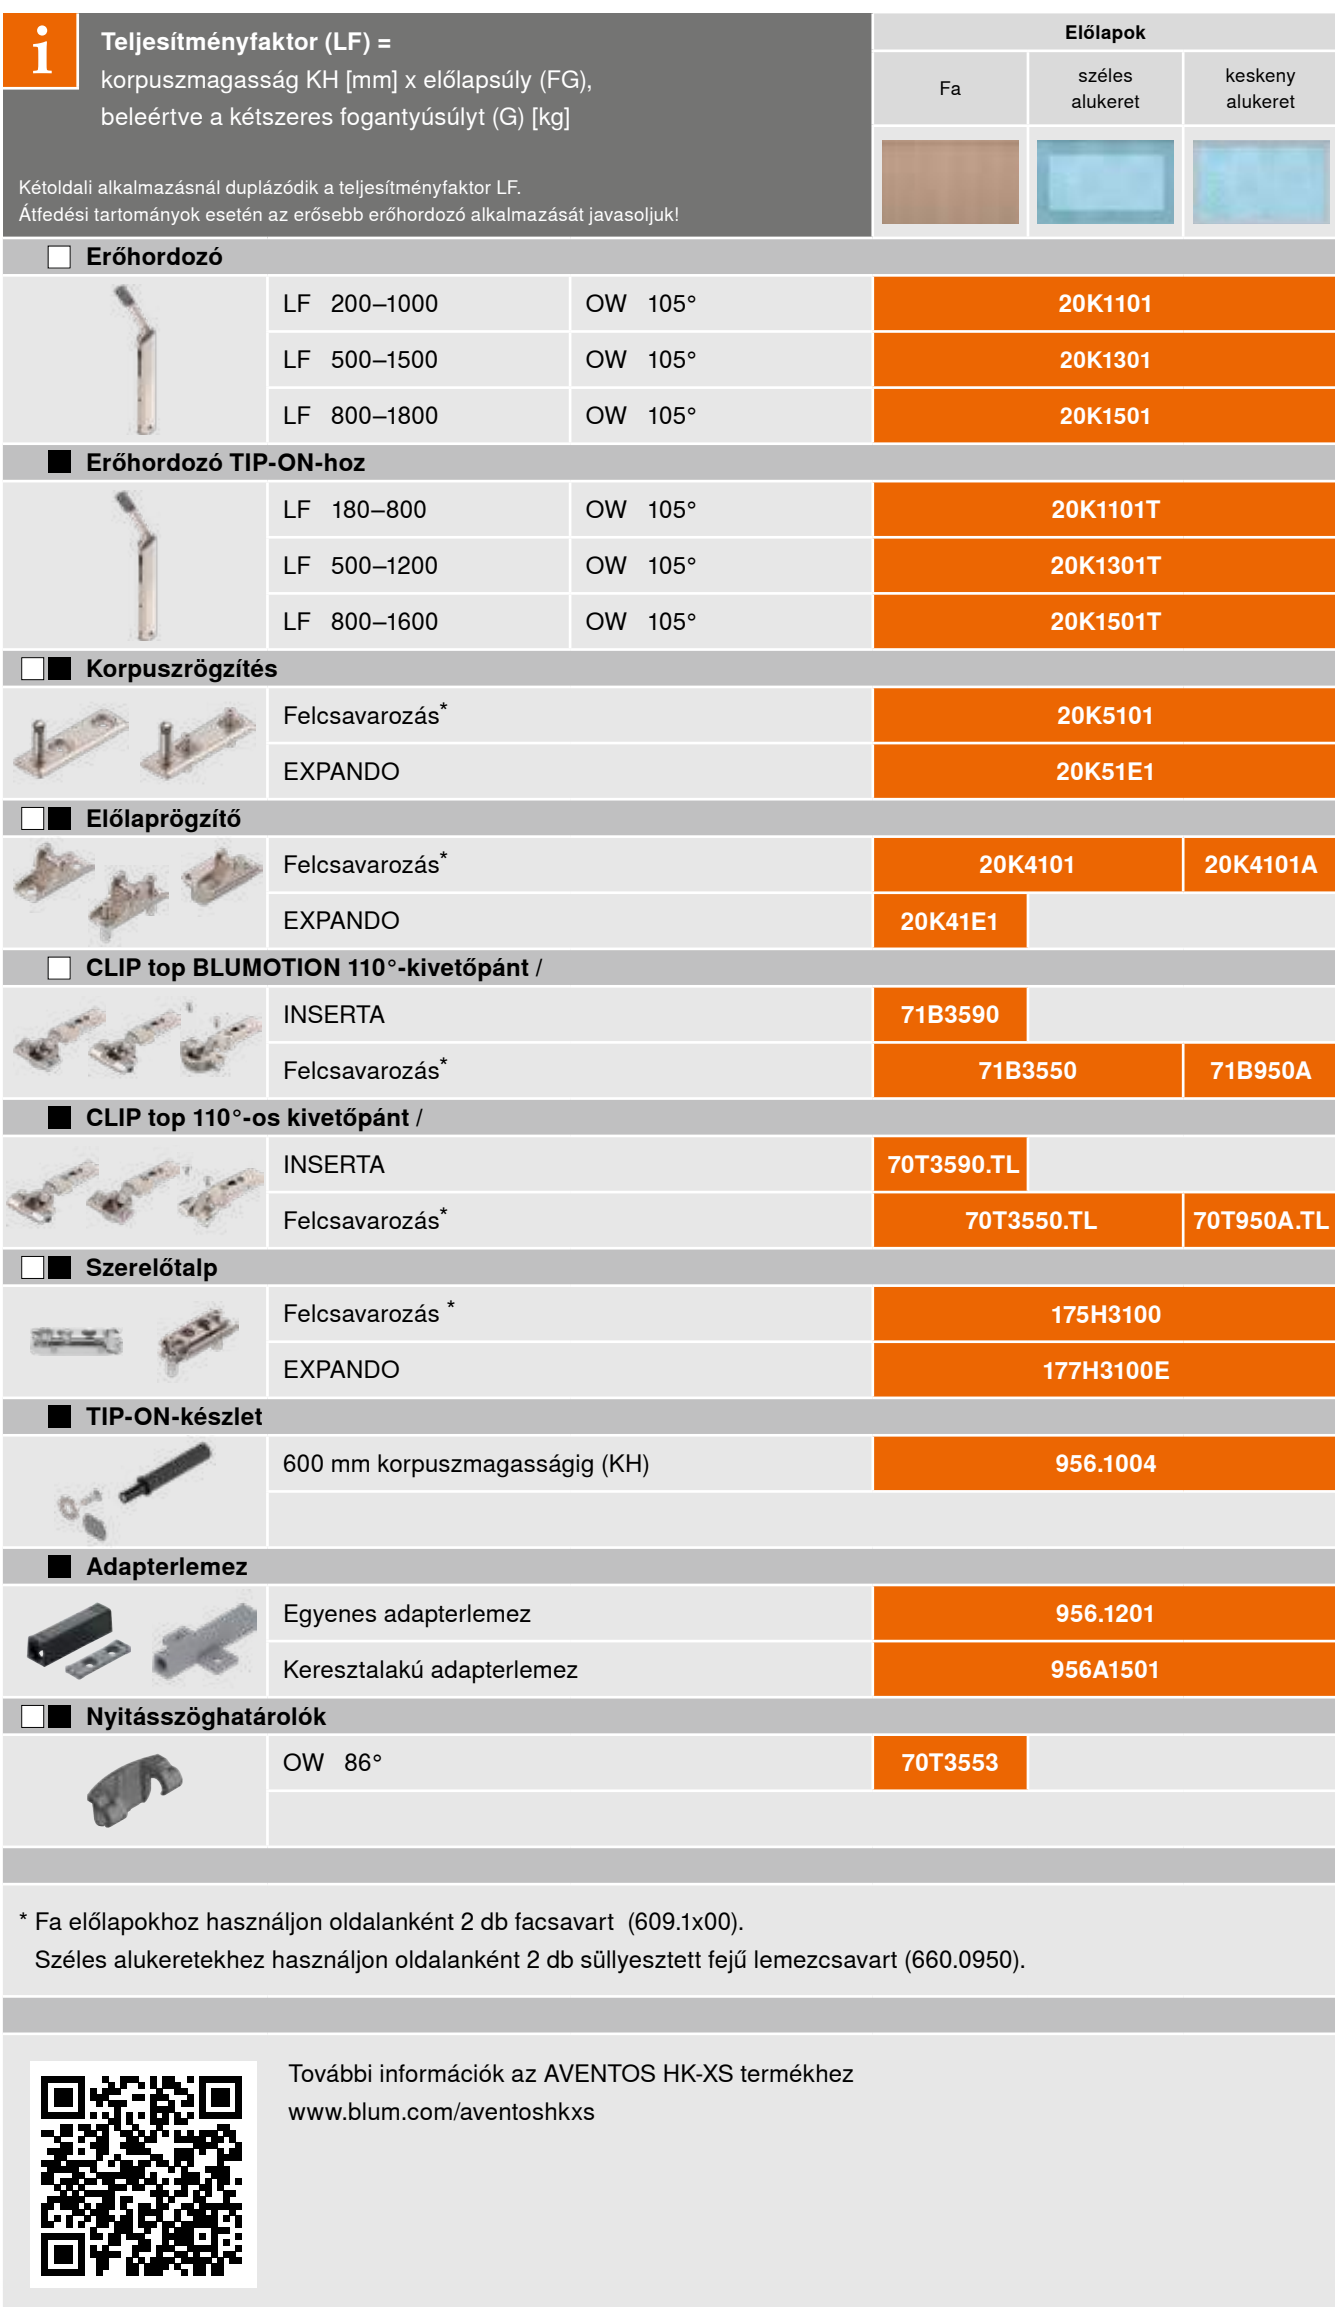

Információ	
 SERVO-DRIVE	G Fogantyú
Standard	KH Korpuszmagasság
 TIP-ON	FB Előlapszelesség
LF Tejesítményszakasz	FH Előlapmagasság
FG Előlapsúly	OW Nyitásszöghatárolók

[illegible]