



TANDEMBOX antaro

Skaidras līnijas un
harmonisks dizains

www.blum.com

 **blum**







Miljoniem reižu pārbaudīta – TANDEMBOX vadotne

Visu TANDEMBOX antaro pielietojuma veidu pamatā ir pārbaudītā TANDEMBOX vadotne. Jau vairākas desmitgades tās vienmērīgā kustība atstāj iespaidu uz lietotājiem. Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rullīši ir izstrādāti tā, lai izturētu 30 un 65 kg slodzi un nodrošinātu augstākā līmeņa kustības kvalitāti visu mēbeles kalpošanas laiku. Šī solījuma izpildi garantē stingras kvalitātes pārbaudes, kas pārsniedz tiesiskajās prasībās un starptautiskajos standartos noteikto.

Atvēršanas un aizvēršanas vieglums

Blum kustības tehnoloģijas nodrošina augstākā kvalitātes līmeņa kustību un lietošanas vieglumu dienu no dienas. Atvilktnes un izvelkamās sistēmas, kas aprīkotas ar Blum kustības atbalsta sistēmu – mehānisku vai elektronisku – atveras un aizveras it kā pašas no sevis.



mehāniska

klusā aizvēršana

BLUMOTION

by Blum



elektroniska

atvēršana un
klusā aizvēršana

SERVO-DRIVE

by Blum



mehāniska

atvēršana un
klusā aizvēršana

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Paliekošs – taisnstūrveida dizains

TANDEMBOX antaro raksturo skaidrs dizains un taisnstūra formas reliņi. Tas nozīmē, ka varat īstenot minimālisma stila dizainu jebkurā mēbelē.



Slīpā augšējā atvilktnes sānu mala (A dizains)
turpina taisnstūra reļiņa lineāro izskatu.

Harmoniski – divas krāsas, viens stils

TANDEMBOX antaro minimālisma dizains ir balstīts uz skaidrām līnijām un elegantu krāsu salikumu. Visi plastmasas elementi pieskaņoti attiecīgajai atvilktnes sānu malas krāsai. Krāsu gammā iekļauti divi tērauda varianti: zīda balts un balts alumīnijs.







**Daudzšķautņaini –
viens risinājums,
neskaitāmas iespējas**

TANDEMBOX antaro piedāvā gana plašu izvelkamo sistēmu un atvilktnu klāstu, no kura izvēlēties. Neatkarīgi no tā, vai tā ir vannas istaba vai dzīvojamā zona – TANDEMBOX antaro piedāvā īsto risinājumu jebkuram pielietojuma veidam.

Arī atvilktnes sānu malas ir dažāda augstuma – atvieglojot klientu vēlmju pārvēršanu realitātē.

Nominālie garumi	270–650 mm
------------------	------------

Korpusa platumi	275–1200 mm
-----------------	-------------

Atvilktnes sānu malas augstums	N (68,5 mm)
	M (83,6 mm)
	K (115,6 mm)

Pamata komponenti

Malas augstums	Mugursienas augstums	
----------------	----------------------	--

N		
M	C	D
K		D

Ātri un vienkārši – montāžas iekārtas

Mūsu mērķis ir nodrošināt jums iespējami labākos pakalpojumus, ieskaitot atbalstu mūsu izstrādājumu ražošanā.

Praktiskas montāžas iekārtas, kas pielāgotas jūsu prasībām attiecībā uz ražošanu, optimizē Blum atvilktnu sistēmu montāžu. Tas attiecas arī uz mazākiem ražošanas apjomiem.



Mūsu montāžas iekārtas atradīsiet šeit:
www.blum/jigs

ar BOXFIX plus, TANDEMBOX antaro komponenti tiek pneimatiski iestrādāti un tad ātri un efektīvi saskrūvēti kopā. Viegla uzstādīšana un iepriekš iestatītas atdures ietaupa laiku un uzlabo montāžas kvalitāti.



Vienkārši un bez instrumentiem – montāža



Pateicoties pārbaudītajai INSERTA tehnoloģijai, reliņu un fasādes montāžu iespējams veikt bez instrumentiem.



Reliņu var ātri piestiprināt mugursienai.



Vienkārša sagāzuma regulēšana ļauj zibenīgi salāgot atstarpes.



Radīt TANDEMBOX antaro ir vieglāk par vieglu!



Skatīties montāžas video:
www.blum.com/172HZO

Mūsu pakalpojumi – noderīgi un pieejami jebkurā laikā

Labi pakalpojumi ir pieejami, kad jums tie nepieciešami. Mēs kā uzticams partneris piedāvājam ne tikai praktiskas montāžas iekārtas, bet sniedzam pakalpojumus, kas pielāgoti jūsu ražošanas vajadzībām. Ļaujiet mums palīdzēt pārvērst jūsu idejas smalkās mēbelēs.



Tirgvedība

Tirgvedības materiālu datubāze

Mūsu augstas izšķirtspējas attēli, video un bukleti jūsu reklāmas kampaņām un iedvesmas gūšanai – pilnīgi bez maksas un visu diennakti.

Koncepcija un projektēšana, piedāvājums

Izstrādājumu un korpasa konfigurators

Viegli projektējiet, konfigurējiet un saglabājat savus projektus tiešsaistē – ar mūsu izstrādājumu un korpasa konfiguratoru. Radiet aktuālus detaļu sarakstus, kurus piedāvājat klientiem.

Dizains

CAD/CAM datu serviss

Mūsu CAD/CAM datu serviss nodrošina visaptverošus datus jūsu programmatūrai. Mūsu interfeisa partneru pārskatu atradīsiet mūsu mājaslapā.

Pasūtīšana

Izplatītāju interfeiss

Pārsūtiet izstrādājuma vai korpasa konfiguratora radītos detaļu sarakstus tieši uz atlasītu izplatītāju tiešsaistes veikaliem un vienkārši saglabājat savus projektus sadaļā “Mani projekti”.



Ražošana

MINIPRESS ar EASYSTICK

Mūsu konfiguratori nodrošina jūs ar izstrādājumu rasējumiem vai BXF formāta failiem, lai jūs ar USB varētu pārsūtīt savus projektēšanas rezultātus uz MINIPRESS ar EASYSTICK. Piedāvājam arī šablonus un montāžas iekārtas, kas sniegs jums atbalstu ražošanā.

Piegāde un uzstādīšana

Lietojumprogramma EASY ASSEMBLY

Izmantojiet lietojumprogrammu EASY ASSEMBLY, lai ātri un efektīvi uzstādītu un regulētu mūsu furnitūru. Lietojumprogrammā ir visu mūsu izstrādājumu montāžas instrukcijas un video.

Pēcpārdošanas apkalpošana

Personīgas konsultācijas

Nodrošinām individuālu pēcpārdošanas atbalstu. Jūsu Blum kontaktpersona labprāt atbildēs uz jebkuru jautājumu par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem.



C augstuma izvelkamā
sistēma ar reliņu



Atvilktnē N augstums



D augstuma izvelkamā sistēma ar reliņu

Organizētība un pārskatāmība – iekšējo sadalītāju sistēma

ORGA-LINE

Augstas kvalitātes iekšējo sadalītāju sistēma, kas dara brīnumus atvilktnu iekšpusē un izvelkamajās sistēmās ar augstu fasādi. Neatkarīgi no tā, vai tie ir dēļi griešanai, galda piederumi, pudeles vai katli un pannas, visi priekšmeti glabājas droši un ir uzreiz pa rokai. Iegūstiet skaidru redzamību un pielāgojiet uzglabāšanas vietu savām vajadzībām.



Mūsu klāsts mirkļa skatījumā:
www.blum.com/orgaline1









SPACE TWIN

Augšējā atvilktnē: M augstuma atvilktnē

Apakšējā atvilktnē: D augstuma izvelkamā sistēma ar reliņu



C augstuma izvelkamā sistēma ar reliņu



D augstuma izvelkamā sistēma ar reliņu




C augstuma izvelkamā sistēma
zem izlietnes ar reliņu



M augstuma standarta atvilktnē
un iekšējā atvilktnē



C augstuma izvelkamā sistēma ar reliņu

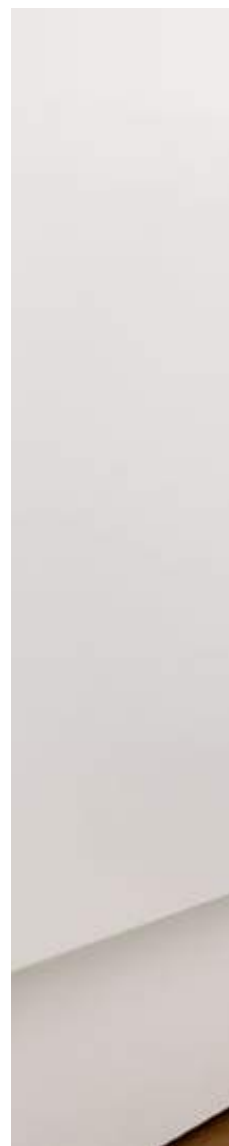



Papildu vieta uzglabāšanai – viena sistēma, vairāki risinājumi

TANDEMBOX antaro ļauj īstenot pārdomātus korpura risinājumus, kas nodrošina praktisku vietu uzglabāšanai. SPACE STEP, piemēram, rada papildu uzglabāšanas vietu korpura cokolā un atvieglo piekļuvi priekšmetiem augstajos sienas skapjos. SPACE TWIN un izvelkamā sistēma zem izlietnes "U" formā pilnībā izmanto katru pieejamās vietas centimetru. Savukārt SPACE TOWER kolonnas skapis nodrošina papildinām vietas un vieglu piekļuvi visiem uzglabājamajiem priekšmetiem.





SPACE TOWER – kolonnas skapis

Labākais risinājums kolonnas skapjiem: papildnam uzglabāšanas vietas, iekšējās izvelkamās sistēmas, kuras var pielāgot jūsu vajadzībām attiecībā uz uzglabāšanas vietu un nodrošina piekļuvi no visām trīs pusēm. Šis ir ērts un ergonomisks veids, kā uzglabāt krājumus. Pateicoties pilnam izvilkumam, jums ir viegla piekļuve visam saturam no kreisās un labās puses un pat no priekšpusēs.



C augstuma iekšējā atvilktnē



D augstuma iekšējā atvilktnē



SPACE TOWER iespējams izvēlēties dažādas augstuma, platuma un dziļuma vērtības. Citiem vārdiem sakot, to var pielāgot atbilstoši nepieciešamajai uzglabāšanas vietai.

SPACE STEP – cokola risinājums

Glīti un augsti

Kompaktos mājokļos jāizmanto katrs pieejamais centimetrs. SPACE STEP ļauj izmantot vietu līdz pat griestiem. Jaunais cokola risinājums sniedz lietotājiem piekļuvi augšējiem sienas skapju plauktiem.





Uzziniet vairāk par SPACE STEP šeit:
www.blum.com/spacestep

TANDEMBOX | Pielietojums



Glīti un praktiski

Klientiem, kuri vēlas glabāt daudz lietu, nepieciešamas atbilstošas mēbeles. SPACE STEP ne tikai ļauj izmantot augstākus korpusus, bet rada papildu vietu uzglabāšanai apakšējā līmeņa korpusu pamatnē. Divi risinājumi vienā.





Korpuss zem izlietnes – neizniekojiet ne centimetru

Organizējiet vietu zem izlietnes

Ar "U" formas izvelkamo sistēmu iespējams lietderīgi izmantot vietu gan kreisajā, gan labajā izlietnes pusē. Tā ir lieliski piemērota sūkļu, mazgāšanas līdzekļa un mazgāšanas kapsulu uzglabāšanai. Šāda izvelkamā sistēma ir ieteicama, ja korpusa platums ir vismaz 900 mm.

Papildu vieta uzglabāšanai

Papildu iekšējā atvilktnē piedāvā daudz vietas tādiem tīrīšanas piederumiem kā sūkļiem, lupatiņām tīrīšanai un atkritumu maisiņiem.

Patīkami un tīri

Pilns izvilkums ļauj viegli atbrīvoties no atkritumiem, kā arī iztīrīt un iztukšot atkritumu tvertnes. Tādas praktiskas iekšējo sadalītāju sistēmas kā ORGA-LINE nodrošina, ka tīrīšanas līdzekļi glabājas droši.

SPACE TWIN – šauri korpusi

Praktisks risinājums nelielām uzglabāšanas vietām

Šauri korpusi pārvērš mazītiņas telpas vērtīgā uzglabāšanas vietā. Blum SPACE TWIN ar diagonāli stiprinātām vadotnēm rada papildu uzglabāšanas vietu – neierobežojot stabilitāti un kustības komfortu. Tā ir lieliski piemērota vieta, lai uzglabātu šaurus priekšmetus, kā pudeles, griešanas dēļišus, garšvielas un cepšanas paplātes.



Uzziniet vairāk par SPACE TWIN šeit:

www.blum.com/spacetwin

TANDEMBOX

labi iederas arī
vannas istabā



C augstuma izvelkamā sistēma ar reliņu



K augstuma atvilktnē kopā ar
M augstuma iekšējo atvilktni




C augstuma izvelkamā sistēma ar reliņu



C augstuma iekšējā izvelkamā sistēma ar reliņu

Pasūtīšanas un projektēšanas informācija

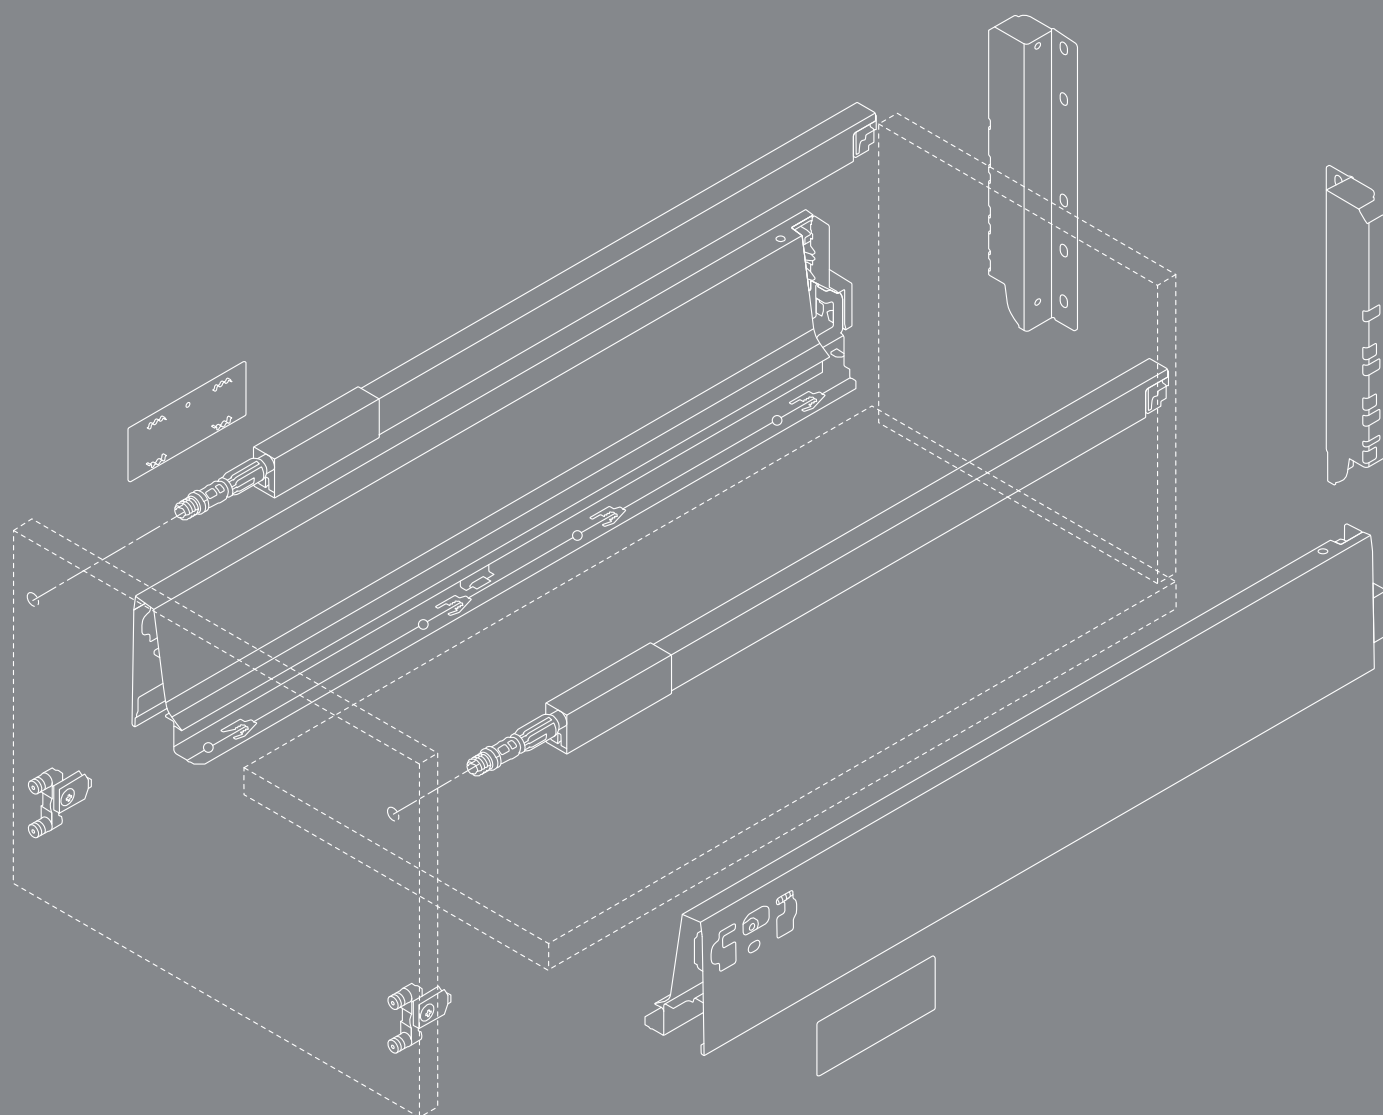

Atvilktnē

Augstums N
82,5 mm

42

Augstums M
98,5 mm

44

Augstums K
130,5 mm

48

Iekšējā atvilktnē

Augstums M
106 mm

46

Augstums K
136,5 mm

50

Atvilktnē ar augstu fasādi

Augstums C
192 mm

52

Augstums D
224 mm

58

Augstums D
ar atvilktnes sānu malu K
224 mm

62

Augstums C
ar alumīnija rāmi
192 mm

56

Augstums D
ar alumīnija rāmi
224 mm

66

Iekšējā izvelkamā sistēma

Augstums C
192 mm

54

Augstums D
224 mm

60

Augstums D
ar atvilktnes sānu malu K
224 mm

64

Izvelkamā sistēma zem izlietnes

Augstums C
192 mm

68

Augstums D
224 mm

70

TIP-ON BLUMOTION

72

Vadotnes daļa stiprināšanai pie korpusa

78

Tērauda mugursiena

79

Elastīgs reliņu stiprinājums

80

Fasādes/pamatnes stabilizators

81

Montāža, regulēšana un demontāža

83

Krāsa

SW	Zīda balts
R9006	RAL 9006 pelēks (balts alumīnijs)
WGR	Gaiši pelēks
R7037	RAL 7037 putekļu pelēks


Izstrādājums



Apraksts


- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- 2 dimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION

Nepieciešamā vieta

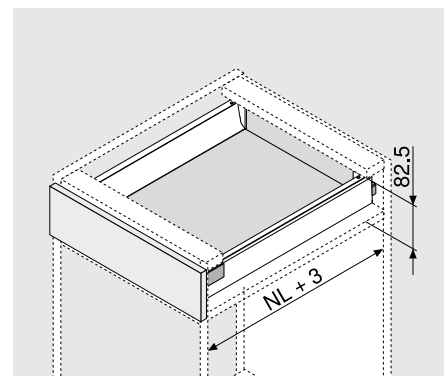

NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

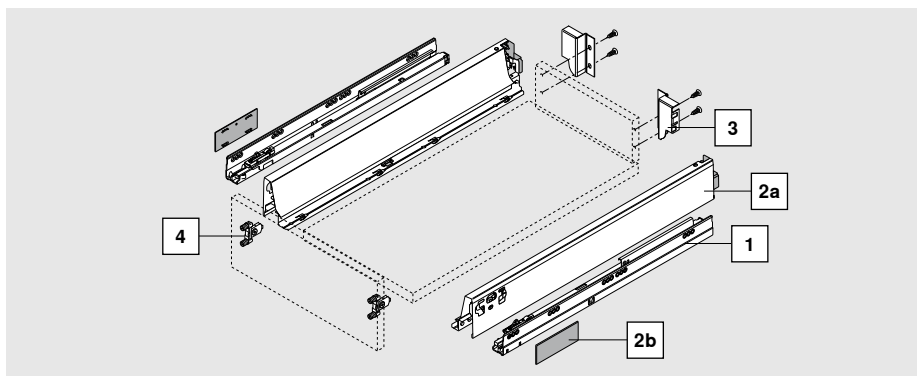

1	Vadotnes, kreisā/labā puse	
	Dinamiskā nestspēja (kg)	BLUMOTION*
	Nominālais garums (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

2	Atvilktnes sānu malu komplekts	
	Krāsa	SW R9006
	NL (mm)	Tērauds
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA

Komplektā ietilpst:

2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.

Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	
		Z30N000S.04	
Tērauda mugursiena			79

4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA versija	2x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 69 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm
KB	Korpasa platums
LW	iekšējais korpasa platums
NL	Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- 2 dimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

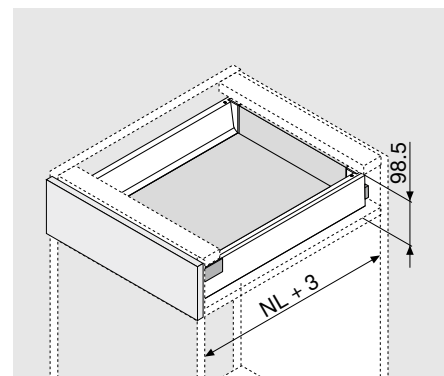


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

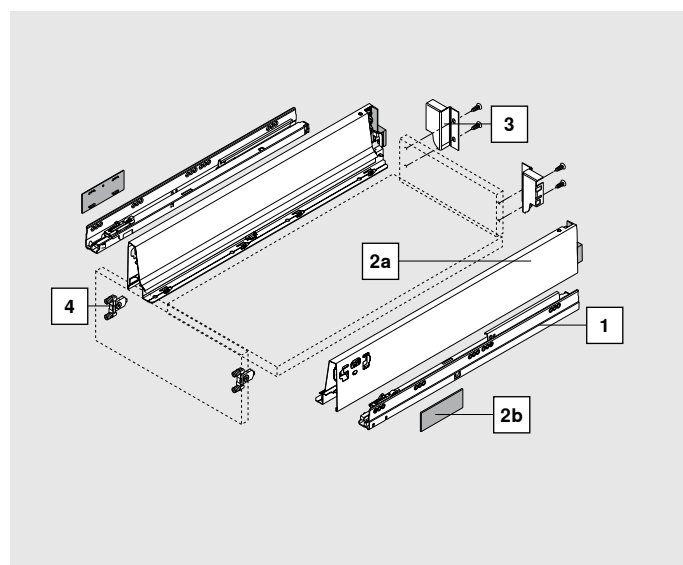





2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		




Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	
		Z30M000S.04	
	Tērauda mugursiena		79

	4 Fasādes stiprinājums		
	INSERTA versija	2x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	 FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
 B Atvilktnes mugursiena 84 mm LW – 87 mm	 KB Korpusa platums LW Iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums
 A Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm	


Izstrādājums



Apraksts

- Slēpts, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION
- Iekšējā atvilktnē ar rokturi vai ar rokturi-vadiklu


Nepieciešamā vieta

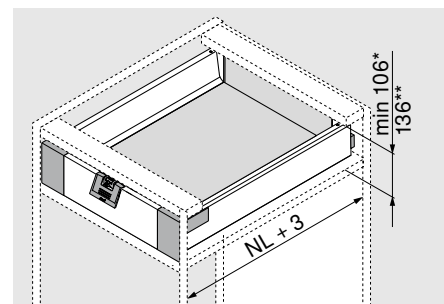


NL Nominālais garums
 * Iekšējām izvelkamajām sistēmām bez roktura min. nepieciešamā vieta
 ** Iekšējās izvelkamās sistēmas ar vieglu piekļuvi no augšas

Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

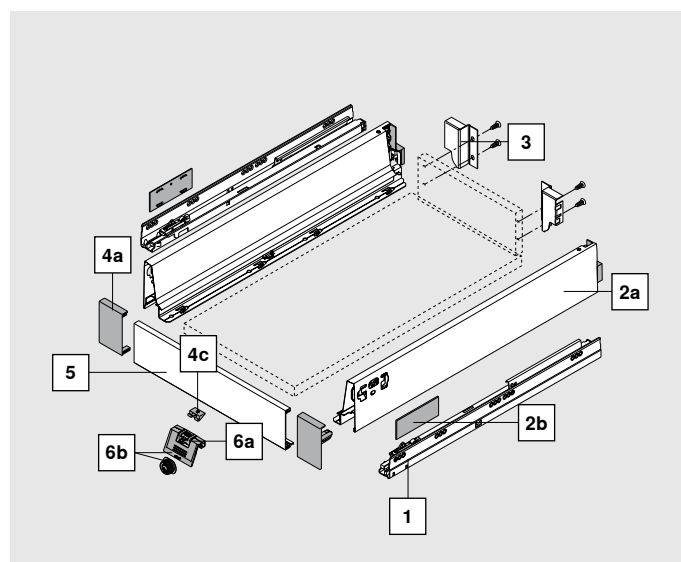

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30M000S.04	
	Tērauda mugursiena	79	

4	Priekšpaneļa turētājs labais/kreisais		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa	ZIF.71M0	

Komplektā ietilpst:

4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais
4c	1 gab. stiprinājuma elements


5	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Aluminijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

6a	Rokturis		
	Krāsa	SW	WGR R7037
	Plastmasa	ZIF.80M5	

6b	Rokturis un vadītājs		
	Krāsa	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastmasa	ZIF.80M7	

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

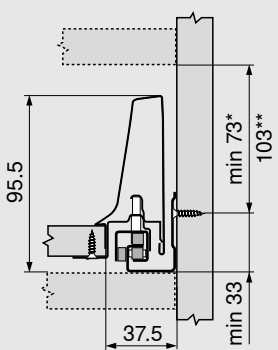


* Iekšējām izvelkamajām sistēmām bez roktura min. nepieciešamā vieta. Bez roktura, atvēršana iespējama tikai no apakšpuses.

** Iekšējās izvelkamās sistēmas ar vieglu piekļuvi no augšas.

Attālumi starp urbumiem fasādes vadīklai




Mugursienas uzstādīšanas izmēri




16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

B	Atvilktnes mugursiena
84 mm	
LW – 87 mm	
A	Pamatne
	Kokskaidu plātnes mugursiena
	NL – 24 mm
	Tērauda mugursiena
	NL – 22 mm
LW – 75 mm	



KB	Korpora platums
LW	Iekšējais korpuss platums
NL	Nominālais garums

Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra

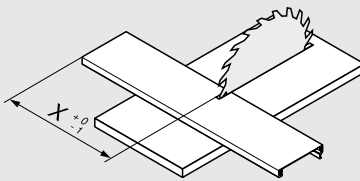

$x = LW - 132$


Izstrādājums



Apraksts

- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- 2 dimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

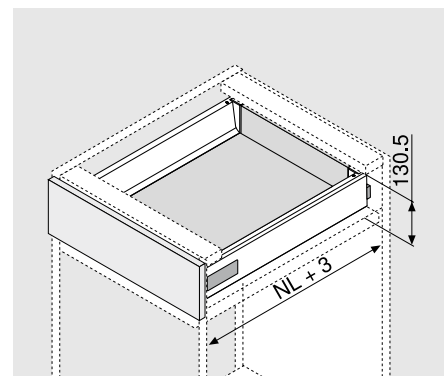


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

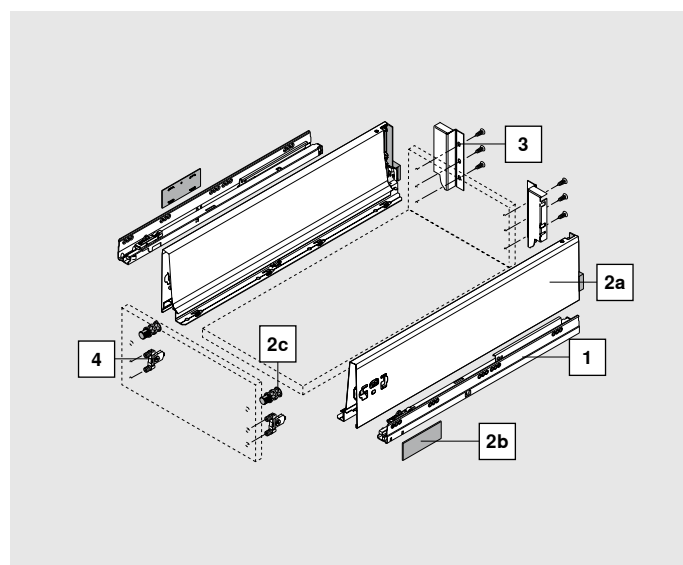

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
2c	2 gab. pozicionēšanas dībeļi		

Pasūtišanas informācija


3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	
		Z30K000S	
	Tērauda mugursiena		

4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA versija	2x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena
	Pamatne
	Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm
	Tērauda mugursiena NL – 22 mm
	KB Korpusa platums
	LW iekšējais korpusa platums
	NL Nominālais garums




Izstrādājums



Apraksts

- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION
- Iekšējā atvilktnē ar rokturi vai ar rokturi-vadīklu


Nepieciešamā vieta

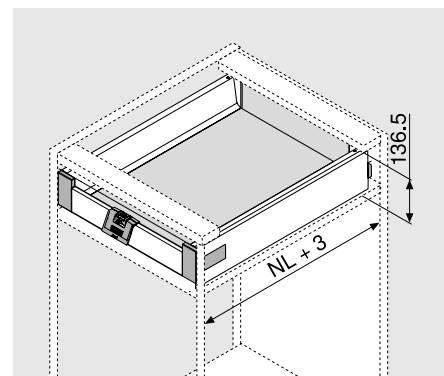


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

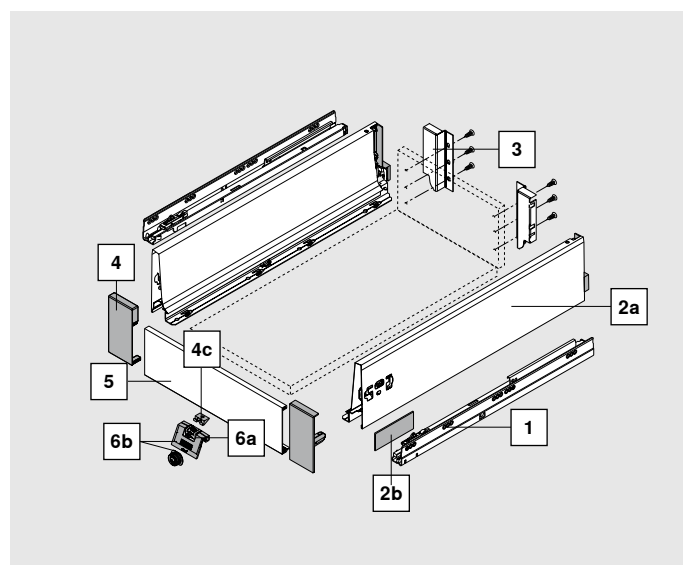

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
2c	2 gab. pozicionēšanas dībeļi		


Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30K000S	
	Tērauda mugursiena	79	

4	Priekšpaneļa turētājs labais/kreisais		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa	ZIF.71K0	

Komplektā ietilpst:




4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais
4c	1 gab. stiprinājuma elements



5	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Aluminijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

6a	Rokturis		
	Krāsa	SW	WGR R7037
	Plastmasa	ZIF.80M5	

6b	Rokturis un vadītājs		
	Krāsa	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastmasa	ZIF.80M7	

Projektēšana

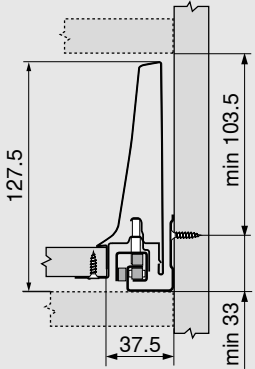Nepieciešamā vieta korpusā	Attālumi starp urbumiem fasādes vadīklai	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
		

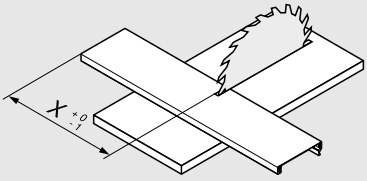16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra
 Atvilktnes mugursiena 116 mm LW – 87 mm Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm	 KB Korpusa platums LW iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums $x = LW - 132$


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

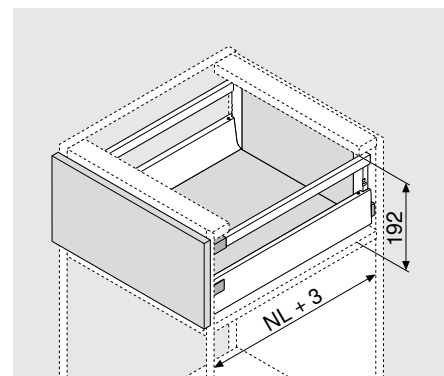


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

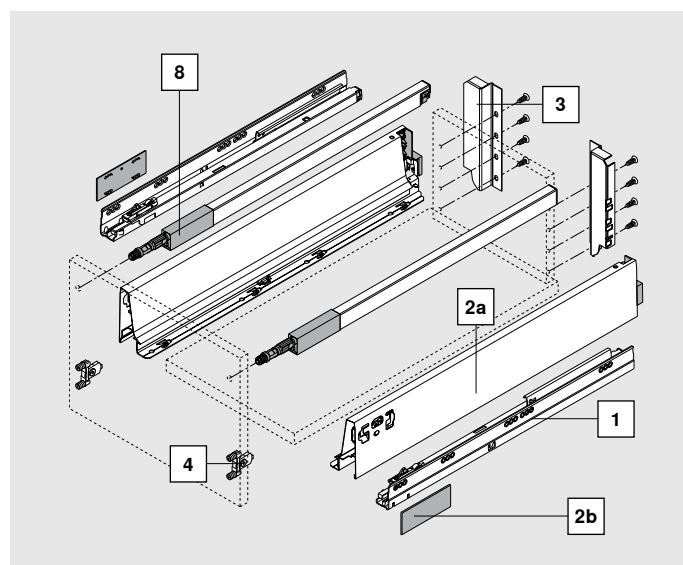


2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		





Pasūtišanas informācija



3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais			
		Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	Z30C000S	
		Tērauda mugursiena		79

4	Fasādes stiprinājums			
		INSERTA versija	2x	ZSF.39A2
		Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
		Iepresējams	2x	ZSF.36A2

8	Reliņi, kreisais/labais		
		Krāsa	SW R9006
		NL (mm)	Tērauds
		270	ZRG.207RSIC
		300	ZRG.237RSIC
		350	ZRG.287RSIC
		400	ZRG.337RSIC
		450	ZRG.387RSIC
		500	ZRG.437RSIC
		550	ZRG.487RSIC
		600	ZRG.537RSIC
		650	ZRG.587RSIC

Projektēšana

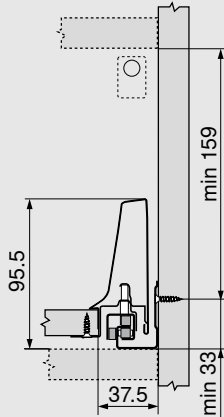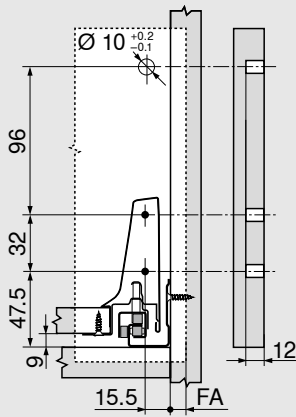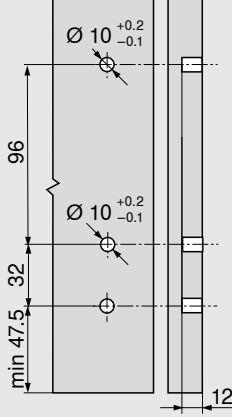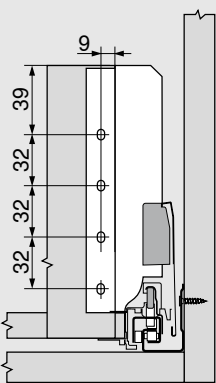Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	 FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 167 mm Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm
	KB Korpasa platums LW Iekšējais korpasa platums NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

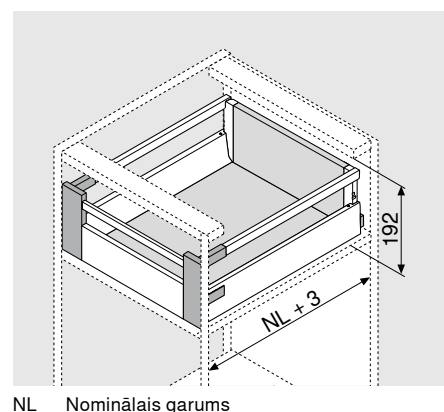


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

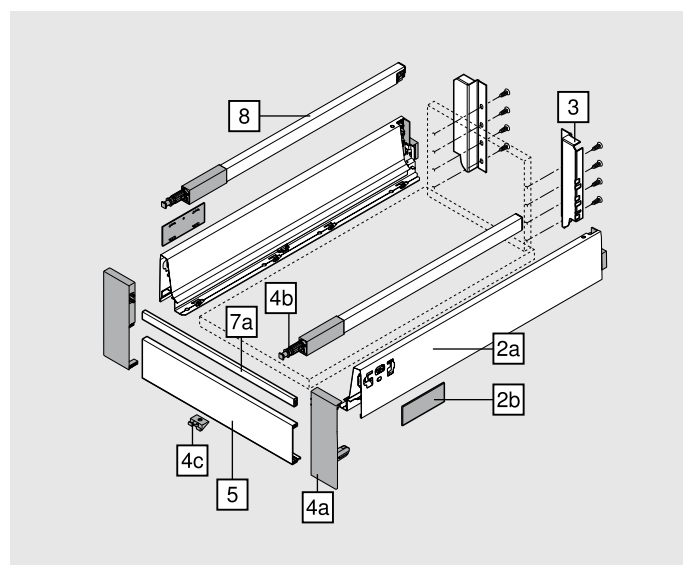

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30.C000S	
	Tērauda mugursiena	79	

7a	Šķērsreliņš		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	ZRG.1046Z	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

4	Priekšpaneļa turētājs labais/kreisais		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa		
			ZIF.74C0

4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais
4b	2 gab. reliņu uzgaļi
4c	1 gab. stiprinājuma elements

5	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

8	Reliņi, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Mugursienas uzstādīšanas izmēri	16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri
		Atvilktnes mugursiena 167 mm Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm KB Korpusa platums LW iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums

Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra
$x = LW - 132$

Šķērsreliņš piegriešanai pēc izmēra
$x = LW - 122$

Izvelkama sistēma ar augstu fasādi un alumīnija rāmi


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

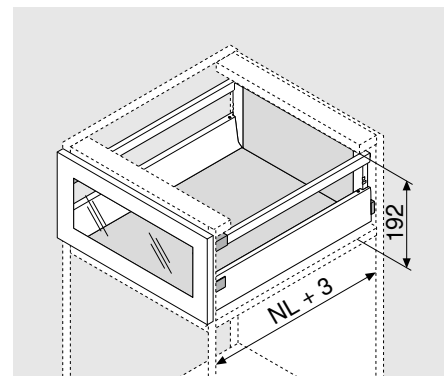


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

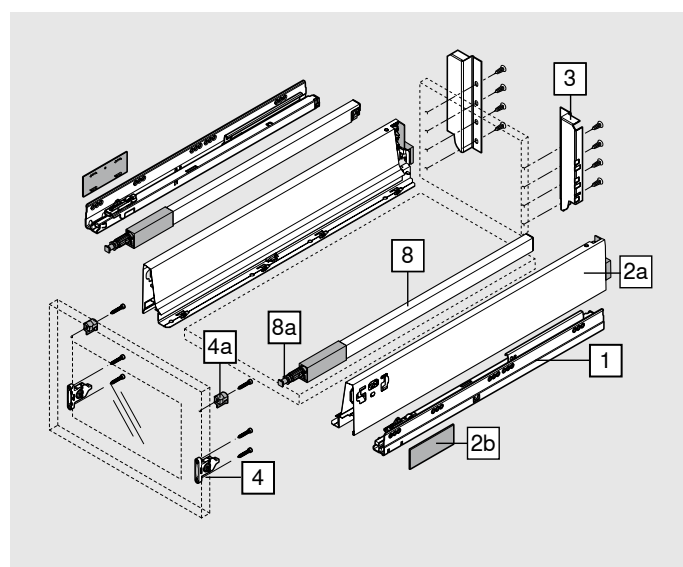

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Izvelkama sistēma ar augstu fasādi un alumīnija rāmi

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30.C000S	
	Tērauda mugursiena	79	




4	Fasādes stiprinājums		
	Skrūvējams		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adapteris alumīnija rāmim, simetrisks	
	Krāsa	Dabisks/balts
	Plastmasa	2x
	ZRF.2200.01	

8	Reliņi, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Reliņu uzgalis	
	Krāsa	Dabīgs
	2 gab. plastmasas	
	ZRG.000R5F	

Projektēšana

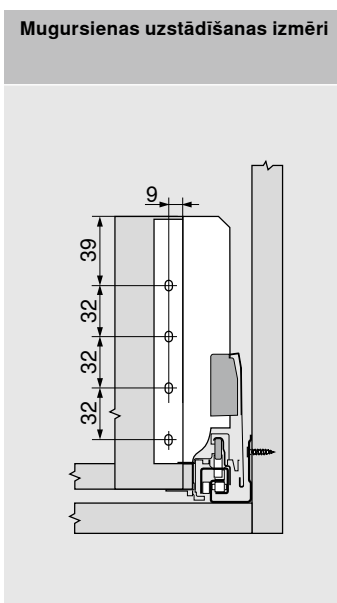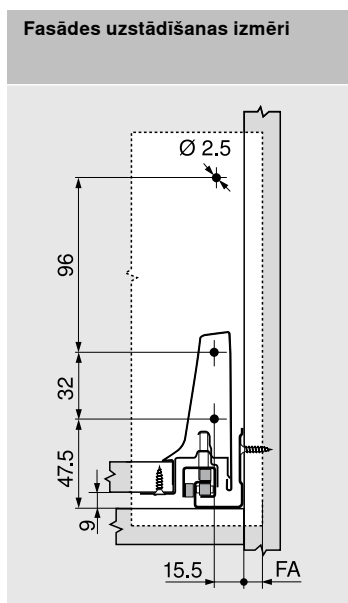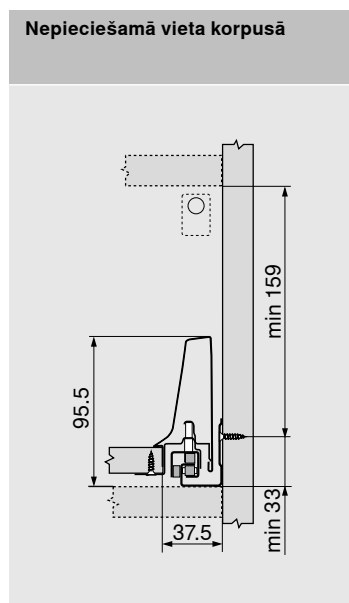

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
 B LW – 87 mm	Atvilktnes mugursiena 167 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm
KB Korpusa platums LW iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

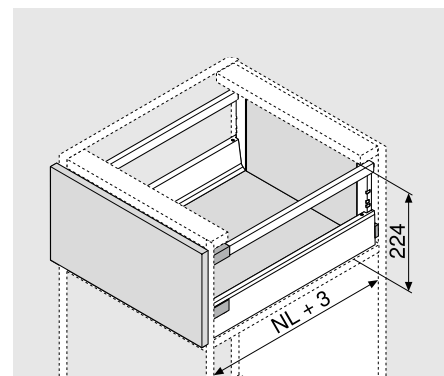


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

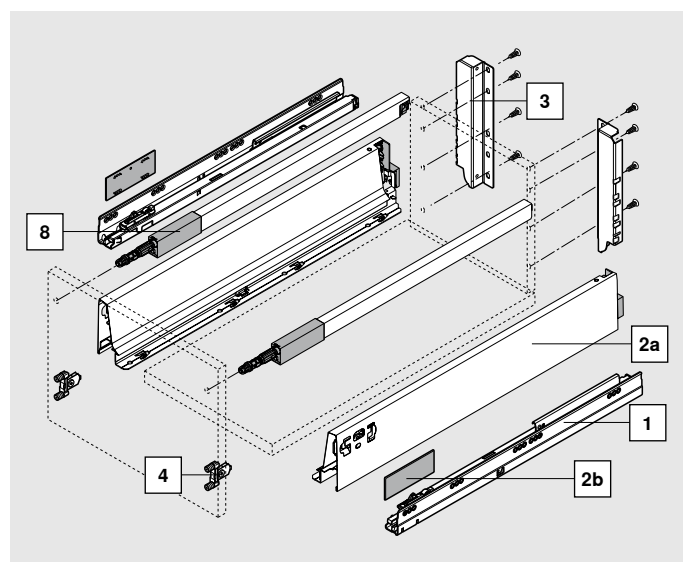

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000SL	
	Tērauda mugursiena		79

4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA versija	2x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2

8	Reliņi, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 199 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm
KB Korpasa platums LW iekšējais korpasa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

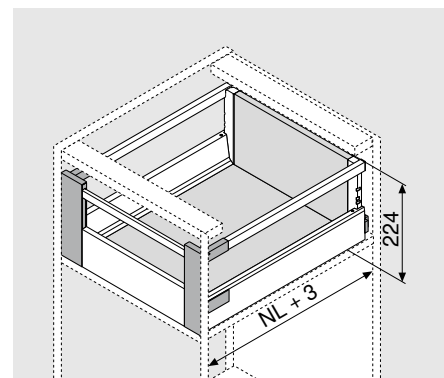


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

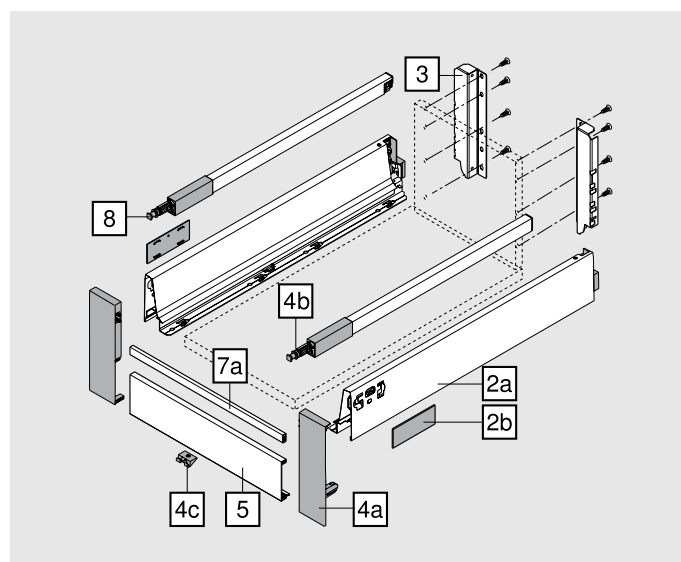

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000SL	
	Tērauda mugursiena	79	

7a	Šķērsreliņš		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	ZRG.1046Z	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

4	Priekšpaneļa turētājs labais/kreisais		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa	ZIF.74D0	




Komplektā ietilpst:

4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais
4b	2 gab. reliņu uzgaļi
4c	1 gab. stiprinājuma elements


8	Reliņi, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5 	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		


Projektēšana

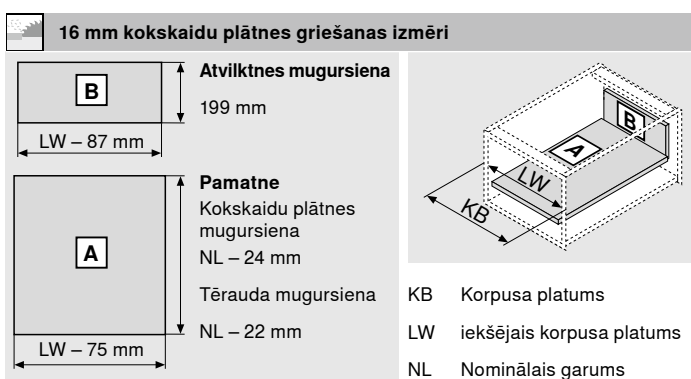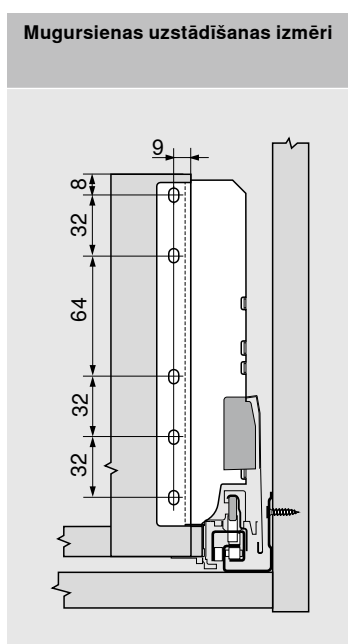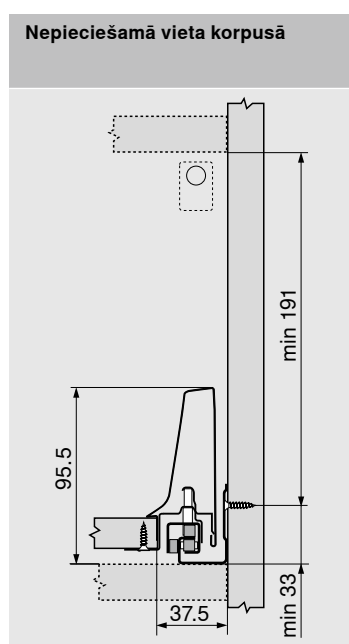

Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra

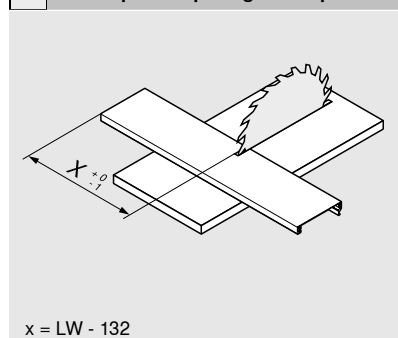

Šķērsreliņš piegriešanai pēc izmēra

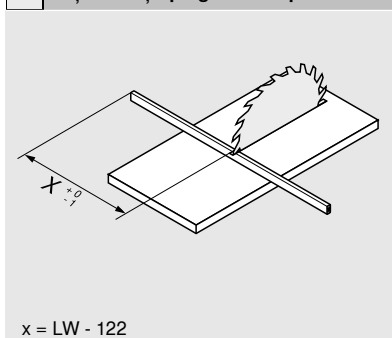


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION

Nepieciešamā vieta

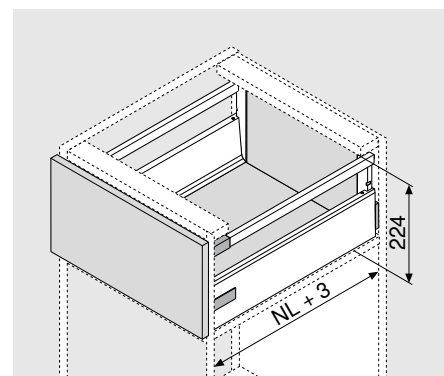



NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M


*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

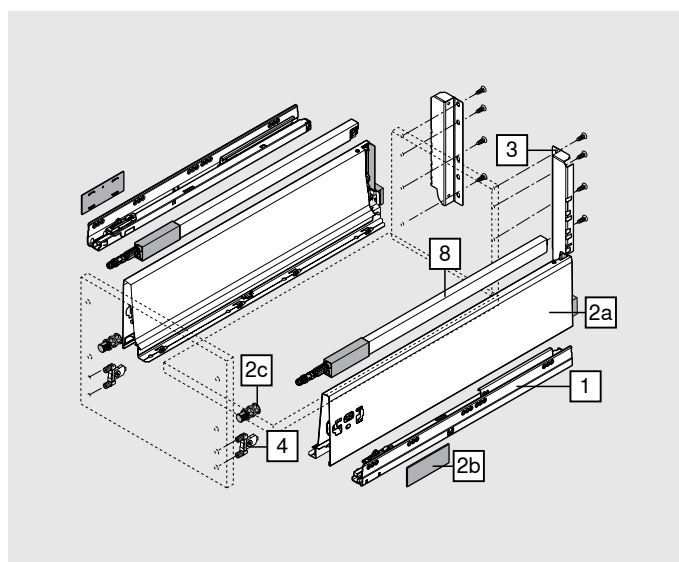





2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
2c	2 gab. pozicionēšanas dībeļi		




Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais			
		Krāsa	SW	WGR
		Tērauds	Z30D000SL	
		Tērauda mugursiena		79
4	Fasādes stiprinājums			
		INSERTA versija	2x	ZSF.39A2
		Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
		Iepresējams	2x	ZSF.36A2
	Fasādes/pamatnes stabilizators			
		Stabilizē platas un augstas fasādes. Nostiprina savienojumu starp atvilktnes sānu malu un fasādi.		
		Z96.10E1		
		Projektēšana		81

8	Reliņi, kreisais/labais		
		Krāsa	SW WGR
		NL (mm)	Tērauds
		270	ZRG.207RSIC
		300	ZRG.237RSIC
		350	ZRG.287RSIC
		400	ZRG.337RSIC
		450	ZRG.387RSIC
		500	ZRG.437RSIC
		550	ZRG.487RSIC
		600	ZRG.537RSIC
		650	ZRG.587RSIC

Projektēšana

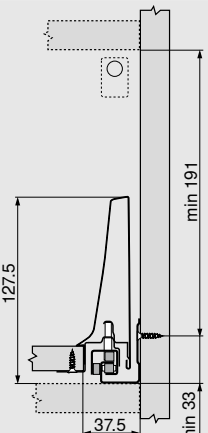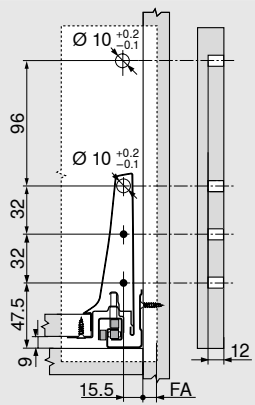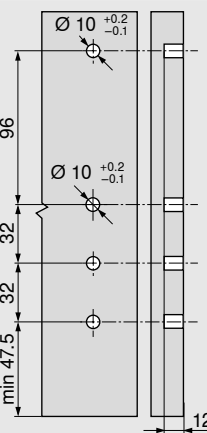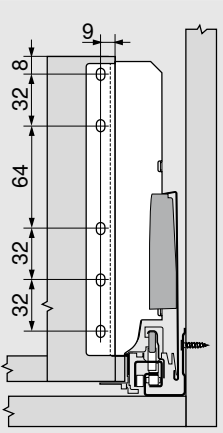Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	 FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 199 mm LW – 87 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm
	
KB Korpusa platums LW Iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

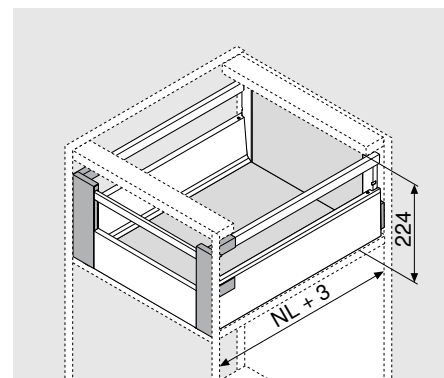


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse			
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*		
		30 kg	65 kg	
		270	578.2701M	
		300	578.3001M	
		350	578.3501M	
		400	578.4001M	
		450	578.4501M	576.4501M
		500	578.5001M	576.5001M
		550	578.5501M	576.5501M
		600	578.6001M	576.6001M
		650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION				

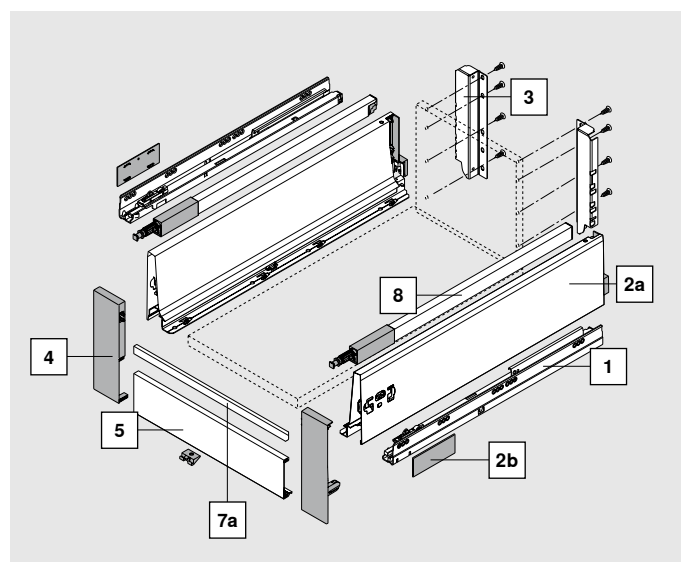

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
2c	2 gab. pozicionēšanas dībeļi		

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000SL	
	Tērauda mugursiena	79	

4	Priekšpaneļa turētājs labais/kreisais		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa	ZIF.74D0	

Komplektā ietilpst:



4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais
4b	2 gab. reliņu uzgaļi
4c	1 gab. stiprinājuma elements

5	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

7a	Šķērsreliņš		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	ZRG.1046Z	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		


8	Reliņi, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektēšana

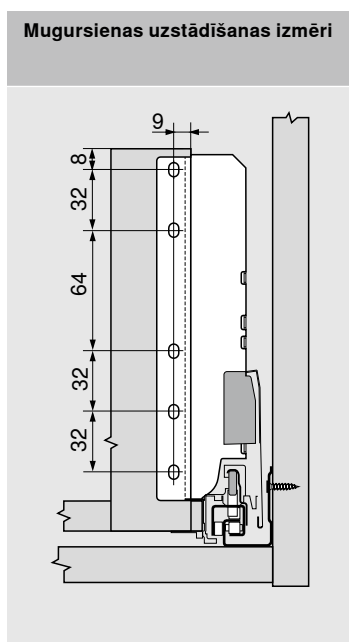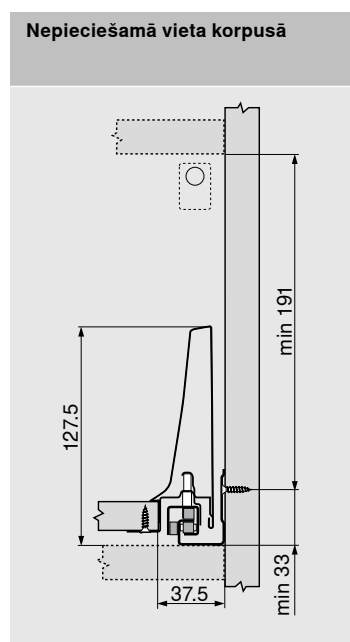


16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 199 mm LW – 87 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm
KB Korpusa platums LW Iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums	

Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra

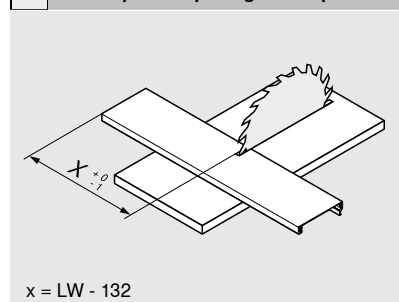

Šķērsreliņš piegriešanai pēc izmēra

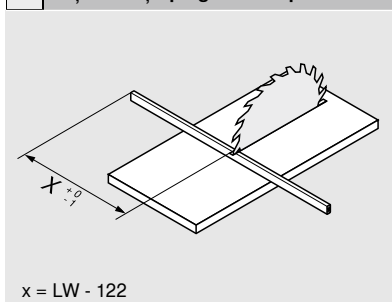

Izvelkama sistēma ar augstu fasādi un alumīnija rāmi


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

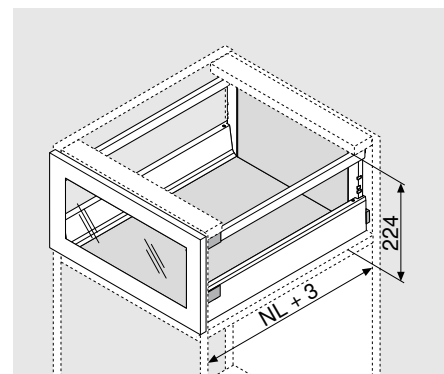


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

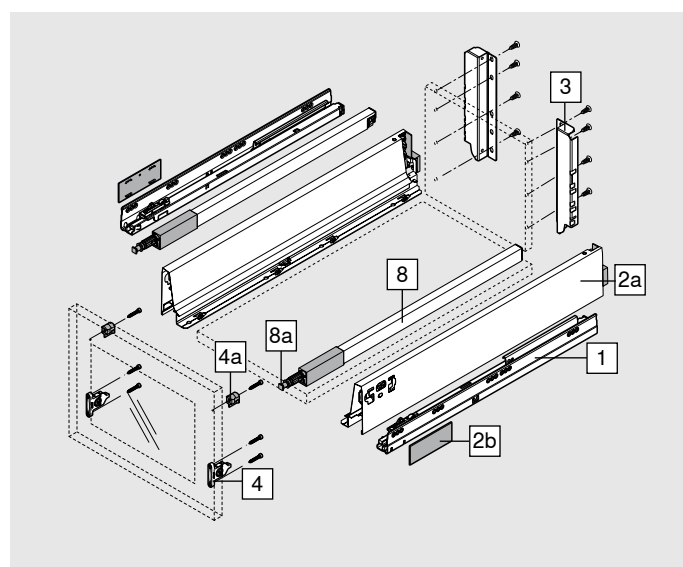

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Izvelkama sistēma ar augstu fasādi un alumīnija rāmi

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000S	
	Tērauda mugursiena	79	




4	Fasādes stiprinājums		
	Skrūvējams		2x
	ZSF.35A2		

4d	Adapteris alumīnija rāmim, simetrisks		
	Krāsa		Dabisks/balts
	2x	Plastmasa	
	ZRF.2200.01		

8	Reliņi, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Reliņu uzgalis	
	Krāsa	Dabīgs
	2 gab. plastmasas	
	ZRG.000R5F	

Projektēšana

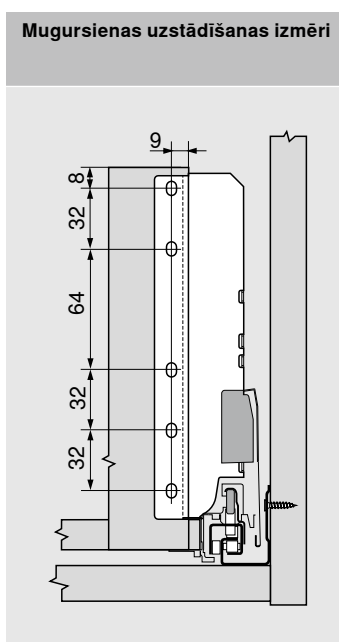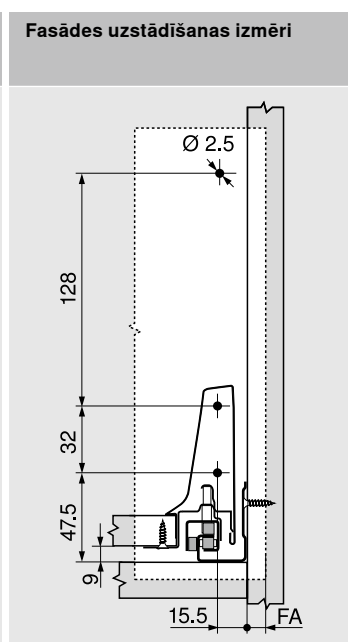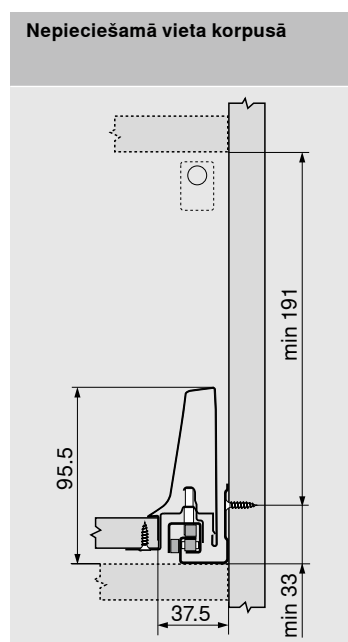

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
 B LW – 87 mm	Atvilktnes mugursiena 199 mm
 A LW – 75 mm	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm
KB Korpusa platums LW iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Var īstenot ar standarta komponentēm
- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

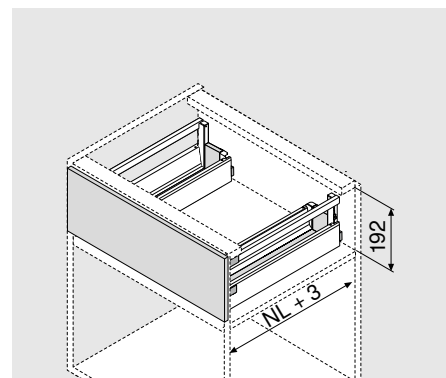


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

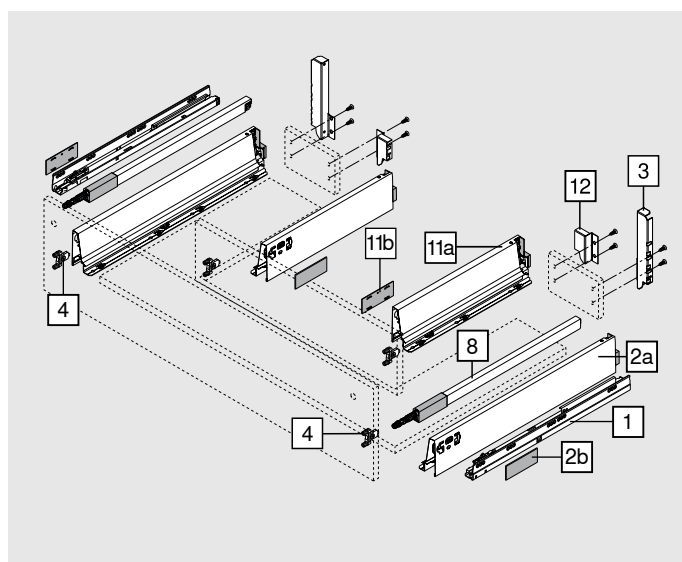

	Atvilktnes ārējo sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		


4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA versija	4x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	4x	ZSF.35A2
	Iepresējams	4x	ZSF.36A2


12	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30M000S.04	
	Tērauda mugursiena	79	

	Fasādes/pamatnes stabilizators		
	Stabilizē platas un augstas fasādes. Nostiprina savienojumu starp atvilktnes sānu malu un fasādi.		
	Z96.10E1		
	Projektēšana	81	





3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30C000S.22	
	Tērauda mugursiena	79	

Pasūtīšanas informācija




8	Reliņi, kreisais/labais	
	Krāsa	SW WGR
	NL (mm)	Tērauds
	270	ZRG.207RSIC
	300	ZRG.237RSIC
	350	ZRG.287RSIC
	400	ZRG.337RSIC
	450	ZRG.387RSIC
	500	ZRG.437RSIC
	550	ZRG.487RSIC
	600	ZRG.537RSIC
	650	ZRG.587RSIC


11a	Atvilktnes iekšējo sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
Efektīvai uzglabāšanas vietas izmantošanai iesakām: Atvilktnes ārējās sānu malas nominālais garums NL (Nr. 2) – atvilktnes iekšējās sānu malas nominālais garums NL (Nr. 11) = min. 150 mm			

Projektēšana

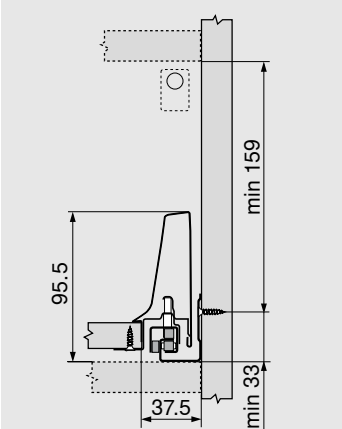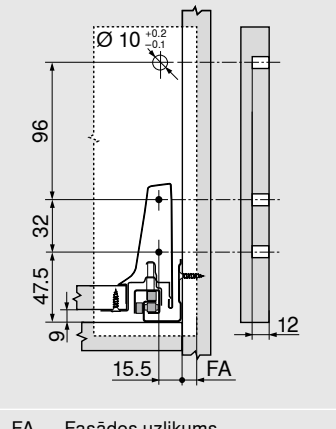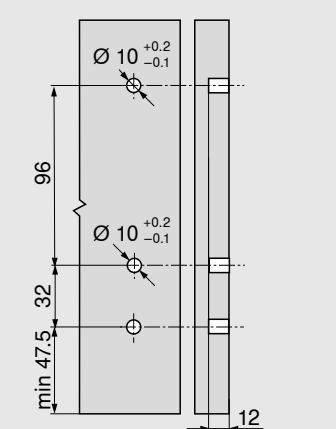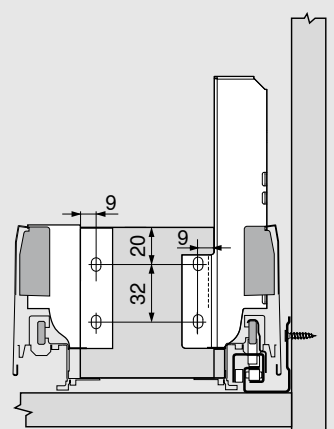Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	 FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

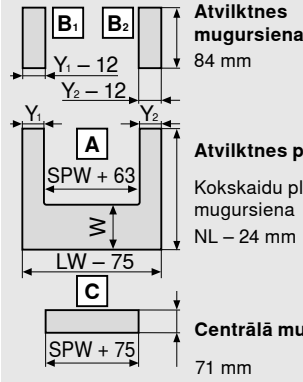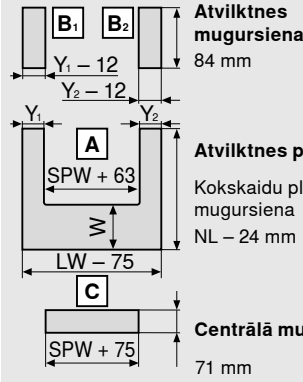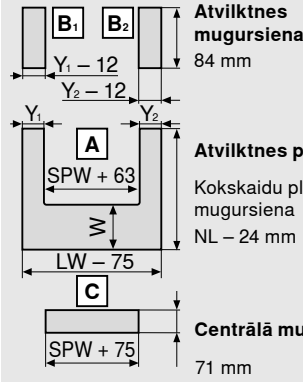
	Atvilktnes mugursiena 84 mm
	Atvilktnes pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm
	Centrālā mugursiena 71 mm
Min. Y = BLUMOTION = 48 mm	
Min. Y = TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Maks. Y = 225 mm	

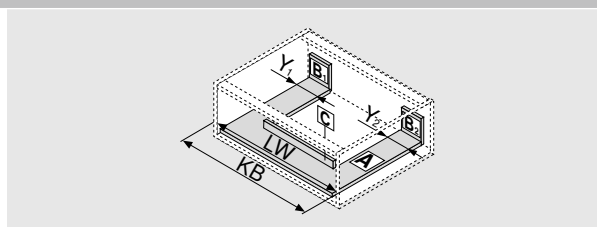

KB Korpusa platums
LW Iekšējais korpusa platums
NL Nominālais garums
SPW Platums starp atvilktnes iekšējiem sāniem (izlietnes korpusam)

X = atvilktnes ārējās sānu mala NL – atvilktnes iekšējās sānu mala
NL – 10 mm

Attālumi starp urbumiem – centrālā mugursiena




Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

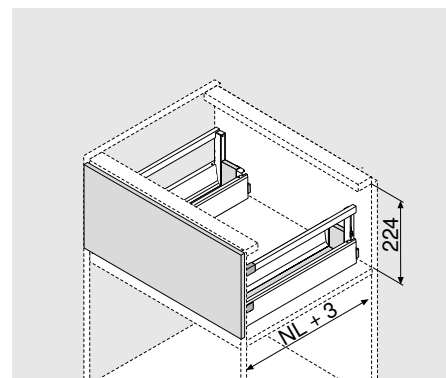


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

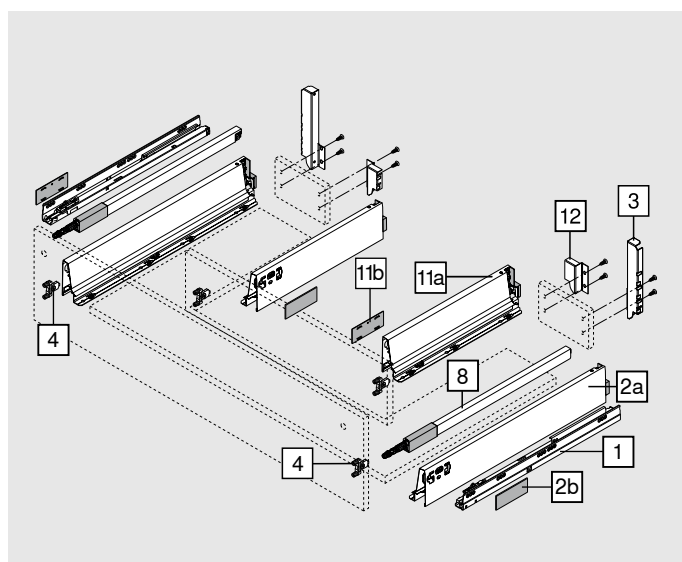

	Atvilktnes ārējo sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		


4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA versija	4x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	4x	ZSF.35A2
	Iepresējams	4x	ZSF.36A2


12	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30M000S.04	
	Tērauda mugursiena	79	

	Fasādes/pamatnes stabilizators		
	Stabilizē platas un augstas fasādes. Nostiprina savienojumu starp atvilktnes sānu malu un fasādi.		
	Z96.10E1		
	Projektēšana	81	





3	Mugursienas kronšteins kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000SL	
	Tērauda mugursiena	79	

Pasūtīšanas informācija


8	Reliņi, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Atvilktnes iekšējo sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
Efektīvai uzglabāšanas vietas izmantošanai iesakām:			
Atvilktnes ārējās sānu malas nominālais garums NL (Nr. 2) – atvilktnes iekšējās sānu malas nominālais garums NL (Nr. 11) = min. 150 mm			

Projektēšana

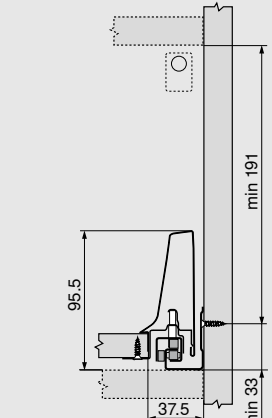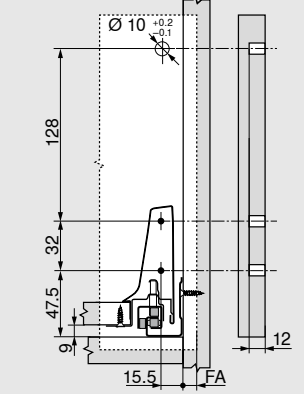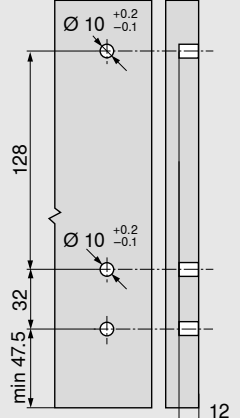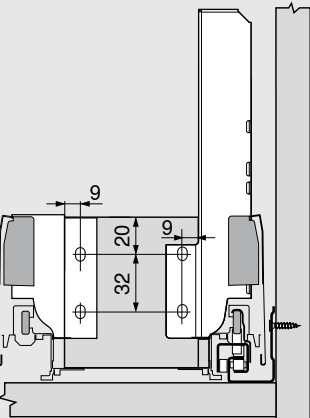Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	 FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaudu plātnes griešanas izmēri

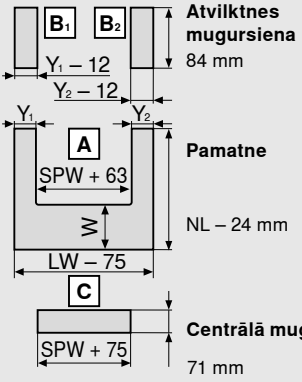
	Atvilktnes mugursiena 84 mm
Pamatne NL – 24 mm	
Centrālā mugursiena 71 mm	
Min. Y = BLUMOTION = 48 mm	
Min. Y = TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Maks. Y = 225 mm	

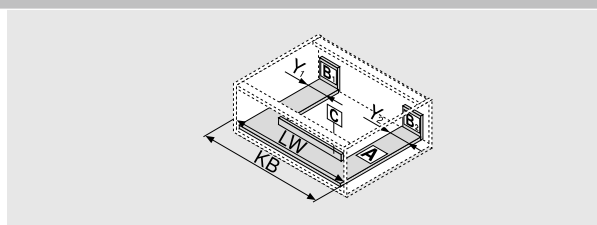

KB Korpusa platums
LW iekšējais korpusa platums
NL Nominālais garums
SPW Platums starp atvilktnes iekšējiem sāniem (izlietnes korpusam)

X = atvilktnes ārējās sānu mala NL – atvilktnes iekšējās sānu mala NL – 10 mm

Attālumi starp urbumiem – centrālā mugursienā




TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION vadotne



- TIP-ON mehāniska atvēršanas atbalsta sistēma apvienojumā ar BLUMOTION klusai un vieglai aizvēršanai
- Fasādes atstarpe 2,5 mm
- Četrdimensiju fasādes regulēšana
- Plašs aktivizēšanas diapazons
- Sinhronizēta, vienmērīga kustība
- Sinhronizācija, ja iekšējais korpuss platums (LW) ir vismaz 238 mm

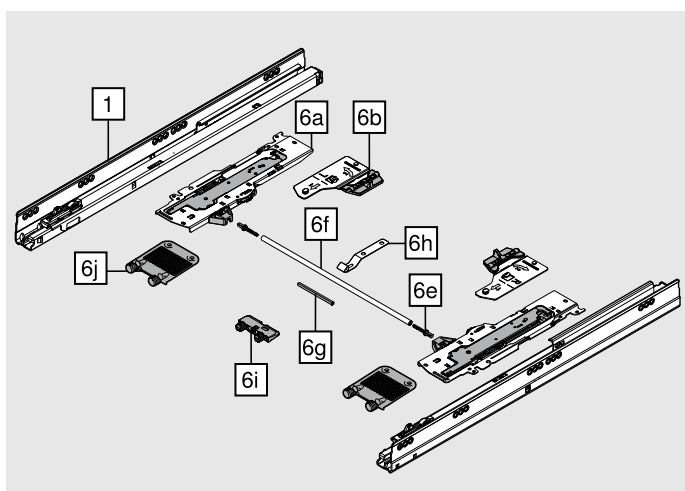

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	TIP-ON BLUMOTION		
	Nominālais garums (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Pasūtīšanas informācija

6	TIP-ON BLUMOTION komplekts				
	NL (mm)	Sistēma	Vadotne (kg)	Svars (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560
Komplektā ietilpst:					
6a	1 gab.	TIP-ON BLUMOTION mehānismi kreisais/labais			
6b	1 gab.	TIP-ON BLUMOTION vadīkla kreisā/labā			
6e	2 gab.	TIP-ON BLUMOTION sinhronizācijas adapteris			
	¹	Ieteicamais svara diapazons (kopējais izvēlamās sistēmas svars) optimālai atvēršanai un aizvēršanai			
	²	Iespējams kombinēt ar 30 kg vadotni			
	³	Ieteikums: Ieteikums: izmantot tikai kombinācijā ar 65 kg vadotni			

Iekšējais korpusa platums LW ≥ 287 mm

6f	TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stienis		
	Versija	Krāsa	
	Apaļš	Pelēks	T60.1125W
Kombinācijā ar 6e 2 gab. T60.000D			
Piemērots, ja iekšējais korpusa platums LW nepārsniedz 1370 mm			
Piezīme			
Lai optimizētu darbību un aktivizēšanas diapazonu, parasti iesakām izmantot sinhronizāciju			
Piezāģēšana	Iekšējais korpusa platums LW – 240 mm		


Iekšējais korpusa platums LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION sinhronizēšana		
	Versija	Krāsa	
	Kvadrāts	R7035	T60.300D
Piezāģēšana	Iekšējais korpusa platums LW – 214 mm		

Piederumi

6e	TIP-ON BLUMOTION sinhronizācijas adapteris		
	Versija	Krāsa	
	Simetrisks	R7035	T60.000D
Iekšējais korpusa platums LW ≥ 287 mm			

6h	TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stiprinājums		
	Korpusa platums KB (mm)	Materiāls	
	≥ 750	Tērauds	T60B000H
Atvilktnēm virs korpusa pamatnes vai spraišļa			
Novērš TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma ieliekšanos			

6i	Pamatnes atbalsta kronšteins		
	Korpusa platums KB (mm)	Krāsa	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Atvilktnēm virs korpusa pamatnes vai spraišļa			
Novērš TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma ieliekšanos			


6j	Fasādes/pamatnes stabilizators		
	Materiāls	Krāsa	
	Plastmasa	R7037 2x	Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION pārbaudes/uzstādīšanas šablons		
	Fasādes atstarpe FS (mm)	Krāsa	
	2.5	Oranžs	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Nepieciešamā vieta korpusā


Atvilktnē | Izvelkamā sistēma ar augstu fasādi

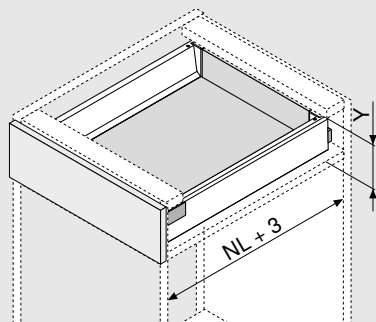

Mugursienas augstums	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Nominālais garums

Iekšējā atvilktnē | Iekšējā izvelkamā sistēmā

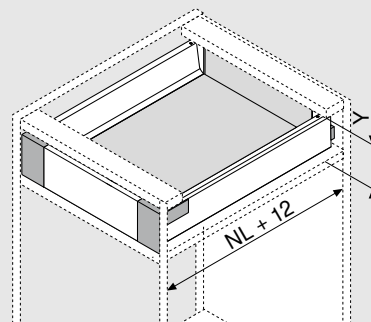


Mugursienas augstums	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Nominālais garums

Nepieciešamā vieta korpusā

Atvilktnē | Izvelkamā sistēma ar augstu fasādi

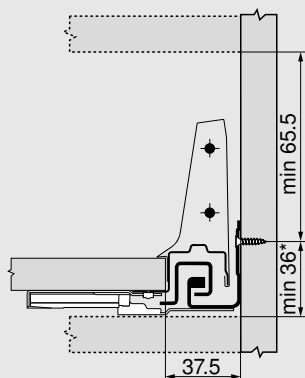


Augstums M

* 36–39 mm un ar korpusa platumu KB ≥ 750 nepieciešams stiprinājums, TIP-ON BLUMOTION sinhronizators un pamatnes atdure, lai izvairītos no sinhronizatora stieņa sadursmes ar korpusa pamatni vai spraisli

Ieteicama izmēģinājuma uzstādīšana


Iekšējā atvilktnē | Iekšējā izvelkamā sistēmā

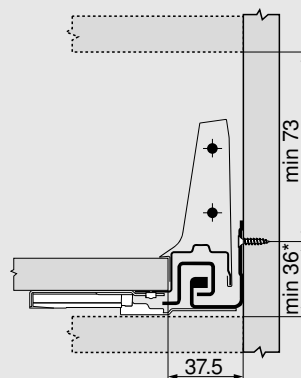


TIP-ON BLUMOTION

Skrūvju pozīcijas – iekšējā atvilktnē | iekšējā izvelkamā sistēmā


1. variants

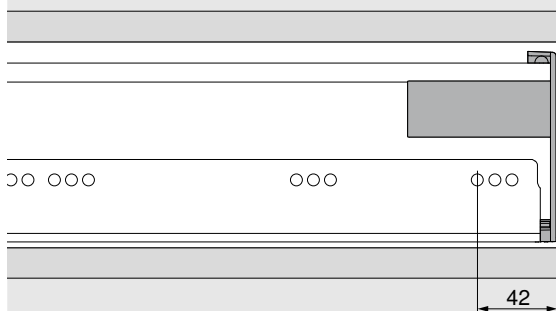


2. variants

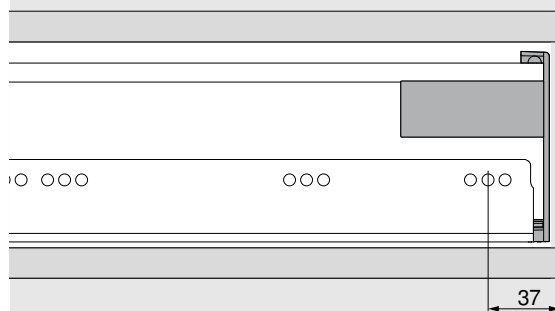

Cokola kāja

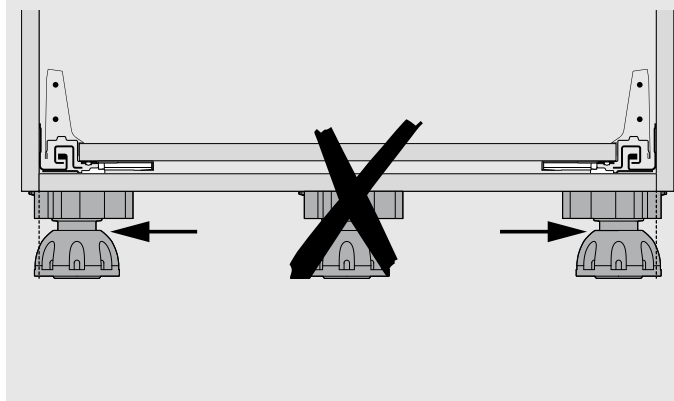

Darbības zona

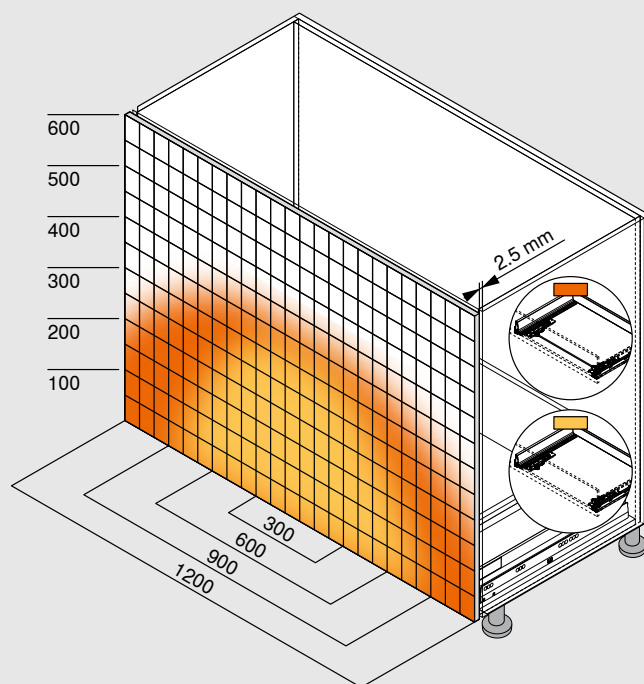

- Ar sinhronizēšanu
- Bez sinhronizēšanas

Minimālā fasādes atstarpe (mm)

2.5


Ar fasādes/pamatnes stabilizatoru

Lai optimizētu darbību un aktivizēšanas diapazonu, parasti iesakām izmantot sinhronizāciju

Piemēram, 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, D augstums, nominālais garums NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stiprinājums

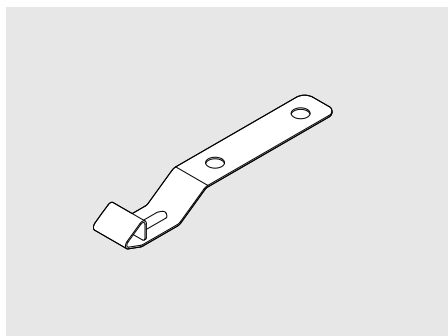


- Novērš TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma ieliekšanos
- Atvilktnēm virs korpasa pamatnes vai spraišļa
- Vajadzīgs korpusiem, kuru platums $KB \geq 750$ mm
- Materiāls: Tērauds

Pasūtīšanas informācija

TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stiprinājums

T60B000H

Urbšanas attālums – atvilktnes pamatne

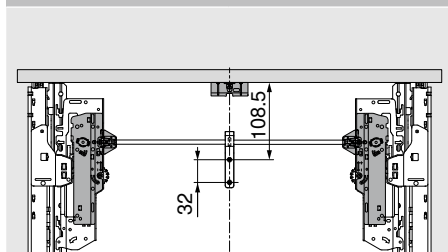


Nominālais garums
(mm)

270–300

TIP-ON BLUMOTION

S0 | S1

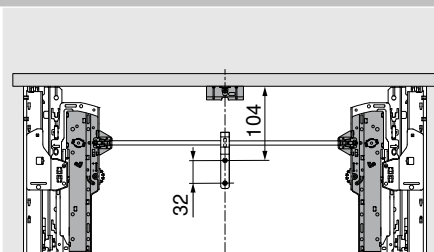


Nominālais garums
(mm)

350–650

TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5

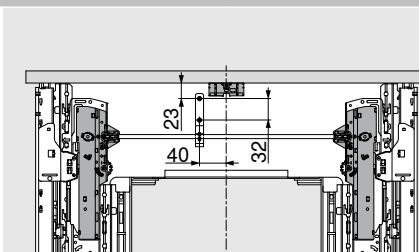

Korpuss zem izlietnes


Nominālais garums
(mm)

450–650

TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5

Pamatnes atbalsta kronšteins

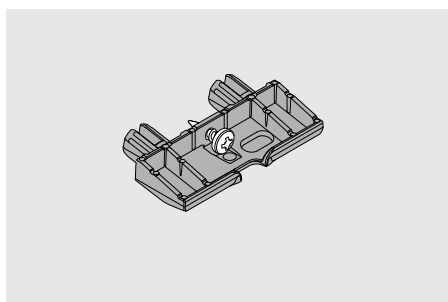

- Atvilktnes pamatnes balstam
- Atvilktnēm virs korpasa pamatnes vai spraišļa
- Vajadzīgs korpusiem, kuru platums $KB \geq 750$ mm
- Materiāls: Plastmasa

Pasūtīšanas informācija

Pamatnes atbalsta kronšteins

Korpasa platums
KB (mm)


≥ 750

Krāsa


R7037 putekļu pelēks

Z96.2011

Nepieciešamā vieta korpusā

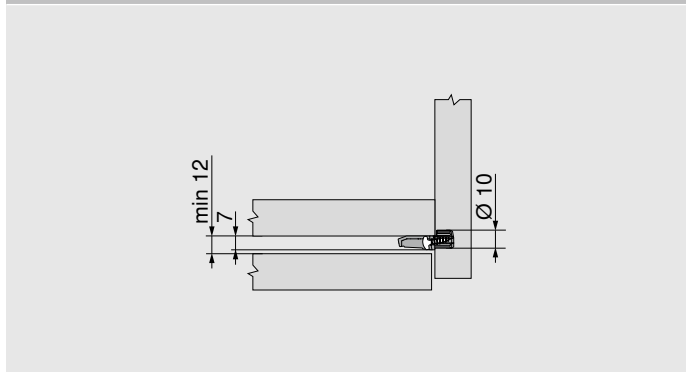


Nepieciešamā vieta korpusā

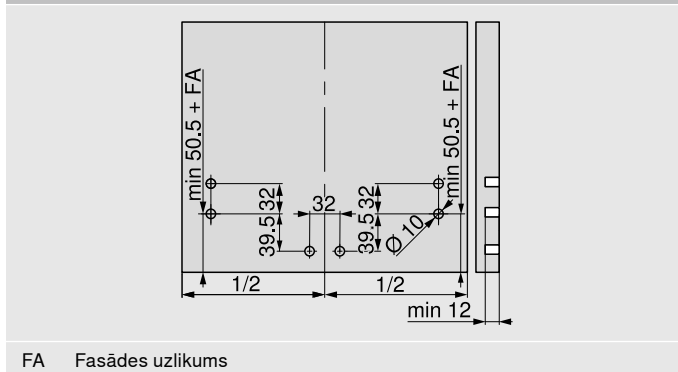

FA Fasādes uzlikums

TIP-ON BLUMOTION

Fasādes/pamatnes stabilizators

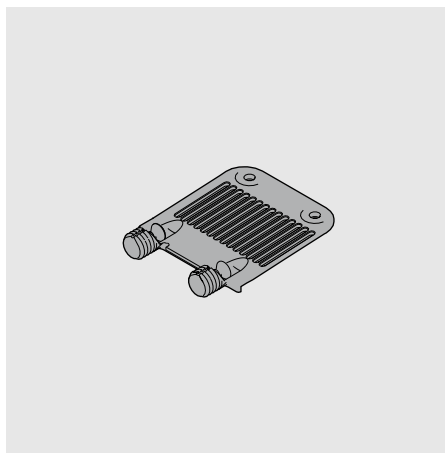


- Augstu fasāžu stabilizēšanai
- Platu atvilktnu pamatņu atbalstam
- Ieteikums:
Fasādes augstums $FH < 300$ mm:
Korpasa platums $KB > 900$ mm: 1 gab.
Fasādes augstums $FH \geq 300$ mm:
Korpasa platums $KB < 450$ mm: 1 gab.
Korpasa platums $KB \geq 450$ mm: 2 gab.


Pasūtišanas informācija	
Fasādes/pamatnes stabilizators	
Stiprināšanas metode	Krāsa
EXPANDO	R7037 putekļu pelēks
	Z96.10E1

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpasā





Nepieciešamā vieta korpasā

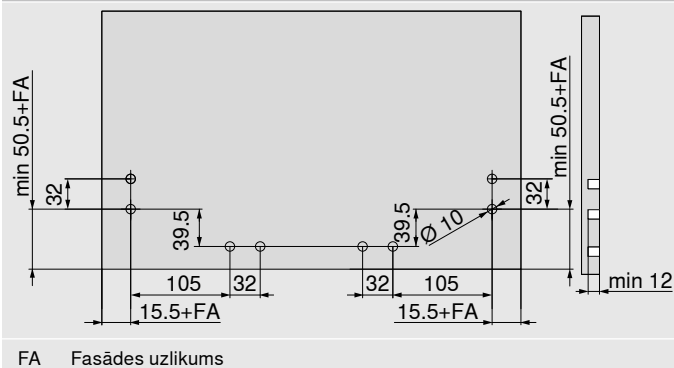


Vadotne

Vadotnes daļa stiprināšanai pie korpusa

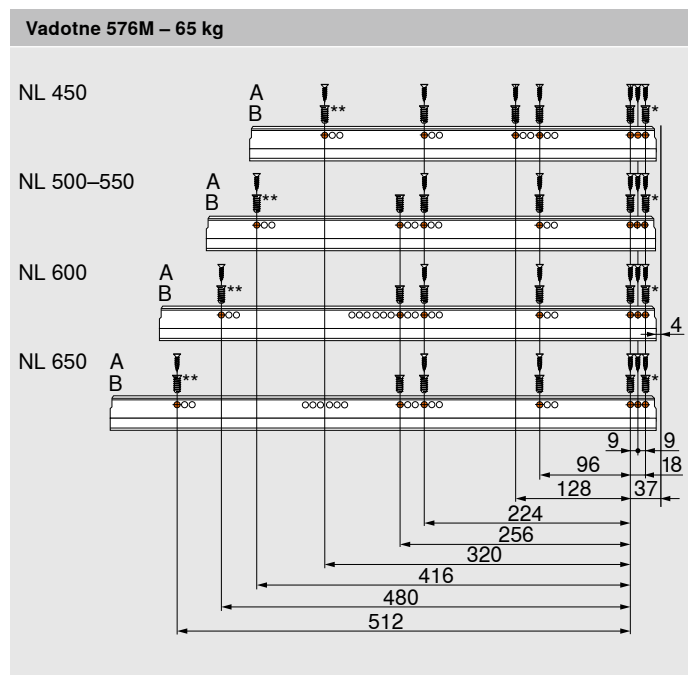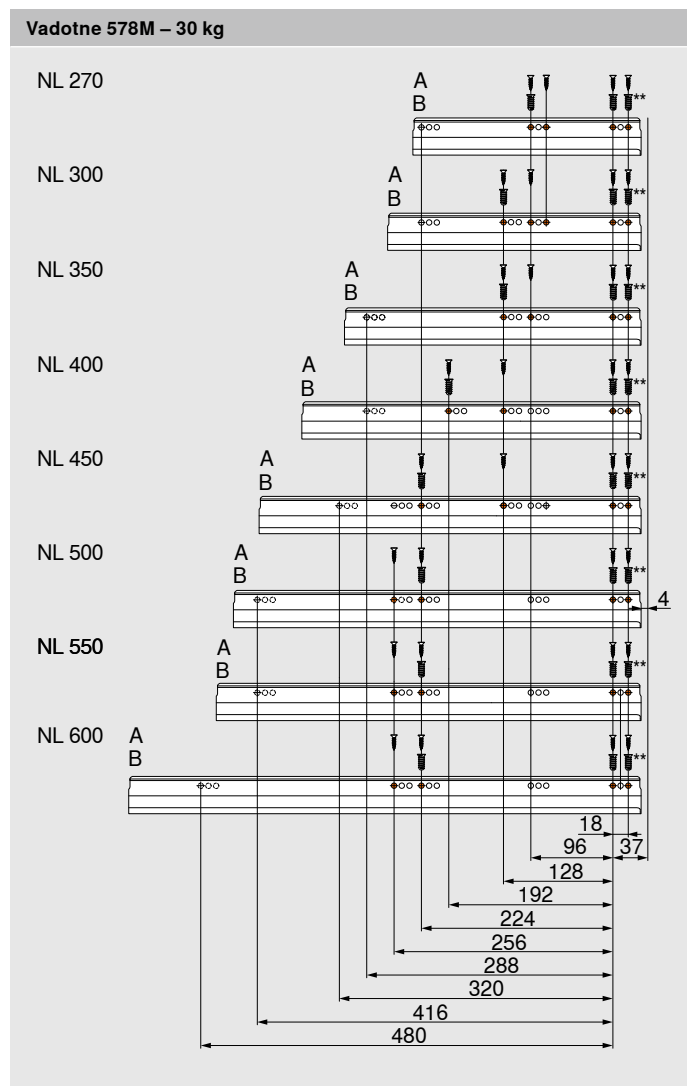


A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm	B	Eiroskrūve artikula Nr. 661.1450.HG	*	Var aizstāt ar A	**	Papildiespēja augstākam stabilitātes līmenim Var aizstāt ar A
---	-----------------------------	---	--	---	------------------	----	--

Tērauda mugursiena

Pasūtīšanas informācija			
	Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	
	N augstuma mugursiena	☎ Z30NxxxS.6	
	M augstuma mugursiena	☎ Z30MxxxS.6	
	K augstuma mugursiena	☎ Z30KxxxS.6	
	C augstuma mugursiena	☎ Z30CxxxS.6	
	D augstuma mugursiena	☎ Z30DxxxS.6	

Platuma rēķināšana



Piemērs:

Iekšējais korpusa platums 567 mm – 28 mm = mugursienas platums 539 mm


Pasūtījums: **Z30M539S** balts

xxx Platums




LW iekšējais korpusa platums

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Pamatne NL - 22 mm
	LW iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

Mugursienas stiprinājuma augstums B			
	Krāsa	SW	WGR
		Tērauds	
		Z30B000S.04	

Projektēšana

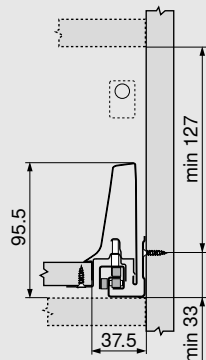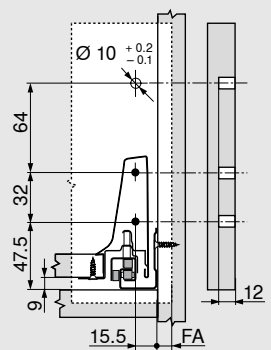Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
		
	FA Fasādes uzlikums	

Pielāgojams reliņu stiprinājums

Piederumi – pielāgojams reliņu stiprinājums

Pielāgojams reliņu stiprinājums			
	Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	
		ZRR.5200	


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
Novietojums pēc izvēles $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Mugursienas augstums	Novietojums pēc izvēles $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Mugursienas augstums FA Fasādes uzlikums	Novietojums pēc izvēles $W = X - 103 \text{ mm}$ X Mugursienas augstums

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
Augstums D – dubults reliņš (mugursienas stiprinājuma augstums B)	Augstums D – dubults reliņš (mugursienas stiprinājuma augstums B) FA Fasādes uzlikums	Augstums D – dubults reliņš (mugursienas stiprinājuma augstums B)

Fasādes/pamatnes stabilizators



Fasādes/pamatnes stabilizators



Pasūtišanas informācija	
Fasādes/pamatnes stabilizators	
Stiprināšanas metode	Krāsa
EXPANDO	R7037 putekļu pelēks
	Z96.10E1

- Augstu fasāžu stabilizēšanai
- Platu atvilktnu pamatņu atbalstam
- Ieteikums:
Fasādes augstums FH < 300 mm:
Korpasa platums KB > 900 mm: 1 gab.
Fasādes augstums FH ≥ 300 mm:
Korpasa platums KB < 450 mm 1 gab.
Korpasa platums KB ≥ 450 mm: 2 gab.
Korpasa platums KB > 900 mm: 3 gab.


Projektēšana

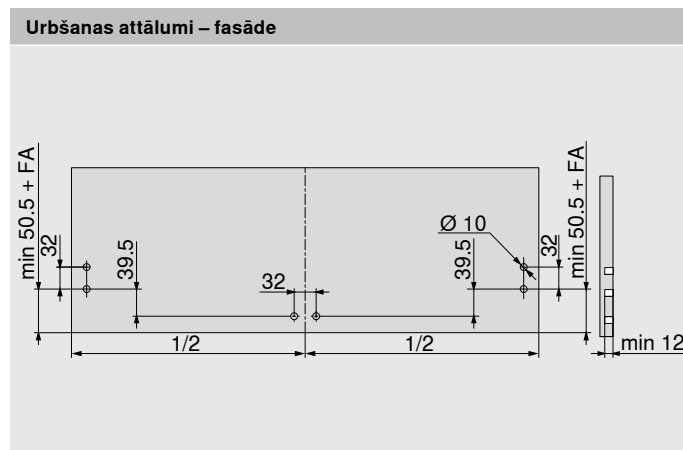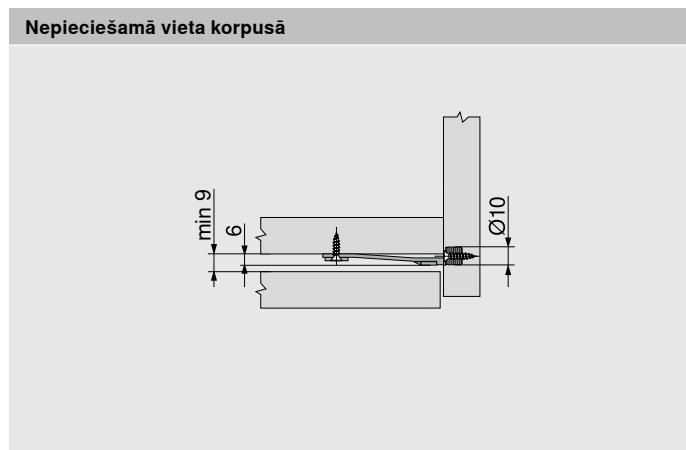

Atbalsta kronšteins

Atbalsta kronšteins	
	Tērauds
	28 mm
	Z30A0008
Izmanto kopā ar kokskaidu plātnes mugursienu. Kokskaidu plātnes un tērauda mugursienas piezāģēšanas izmēri ir vienādi.	

16 mm kokskaidu plātnes ar atbalsta kronšteinu piezāģēšanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena Mugursienas augstums – 16 mm
	Pamatne Koka/tērauda mugursiena NL – 22 mm
LW iekšējais korpasa platums	
NL Nominālais garums	

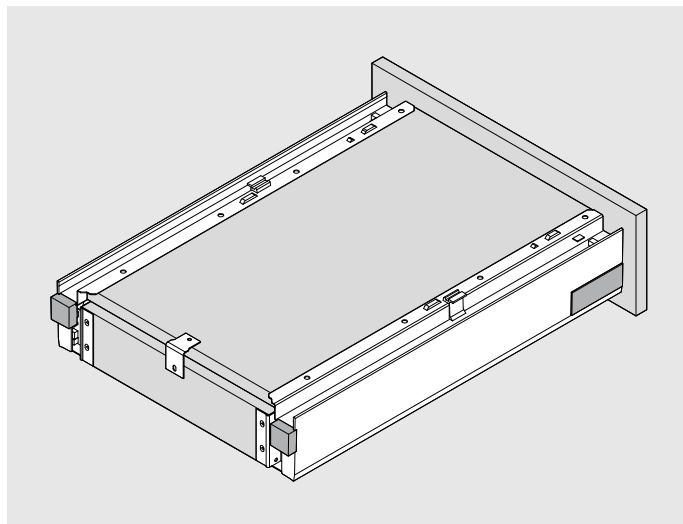

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black wooden stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and white cabinets. A man in a striped shirt and dark pants stands behind the island, smiling and cooking. He is holding a pot. The kitchen is well-lit with natural light from large windows and pendant lights. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. In the background, there is a dining table with chairs and a wall with framed pictures.

moving ideas

Mēs uzskatām, ka idejas var likt pasaulei griezties. Lai Jūs varētu realizēt savas radošās idejas, mēs piedāvājam inovatīvu furnitūru, iedvesmojošas mēbeļu koncepcijas un noderīgus servisa pakalpojumus. Mūs virza klientu vajadzības, vispasaules tendences un vēlme paaugstināt dzīves kvalitāti. Strādāsim kopā, lai radītu jaunas idejas.



Dzīves kvalitāte

Mēs vēlamies Jūs nodrošināt ar ērtiem un funkcionāliem mēbeļu risinājumiem.



Sortiments

Viss vienuviet: mūsu plašais izstrādājumu klāsts ļauj īstenot dažādas dizaina tendences jebkurai dzīvojamajai zonai gan tagad, gan nākotnē.



Iedvesma

Sekojam līdzi dzīves stila tendencēm visā pasaulē un pētām nākotnes risinājumus, lai jūs varētu baudīt to sniegtās priekšrocības.



Inovācijas

Mēs nepārtraukti strādājam un, pateicoties mūsu zinātkārei un tieksmei visu izpētīt, spējam Jums piedāvāt jaunus risinājumus un pakalpojumus.



Pakalpojumi

Mūsu radītie pakalpojumi sniedz Jums atbalstu jebkurā ražošanas procesa solī.



Kvalitāte

Mēs turpinām strādāt, lai nemītīgi uzlabotu savus izstrādājumus, pakalpojumus, kā arī pilnveidotu paši sevi.



Uzticēšanās

Mēs uzņemamies atbildību par partnerību, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem klientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1026
Ķīšežera iela 9
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Visai saturošai informācijai autoritēties pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 323.527.7 · EP-568/1 LV-LV/07.22