


# Pilna izvilkuma TANDEM vadotnes ar iestrādātu TIP-ON



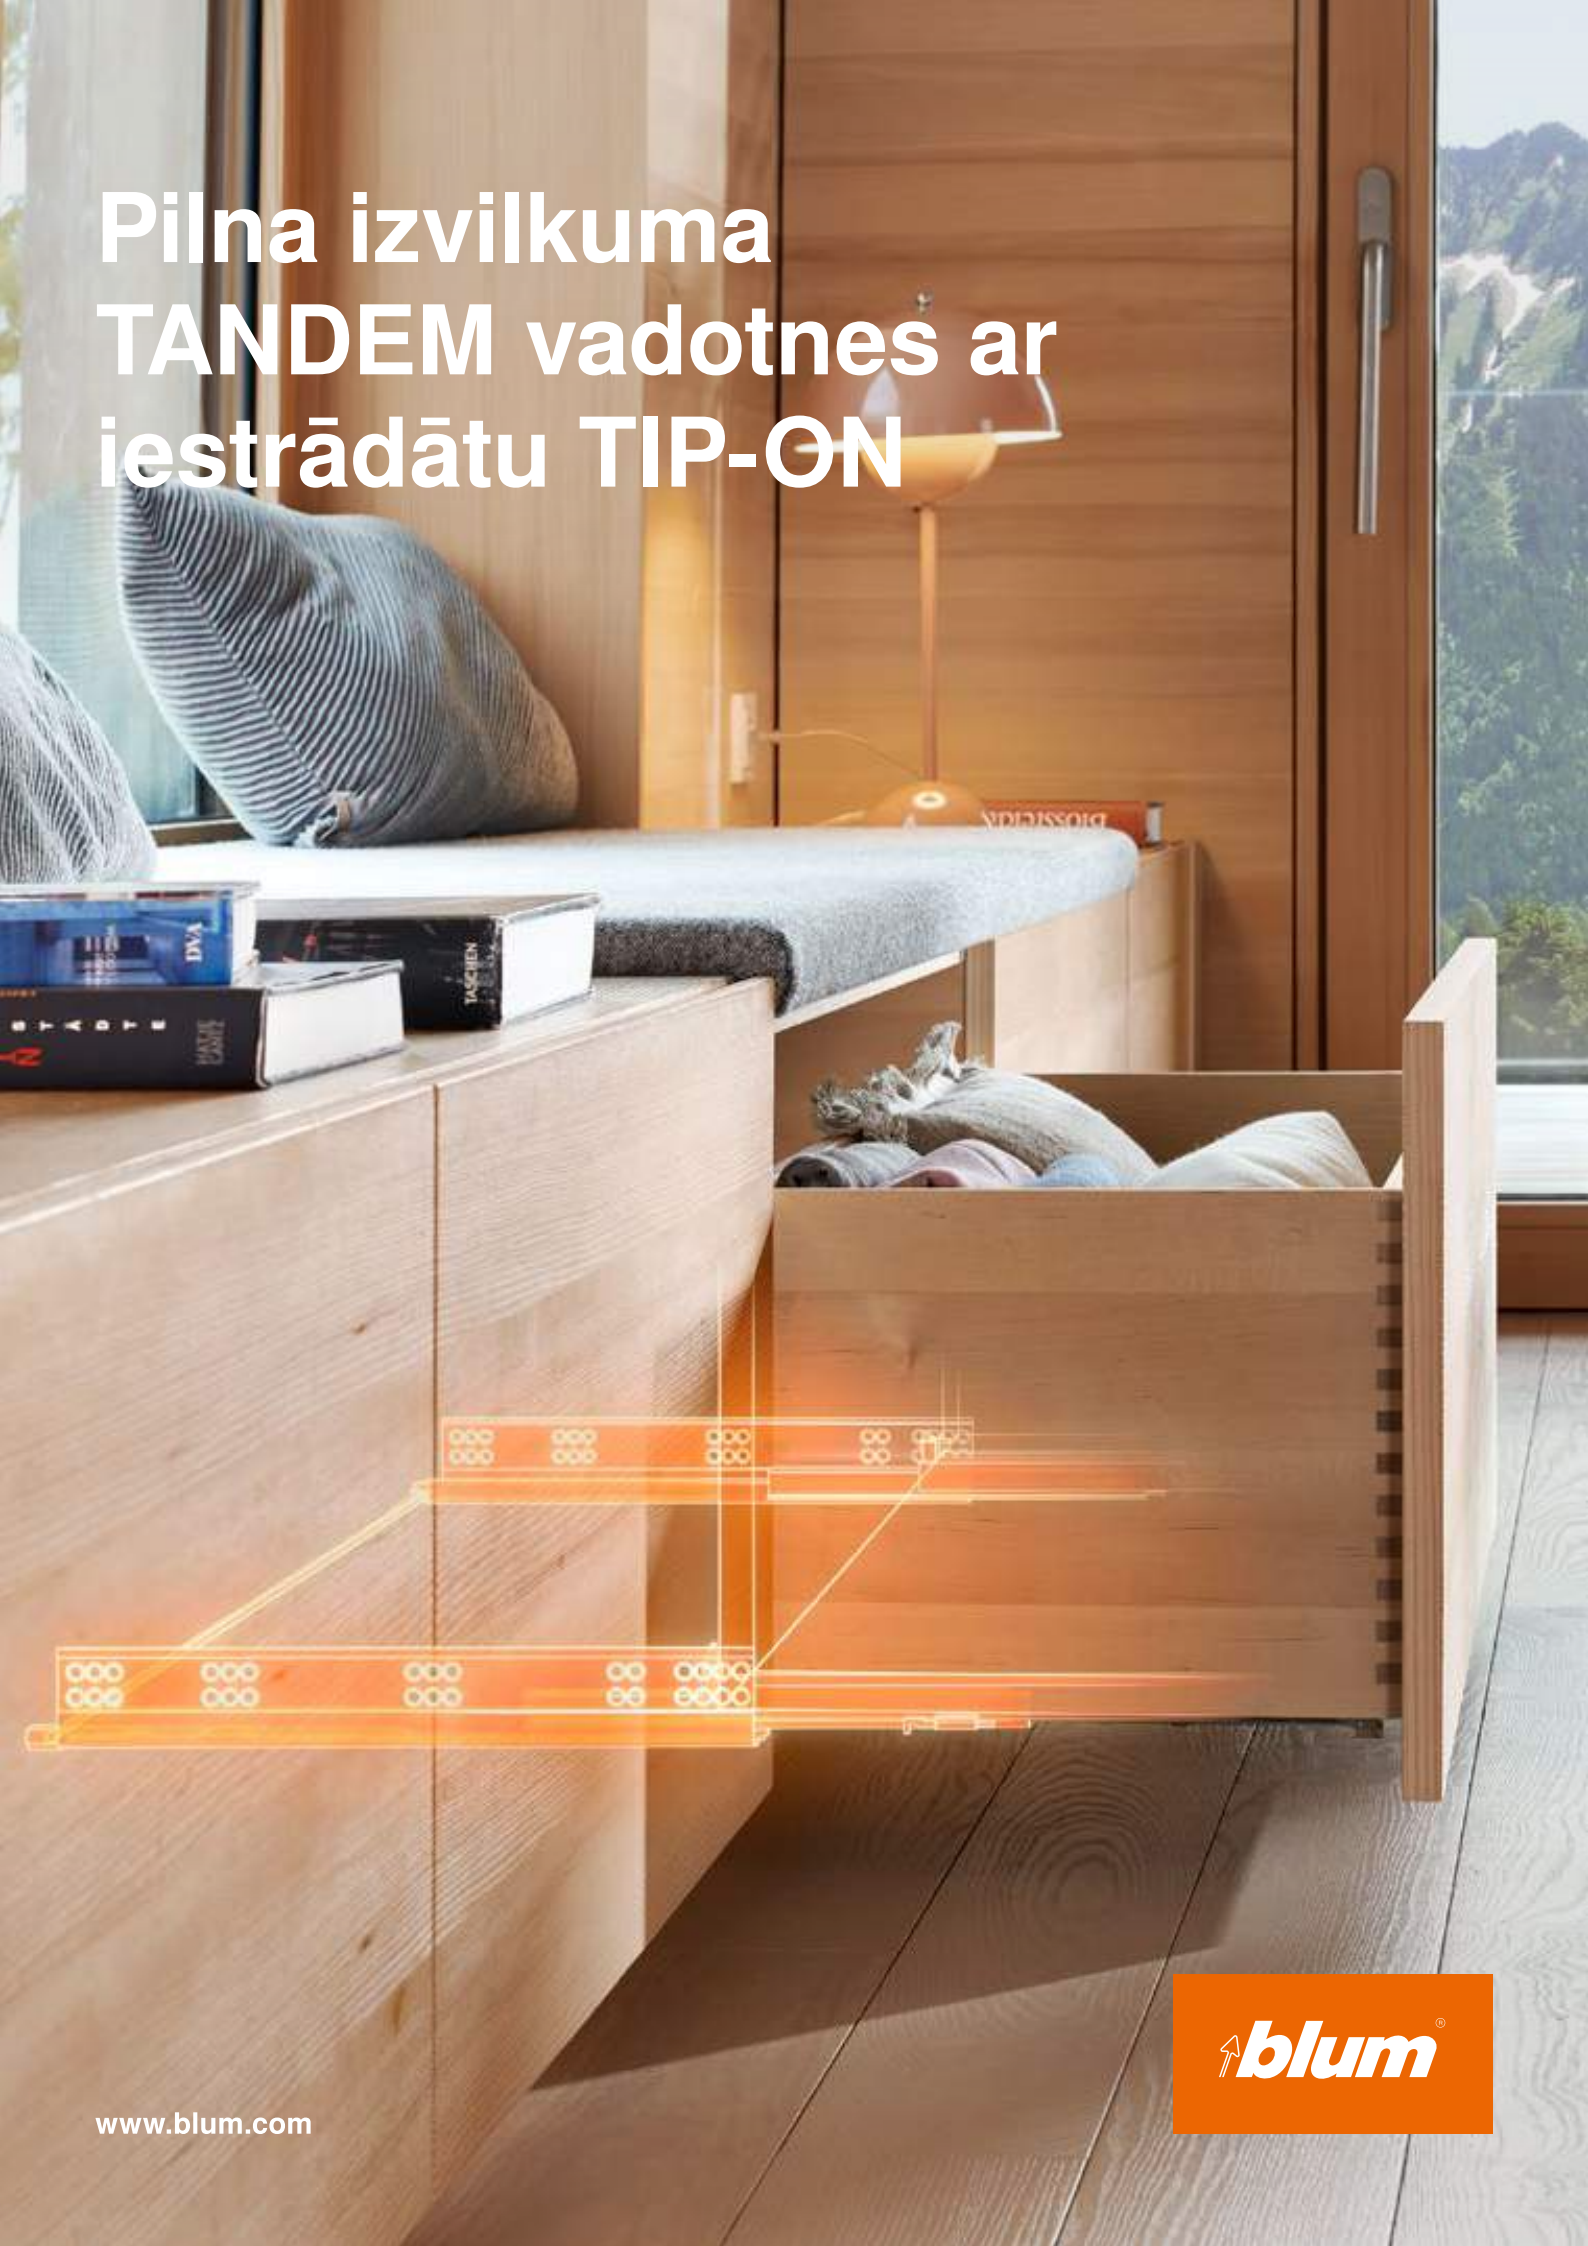

# Kvalitatīvs tērauds jūsu koka dizaina idejām

Jūs jau esat pazīstami ar TANDEM vadotņu sistēmas daudzveidību un TIP-ON kustības tehnoloģijas ērtumu. Tagad esam apvienojuši šo abu izstrādājumu priekšrocības – jaunajā pilna izvilkuma TANDEM vadotnē ar iestrādātu TIP-ON. Tas nozīmē labāku dzīves kvalitāti ar mazāku komponentu skaitu. TANDEM ar savu pārbaudīto funkcionalitāti tagad pieejams kā daudz ekonomiskāks risinājums jūsu koka dizaina idejām – ieskaitot vieglu montāžu un ērtu lietošanu.





## Saturs

04 Izstrādājuma priekšrocības

08 Viegla montāža

10 Pakalpojumi un montāžas iekārtas

## Pasūtišanas un projektēšanas informācija

12 560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma

14 561H ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma

16 Piederumi

17 Stiprinājums vadotnēm

18 moving ideas



## Pārbaudīts sortiments – jauna izvelkamā sistēma, milzīga izvēle

Jaunā pilna izvilcuma TANDEM vadotne ar iestrādātu TIP-ON piedāvā ierastās iespējas. Sākot ar nelielu 250 mm nominālo garumu un beidzot ar lielu 600 mm nominālo garumu, vienmēr atradīsiet sev īsto risinājumu. Arī 30 kg dinamiskā nestspēja paliek nemainīga. Varat izvēlēties starp diviem atvilktnes stiprināšanas veidiem- ar atvilktnes stiprinājumiem vai iestrādātu fiksēšanu, atkarībā no jūsu individuālajām vēlmēm attiecībā uz montāžu.





## Mazāk komponentu – mazāk pūļu, plašas funkcionalitātes iespējas

Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādātu TIP-ON atvieglo un padara visu daudz ekonomiskāku. Pateicoties samazinātajam komponentu skaitam, vadotņu sistēma aizņem mazāk uzglabāšanai paredzētās vietas. Jūs ietaupāt arī montāžai un uzstādīšanai paredzēto laiku, ļaujot baudīt priekšrocības, ko sniedz samazināts darba daudzums un Blum kustības tehnoloģiju plašā funkcionalitāte.



## Viegli atvērt – uzlabots komforts labākai dzīves kvalitātei

Piedzīvojiet augsta līmeņa dzīves kvalitāti – piemēram, ar viegli atveramām fasādēm bez rokturiem. Iestrādātā TIP-ON mehāniskā atvēršanas atbalsta sistēma nodrošina pazīstamo Blum kustības kvalitāti. Vajadzīgs tikai viegls pieskāriens, lai atvērtu atvilktni. Pateicoties sinhronizēšanai, varat pieskarties teju jebkurai fasādes daļai, lai to atvērtu – pat stūriem.

## Ar sinhronizēšanu – praktiski līdz galam

Lai atvērtu, viegli pieskarieties jebkurai fasādes daļai – centrā vai sānos. Apslēpts sinhronizācijas stienis savieno vadotnes, nodrošinot plašu TIP-ON aktivizēšanas diapazonu.







## Viegla uzstādīšana – ātri uzstādīt vai noņemt


Tā kā TIP-ON jau ir iestrādāts TANDEM vadotnē, nav nepieciešamas papildu detaļas. Tas arī nozīmē, ka uzstādīšanai un demontāžai nepieciešams mazāk pūļu. Tāpat kā ar visiem TANDEM variantiem, varat izvēlēties starp stiprināšanu ar atvilktnes stiprinājumiem vai vadotnēm ar jau iestrādātu fiksēšanu – abām no šīm iespējām ir viegla regulēšana un praktisks izvil-kuma ierobežotājs. Sinhronizācijas stienis piezāgējams pēc nepieciešamā garuma un tā uzstādīšanai nav nepieciešami adapteri.

# Pakalpojumi un montāžas iekārtas – precīzi, praktiski un profesionāli


Piedāvājam pakalpojumus un montāžas iekārtas, lai papildinātu TANDEM pilna izvilkuma vadotņu sistēmu ar iestrādātu TIP-ON. Sniedzam atbalstu visā procesa ķēdē: mūsu E-SERVICES palīdzēs projektēt, izstrādāt dizainu un izvēlēties izstrādājumus jebkurā diennakts laikā. Papildus urbšanas un furnitūras iestrādes iekārtām piedāvājam arī speciālus urbšanas šablonus mēbeļu ražošanai, piemēram, TANDEM ar iestrādātu fiksēšanu vai TANDEM ekscentru fasādes regulācijai.



Izstrādājumu konfigurators  
[www.blum.com/productconfigurator](http://www.blum.com/productconfigurator)

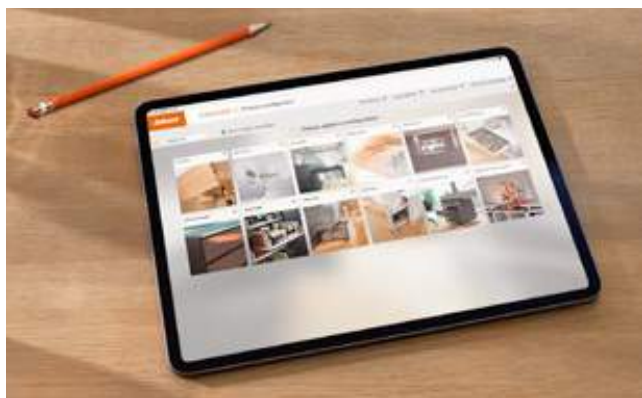



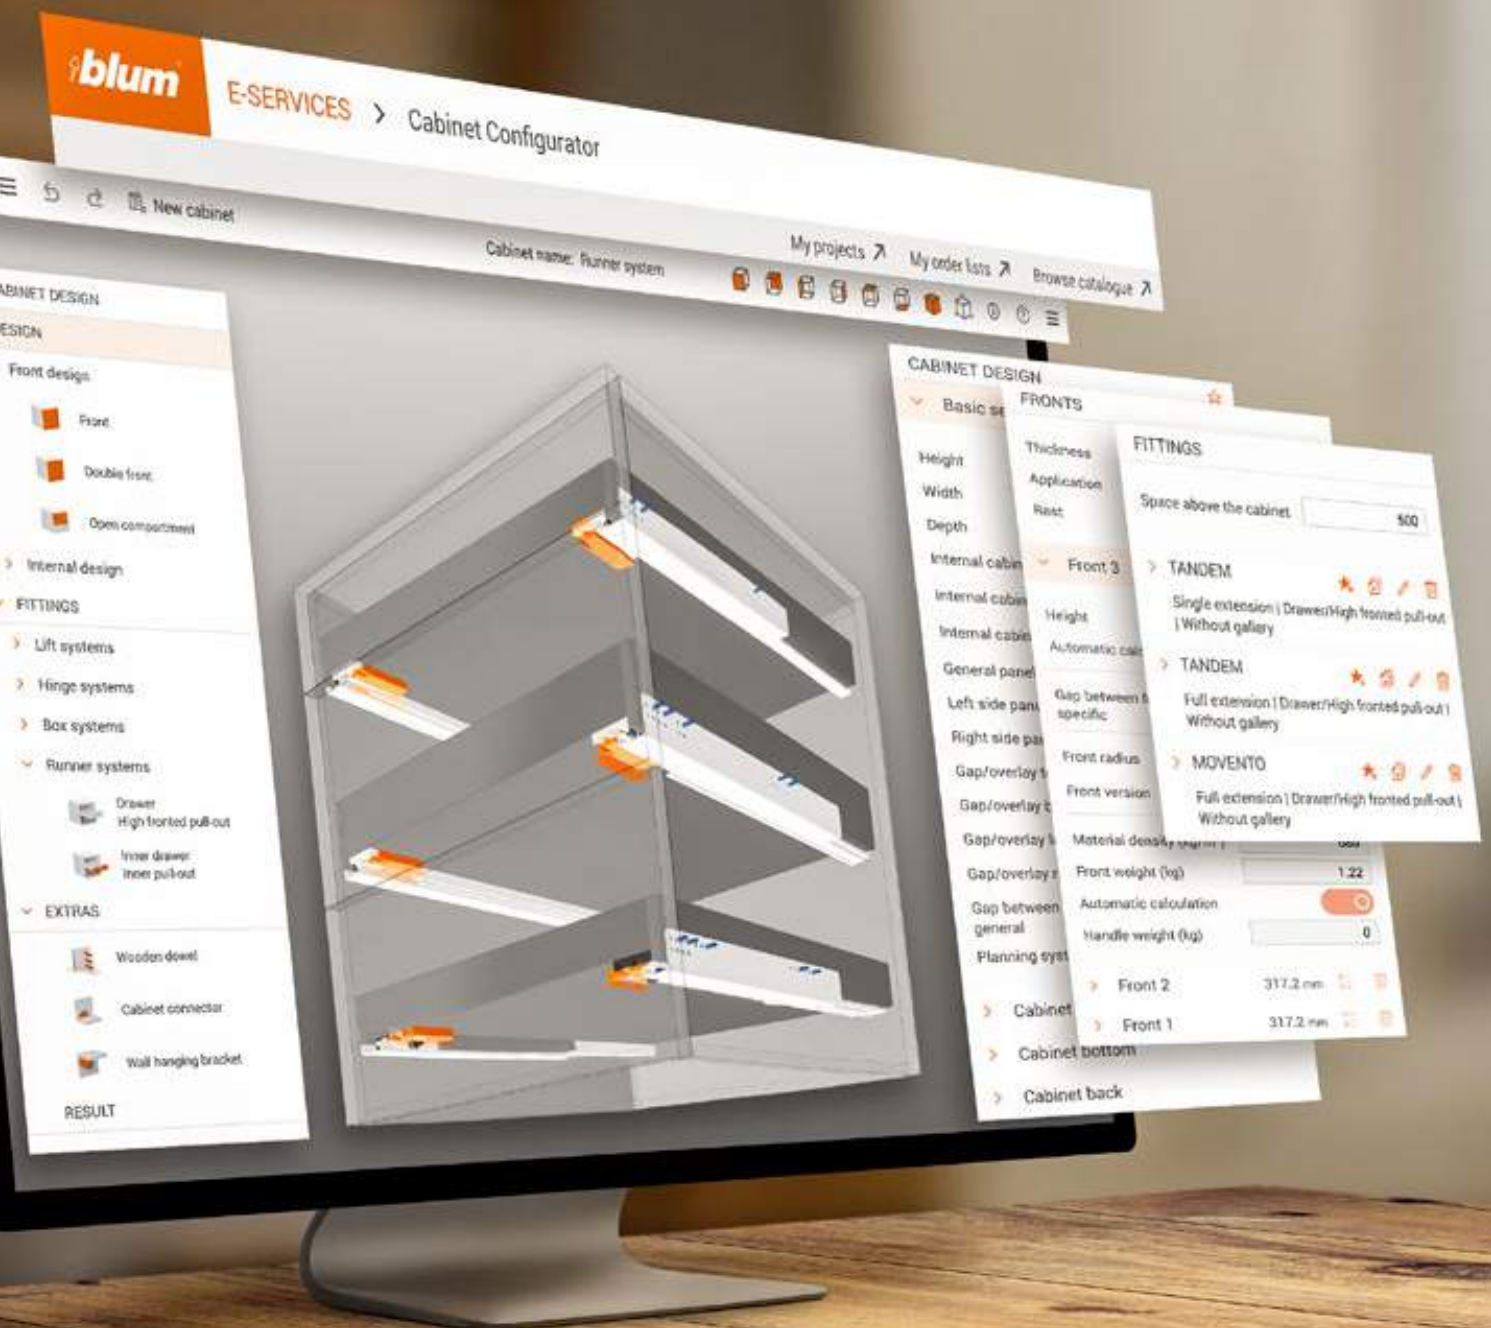


Korpasa konfigurators  
[www.blum.com/cabinetconfig](http://www.blum.com/cabinetconfig)

## 560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON



- Slēpta pilna izvilkuma TANDEM sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Iestrādāta TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniska atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie plastmasas rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulēšana bez instrumentu palīdzības, izmantojot atvilktnes stiprinājumu
- Integrēta fasādes sagāzuma regulēšana bez instrumentu palīdzības
- Iekļauta dziļuma regulēšana, neizmantojot instrumentus
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platām fasādām drošai darbībai

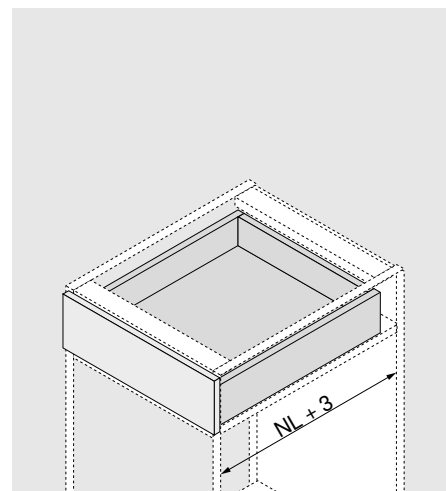

### Pasūtīšanas informācija



| 1                 | Vadotnes, kreisā/labā      |                              |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|
|                   | Nominālais garums NL<br>mm | Dinamiskā nestspēja<br>30 kg |
|                   | 250                        | 560H2500T                    |
|                   | 270                        | 560H2700T                    |
|                   | 300                        | 560H3000T                    |
|                   | 320                        | 560H3200T                    |
|                   | 350                        | 560H3500T                    |
|                   | 380                        | 560H3800T                    |
|                   | 400                        | 560H4000T                    |
|                   | 420                        | 560H4200T                    |
|                   | 450                        | 560H4500T                    |
|                   | 480                        | 560H4800T                    |
|                   | 500                        | 560H5000T                    |
|                   | 520                        | 560H5200T                    |
|                   | 550                        | 560H5500T                    |
|                   | 600                        | 560H6000T                    |
| Iestrādāts TIP-ON |                            |                              |

| 3 | Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais |             |
|---|-----------------------------------------|-------------|
|   | Plastmasa/cinks<br>oranžs               | T51.1700.04 |
|   | Ar augstuma regulēšanu                  |             |
|   | Pasūtīt labo un kreiso                  |             |

### Piederumi

| 4 | Ekscentrs fasādes regulācijai |          |
|---|-------------------------------|----------|
|   | Plastmasa<br>dabīgs           | 295.1000 |
|   |                               |          |

| 6c                                                                                                                                                        | TIP-ON sinhronizācijas stienis |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                                                                           | KorpUSA platums<br>KB (mm)     | Versija             |           |
|                                                                                                                                                           | Līdz 1200                      | Profila savienojums | T57.1140S |
| Piezāģēšanai pēc izmēra<br>iesakām izmantot sinhronizācijas stieni katram<br>korpUSA platumam.<br>Griešanas izmēri: iekšējais korpUSA platumas LW – 31 mm |                                |                     |           |

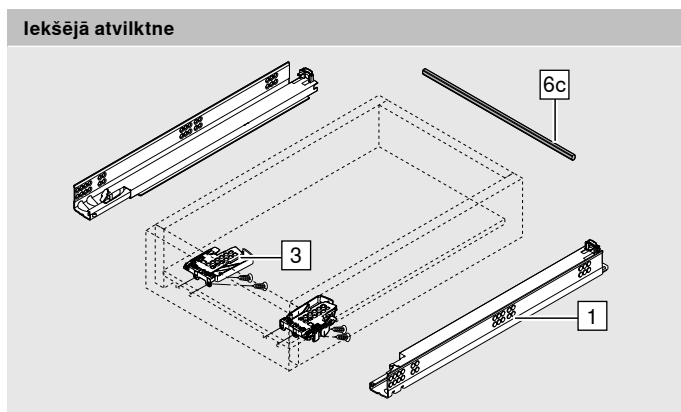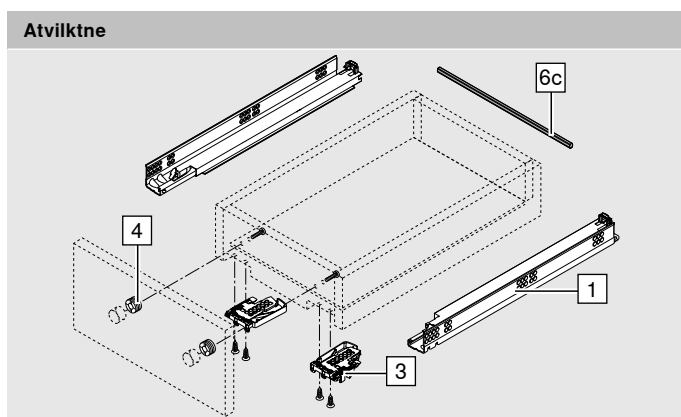




## 560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON


### Projektēšana

| Nepieciešamā vieta korpusā | Atvilktnē/iekšējā atvilktnē      | Atvilktnē             | Iekšējā atvilktnē                |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                            |                                  |                       |                                  |
|                            | SKW Iekšējais atvilktnes platums | SKL Atvilktnes garums | ISKL Iekšējais atvilktnes garums |
|                            | LW Iekšējais korpusa platums     | NL Nominālais garums  | SKL Atvilktnes garums            |
|                            |                                  |                       | NL Nominālais garums             |
|                            |                                  |                       | X Fasādes biezums                |

### Atvilktnes montāža




Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02



Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

### Darbības zona

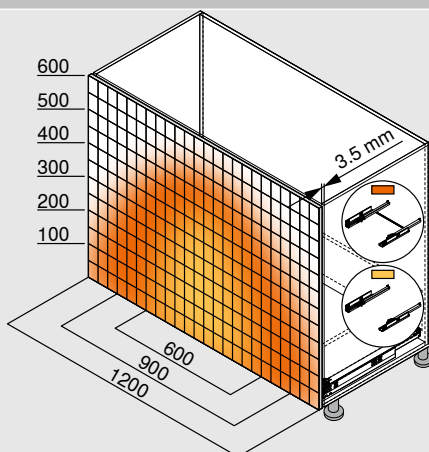


Piemērs 560H – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm, četru malu atvilktnē, ar sinhronizāciju

## 561H ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON





- Slēpta pilna izvilkuma TANDEM sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Iestrādāta TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniska atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie plastmasas rullīši nodrošina vienmērīgu kustību
- Iebūvēts izvilkuma ierobežotājs, augstuma un fasādes sagāzuma regulēšana
- Iekļauta dziļuma regulēšana, neizmantojot instrumentus
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platām fasādēm drošai darbībai

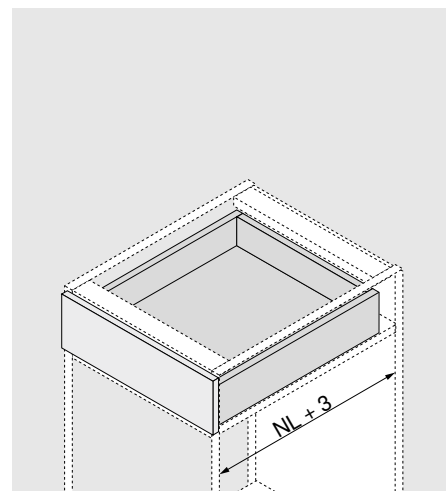

### Pasūtīšanas informācija

| 1                 | Vadotnes, kreisā/labā      |                                 |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                   | Nominālais garums NL<br>mm | Dinamiskā<br>nestspēja<br>30 kg |
|                   | 260                        | 561H2601T                       |
|                   | 285                        | 561H2851T                       |
|                   | 310                        | 561H3101T                       |
|                   | 335                        | 561H3351T                       |
|                   | 360                        | 561H3601T                       |
|                   | 385                        | 561H3851T                       |
|                   | 410                        | 561H4101T                       |
|                   | 435                        | 561H4351T                       |
|                   | 460                        | 561H4601T                       |
|                   | 485                        | 561H4851T                       |
|                   | 510                        | 561H5101T                       |
|                   | 535                        | 561H5351T                       |
|                   | 560                        | 561H5601T                       |
| Iestrādāts TIP-ON |                            |                                 |

| 6c                                                                                                                            | TIP-ON sinhronizācijas stienis |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                                               | KorpUSA platums<br>KB (mm)     | Versija             |           |
|                                                                                                                               | Līdz 1200                      | Profila savienojums | T57.1140S |
| Piezāģēšanai pēc izmēra<br>iesakām izmantot sinhronizācijas stieni.<br>Griešanas izmēri: iekšējais korpUSA platums LW – 31 mm |                                |                     |           |

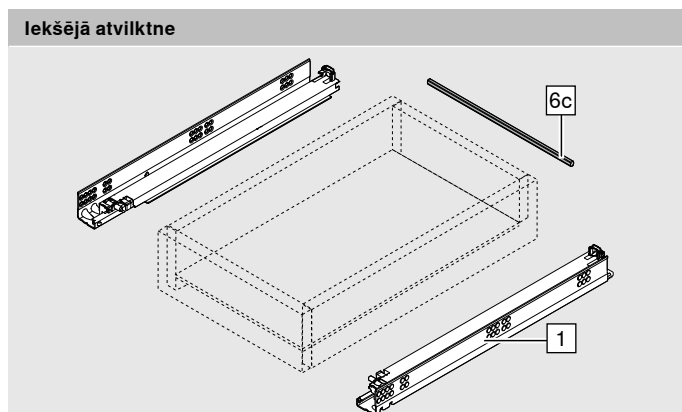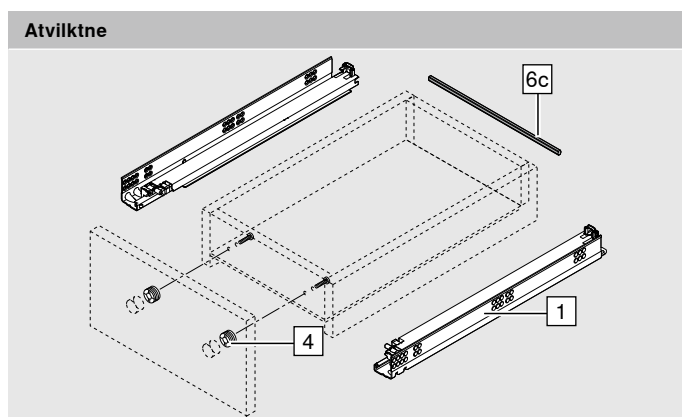

### Piederumi



| 4 | Ekscentrs fasādes regulācijai |          |
|---|-------------------------------|----------|
|   | Plastmasa<br>dabīgs           | 295.1000 |

## 561H ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON

## Projektēšana


| Nepieciešamā vieta korpusā | Atvilktnē/iekšējā atvilktnē      | Atvilktnē             | Iekšējā atvilktnē                |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                            |                                  |                       |                                  |
|                            | SKW Iekšējais atvilktnes platums | SKL Atvilktnes garums | ISKL Iekšējais atvilktnes garums |
|                            | LW Iekšējais korpusa platums     | NL Nominālais garums  | SKL Atvilktnes garums            |
|                            |                                  |                       | NL Nominālais garums             |
|                            |                                  |                       | X Fasādes biezums                |

## Atvilktnes montāža

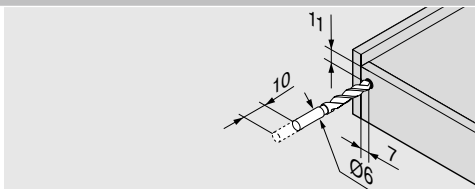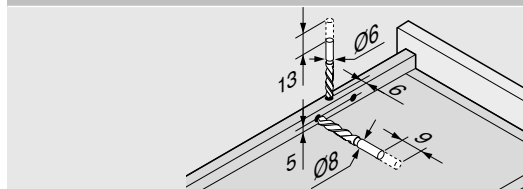


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

## Darbības zona

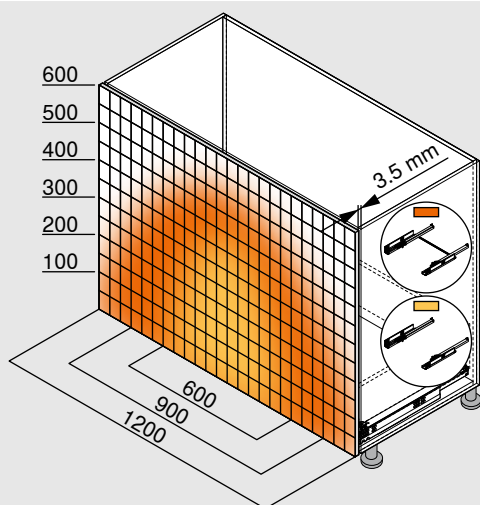

Piemērs 560H – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm,  
četrus malu atvilktnē, ar sinhronizāciju


## Atvilktnes montāža




| Nominālais garums<br>NL (mm) | Tapa<br>X2 (mm) | Izvilkuma<br>ierobežotājs<br>X1 (mm) |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 260                          | 205             | 185                                  |
| 285                          | 220             | 200                                  |
| 310                          | 230             | 242                                  |
| 335                          | 245             | 257                                  |
| 360                          | 275             | 287                                  |
| 385                          | 285             | 297                                  |
| 410                          | 300             | 344                                  |
| 435                          | 310             | 354                                  |
| 460                          | 335             | 379                                  |
| 485                          | 350             | 394                                  |
| 510                          | 360             | 436                                  |
| 535                          | 375             | 451                                  |
| 560                          | 405             | 481                                  |





## Piederumi

| Ekscentrs fasādes regulācijai                                                     |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ar iestrādātu metāla uzgriezni<br>Četru malu atvilktnēm<br>Divdimensiju fasādes regulēšana ( $\pm 2$ mm)<br>Materiāls: plastmasa<br>Krāsa: dabīga |
|                                                                                   | 295.1000                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   |

| Izvelkamās sistēmas plaukta fiksators (komplekts)                                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Materiāls</b> Plastmasa                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | <b>Krāsa</b> Oriona pelēks, matēts                                                                                                                                                   |
|                                                                                  | <b>Komplektā ietilpst:</b><br>2 gab. sprūdi*<br>2 gab. vadīklas<br>1 gab. uzstādīšanas instrukcijas                                                                                  |
|                                                                                  | 295H5700                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Stiprināšana ar skrūvēm kokam<br>$\varnothing 3,5 \times 15$ mm, detaļas Nr. 609.1500 vai<br>eiroskrūves, detaļas Nr. 661.1450.HG<br>* Stiprināšana iespējama tikai ar skrūvēm kokam |

Plašāka informācija par izvelkamās sistēmas plaukta fiksatoru atrodama EP-552 – izvelkamās sistēmas plaukta fiksators


| Projektēšana                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Matrica MINIPRESS +<br>PRO-CENTER iekārtām<br>MZM.0095                             |

| Izvelkamās sistēmas plaukta fiksators – sinhronizācijas stienis                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Materiāls</b> Alumīnijs                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | <b>Krāsa</b> Dabīgs                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Piezāģēšanai pēc izmēra                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Pēc izvēles                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Piemērots korpusa platumam KB līdz 1200 mm<br>Griešanas izmēri: LW – $87 \pm 1$ mm<br>Pateicoties sinhronizācijai, izvelkamās sistēmas plaukta fiksatoru var atbloķēt ar vienu roku |

| Mugursienas kronšteins izvelkamajai galerijai                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Plastmasa<br>dabīgs |
|                                                                                     | T51.7000.01         |

## Stiprinājums vadotnēm 560H/561H

| Vadotne 560H – 30 kg |         |     |     |         |     |         |     |         |         |     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NL                   | 19      | 37  | 69  | 133     | 165 | 197     | 229 | 243     | 261     | 284 | 325     | 357     | 389     | 421     | 453     | 485     | 517     | 549     |
| 250–270              | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 300–320              | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 350                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |         |         |
| 380                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |         |         |
| 400                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |         |         |
| 420                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |         |
| 450                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |
| 480                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |
| 500                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |         |     |         |     | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |
| 520                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |         |     |         |     | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |
| 550                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |         |     |         |     | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |         |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |
| 600                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |         |     |         |     | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |




NL Nominālais garums

A Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

B Eiroskrūve, detaļas numurs 661.1450.HG

| Vadotne 561H – 30 kg |         |     |     |         |     |         |     |         |         |     |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NL                   | 19      | 37  | 69  | 133     | 165 | 229     | 243 | 261     | 284     | 293 | 325     | 357     | 389     | 421     | 453     | 485     | 517     |
| 260                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |     |         |         |         |         |         |         |         |
| 285                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         |         |         |         |         |         |         |
| 310                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         |         |         |         |         |         |         |
| 335                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |         |
| 360                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |         |
| 385                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |         |
| 410                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |         |
| 435                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |         |
| 460                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         |
| 485                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |     | ○ ○ ○ ○ |         |     |         |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |
| 510                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |         |     |         |     | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |
| 535                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |         |     |         |     | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         |         |         |         |         | ○ ○ ○ ○ |         |
| 560                  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |         |     |         |     | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |     |         | ○ ○ ○ ○ |         |         |         |         | ○ ○ ○ ○ |



NL Nominālais garums

A Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

B Eiroskrūve, detaļas numurs 661.1450.HG



Papildu informācija par  
uzstādīšanu, regulēšanu un  
demontāžu atrodama vietnē:  
[www.blum.com/a\\_tandem](http://www.blum.com/a_tandem)



# moving ideas

Mēs uzskatām, ka idejas var likt pasaulei griezties. Lai Jūs varētu realizēt savas radošās idejas, mēs piedāvājam inovatīvu furnitūru, iedvesmojošas mēbeļu koncepcijas un noderīgus servisa pakalpojumus. Mūs virza klientu vajadzības, vispasaules tendences un vēlme paaugstināt dzīves kvalitāti. Strādāsim kopā, lai radītu jaunas idejas.





## Dzīves kvalitāte

Mēs vēlamies Jūs nodrošināt ar ērtiem un funkcionāliem mēbeļu risinājumiem.



## Izstrādājumu klāsts

Viss vienuviet: mūsu plašais izstrādājumu klāsts ļauj īstenot dažādas dizaina tendences jebkurai dzīvojamajai zonai gan tagad, gan nākotnē.



## Iedvesma

Sekojam līdzi dzīves stila tendencēm visā pasaulē un pētām nākotnes risinājumus, lai jūs varētu baudīt to sniegtās priekšrocības.



## Inovācijas

Mēs nepārtraukti strādājam un, pateicoties mūsu zinātkārei un tieksmei visu izpētīt, spējam Jums piedāvāt jaunus risinājumus un pakalpojumus.



## Pakalpojumi

Mūsu radītie pakalpojumi sniedz Jums atbalstu jebkurā ražošanas procesa solī.



## Kvalitāte

Turpinām tiekties pēc savu izstrādājumu, pakalpojumu un sevis uzlabošanas.



## Uzticēšanās

Uzņemamies atbildību par partnerību, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem klientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

SIA AM Furnitūra  
Rīga, LV 1073  
Dārziema iela 60F  
Tālr.: +371 67496001  
Fakss: +371 67496009  
E-pasts: amfurnitura@amf.lv  
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH  
Mēbeļu furnitūras ražošana  
6973 Höchst, Austrija  
Tālr.: +43 5578 705-0  
Fakss: +43 5578 705-44  
E-pasts: info@blum.com  
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.  
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.  
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



Look for our  
FSC™-certified  
products

Visai saturošai informācijai autoritēties pieder BLUM.  
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.  
IDNR: 446.812.4 · EP-605/1 LV-LV/06.23