

# Mueble de fregadero TANDEMBOX

Uso óptimo del espacio almac.  
debajo del fregadero

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**®

## Memo

Solución de mueble  
de fregadero con la gama  
de perfiles estándar



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum


TIP-ON  
BLUMOTION

by Blum

Un módulo extraíble cortado en forma de U permite aprovechar de la mejor manera posible el espacio disponible a la derecha y a la izquierda del fregadero. Así, ciertos elementos utilizados a menudo como esponjas, detergente y pastillas para lavavajillas quedan al alcance de la mano y no tienen por qué estar en la encimera. En combinación con el sistema de ayuda en la apertura SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION, el módulo extraíble se abre mediante un ligero contacto en el frente. Esto es especialmente práctico cuando uno tiene ambas manos ocupadas o mojadas. Gracias a BLUMOTION, el cierre siempre es suave y silencioso.

El mueble de fregadero se puede realizar a partir de ahora mismo para todas las líneas de programa TANDEMBOX con componentes estándar en combinación con el nuevo adaptador para trasera en madera.

Resumen de componentes

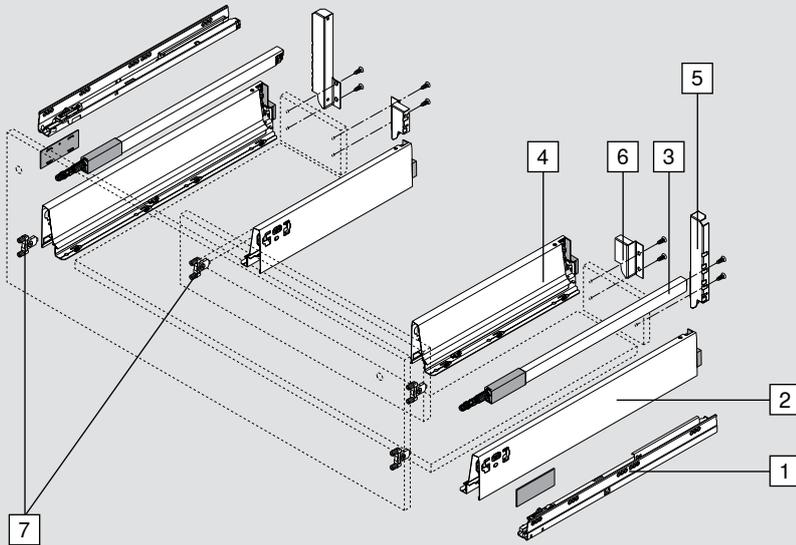


- 1 Guía de cuerpo de mueble
- 2 Perfiles exteriores\*
- 3 Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
- 4 Perfiles interiores\*
- 5 Adaptador de trasera exterior
- 6 Adaptador de trasera interior
- 7 Fijación frontal

\* NL perfil exterior - NL perfil interior = mín. 150 (recomendación)


5 Adaptador de trasera exterior

El mueble de fregadero de Blum se puede realizar con los perfiles estándar y por lo tanto ya no requiere perfiles de fregadero especiales.




	SW	RAL9006	TS
	Blanco seda	Gris (aluminio blanco)	Negro terra
	Acero		
Altura C	Z30C000S.22		
Altura D	Z30D000S.22		


Cota de taladrado de adaptador

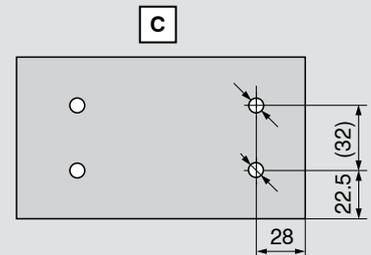


Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera  
84 mm




Fondo del cajón  
Trasera en madera  
NL - 24 mm



Adaptador  
71 mm

$X = NL \text{ del perfil exterior} - NL \text{ del perfil interior} - 10$   
 $Y \text{ mín.} = 48 \text{ mm}$   
 $Y \text{ mín.} = 75 \text{ mm con TIP-ON BLUMOTION}$   
 $Y \text{ máx.} = 225 \text{ mm}$



KB Ancho del cuerpo  
 LW Ancho interior del cuerpo  
 NL Largo nominal  
 SPW Ancho interior entre los perfiles