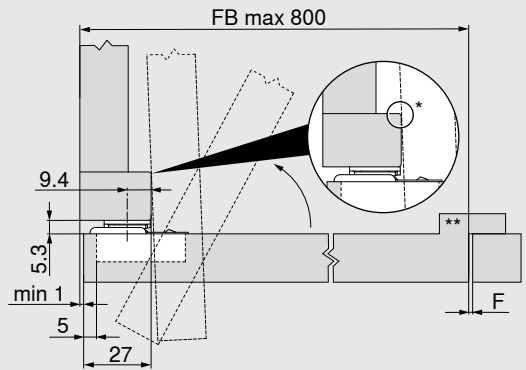
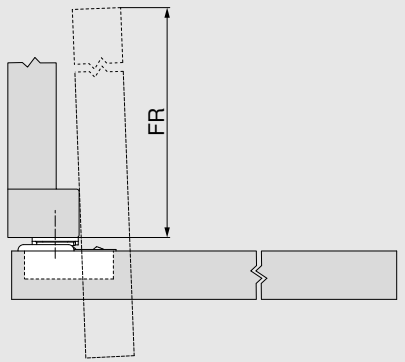

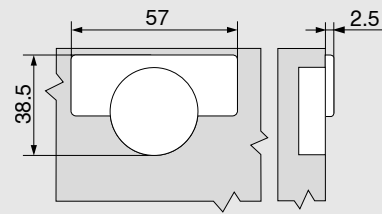




COMPACT 38B

Planiranje

Vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra	
	Tvorničke postavke dimenzija spojnice i izračuna razmaka * izbjegavati koliziju F Zbog velikih dimenzija vrata susjedni razmaci moraju biti dovoljno veliki (približno min. 2 mm). ** U slučaju vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra potreban je graničnik za vrata na strani koja se nalazi suprotno od spojnice (individualno riješeno kod proizvođača namještaja). On sprječava guranje vrata namještaja prema van. FB Širina fronte
Povratni skok fronte	
	FR = širina fronte - 48 FR Povratni skok fronte
Broj spojnice	
— Težina vrata do 22 kg: 5 spojnica — Težina vrata do 27 kg: 6 spojnica — Težina vrata do 32 kg: 7 spojnica Ispitana upotreba na 80 000 ciklusa kretanja	
Napomena	
Prilikom upotrebe spojnice COMPACT 38B na namještaju koji je nadohvat djeci, preporučujemo primjenu „vrata koja se otvaraju prema unutra sa spojnicom CLIP top BLUMOTION CLIP top pod kutom od 110°“.	
Montaža vijcima	
	
Dimenzije čašice	
	
Namještanje	
	maks. ± 2.0 mm
	± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products



Cjelokupan sadržaj Blum je podložan zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 000.00000 + FO-19/12 HR-AL/04_24

Vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra

Uzbudljive mogućnosti oblikovanja
za male i velike prostore

Stranica s tehničkim podacima

www.blum.com




CLIP top BLUMOTION | CLIP top pod kutom od 110°

Proizvod



- CLIP top BLUMOTION s integriranim prigušiva-njem koje se može deaktivirati (BLUMOTION)
- Prikladno za vrata koja se otvaraju prema unutra u izradi namještaja
- Za širine vrata do 900 mm
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Praktično bočno podešavanje s pomoću opružnog vijka
- Montaža i demontaža fronte bez alata
- Mehanizam INSERTA dodatno omogućuje montažu čašice spojnice bez alata
- Bušenje čašice na korpusu

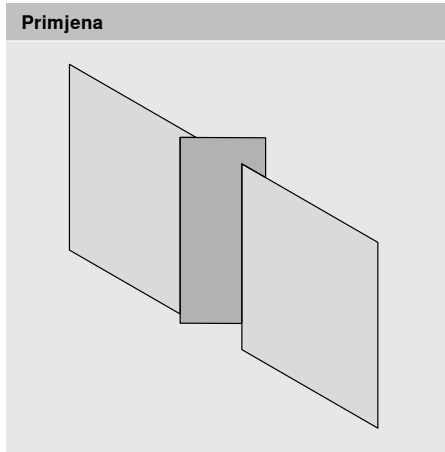

Podaci za narudžbu

Spojnica s visokosavijenom pokrivnom kapicom			
	Čašica spojnice	☐ INSERTA	
Spojnica	Opruga	Boja	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI ONS	71B3790
CLIP top	☒	NI	71T3790

	Čašica spojnice	☐ Pričvršćivanje vijkom	
Spojnica	Opruga	Boja	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI ONS	71B3750
CLIP top	☒	NI	71T3750

	Čašica spojnice	☐ Utiskivanje	
Spojnica	Opruga	Boja	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI	71B3780
CLIP top	☒	NI	71T3780

- ☒ S oprugom
- ☐ NI Poniklano
- ☐ ONS Oniks crna

Pribor			
	☐	Pokrivna kapica čašice spojnice	
Spojnica	Boja		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

	☐	Razmak čašice spojnice	
Spojnica	Udaljenost (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21

	☐	Vijak za ivericu	
Ø (mm)	Duljina (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	☐	Utisna matrica	
Boja	Materijal		
Narančasta	Plastika		MZM.0040




	☐	Pokrivna kapica kraka spojnice	
Tiskanje / utiskivanje	Natpis	Boja	
Neotisnut	–	NI ONS	70.1663
Utisnut	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top pod kutom od 110°

Planiranje

Vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra			
		Tvorničke postavke dimenzija spojnice (udaljenost montažne podloške = 0 mm)	
		F Zbog velikih dimenzija vrata susjedni razmaci moraju biti dovoljno veliki (približno min. 2 mm).	
		** U slučaju vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra preporučujemo graničnik za vrata na strani koja se nalazi suprotno od spojnice (individualno riješeno kod proizvođača namještaja). On sprječava guranje vrata namještaja prema van.	
		FB Širina fronte	
Položaj pričvršćivanja ravnog podloška dimenzija 20/32		Položaj pričvršćivanja križnog podloška dimenzija 37/32	
X = FU - 53.5		X = FU - 38.5	
FR = širina fronte - FU - 3		F Razmak	
FU Stršenje fronte		FR Povratni skok fronte	

Broj spojnice	
- Težina vrata do 22 kg: 5 spojnice - Težina vrata do 27 kg: 6 spojnice - Težina vrata do 32 kg: 7 spojnice	
Ispitana upotreba na 80 000 ciklusa kretanja	

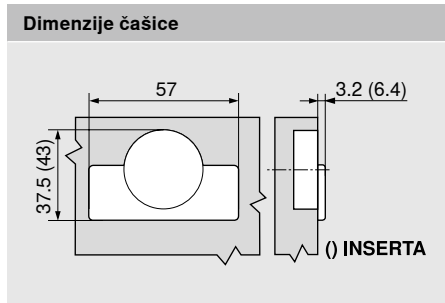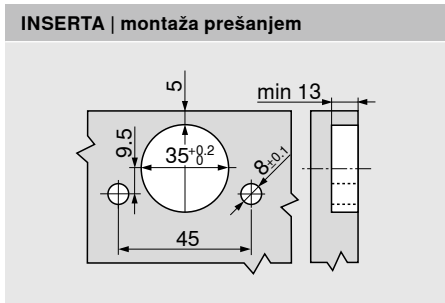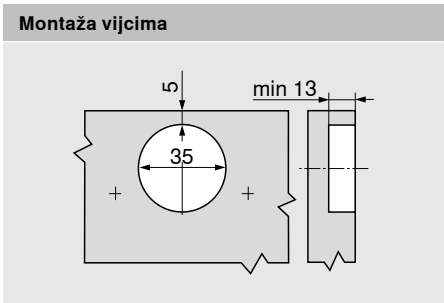


COMPACT 38B

Proizvod



- Spojnica COMPACT s automatskim zatvaranjem (s oprugom)
- Prikladno za vrata koja se otvaraju prema unutra u izradi namještaja
- Jednodijelna spojnica uključujući montažnu pločicu
- Za širine vrata do 800 mm
- Dvodimenzionalno namještanje fronte

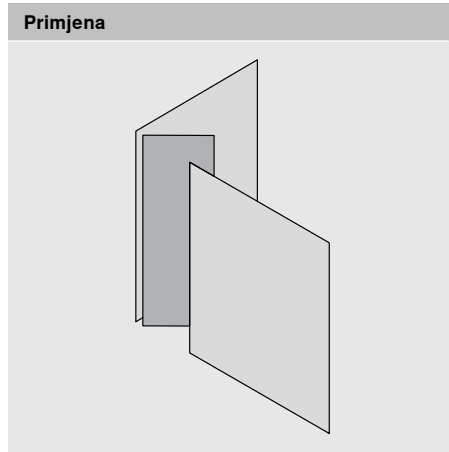

Podaci za narudžbu

Spojnica koja se pričvršćuje vijkom			
	☐	Pričvršćivanje vijkom	
Spojnica	Opruga	Boja	
COMPACT	☒	NI	38B355AF22

- ☒ S oprugom
- ☐ NI Poniklano

Pribor		
	☐	Vijak za ivericu
Ø (mm)	Duljina (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700