

COMPACT 38B

Проектиране

Мебелна врата, отваряща се навътре	
	Размери на пантите и изчисление на фугите при фабрична настройка * Предотвратяване на сблъсък F Поради опасността от счупване на стъклените или огледални врати, фугата трябва да е достатъчно голяма (мин. 2 мм). ** За мебелни врати, които се отварят навътре, препоръчваме ограничител на вратата от страната срещу пантите (решава се индивидуално от производителя на мебели). Това предотвратява избутването на мебелната врата навън. FB Широчина на фронта
Отскок на фронта	
	FR = широчина на фронта - FU - 48 FR Отскок на фронта
Брой панти — Тегло на вратата до 22 кг: 5 панти — Тегло на вратата до 27 кг: 6 панти — Тегло на вратата до 32 кг: 7 панти Приложение тествано с 80.000 цикъла на движение	
Указание При употреба на COMPACT 38B в мебели, които са достижими от малки деца, препоръчваме приложение "Отваряне на вратата навътре с CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".	
Монтаж с винтове	Размери на чашката
Регулиране	
	макс. ± 2.0 mm
	± 1.6 mm

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу. Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001. Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



Look for our FSC™-certified products

Всички права върху съдържанието са запазени от Blum. Запазваме правото си на технически и програмни изменения. IDNR: 000.000.0 - FO-191/2 EG-BG/04/24

Мебелна врата, отваряща се навътре

Индивидуални възможности за дизайн за малки и големи помещения

Техническа спецификация

www.blum.com




CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Продукт



- CLIP top BLUMOTION с вграден, с възможност за деактивиране BLUMOTION
- Подходящ за врати, отварящи се навътре
- За широчини на вратата до 900 мм
- Триизмерно регулиране на челото
- Удобно безстепенно регулиране навътре-навън чрез ексцентрик
- Монтаж и демонтаж на челото без инструменти
- При INSERTA – допълнителен монтаж на чашката на пантата без инструменти
- Разпробиване на фронта за чашката на пантата

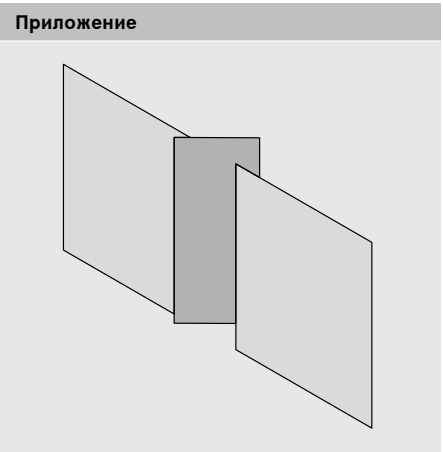

Информация за поръчки

Панта с високо рамо			
	Чашка	☐ INSERTA	
Панта	Пружина	Цвят	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI ONS	71B3790
CLIP top	☒	NI	71T3790

	Чашка	☐ Завинтване	
Панта	Пружина	Цвят	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI ONS	71B3750
CLIP top	☒	NI	71T3750

	Чашка	☐ Запресоване	
Панта	Пружина	Цвят	
CLIP top BLUMOTION	☒	NI	71B3780
CLIP top	☒	NI	71T3780

- ☒ С пружина
- ☐ NI Никелиран
- ☐ ONS Черен оникс

Принадлежности			
	☐	Декоративна капачка за чашката на пантата	
Панта	Цвят		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

	☐	Разстояние на чашката на пантата	
Панта	Разстояние (мм)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21

	☐	Винт за ПДЧ	
Ø (мм)	Дължина (мм)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	☐	Матрица за запресоване	
Цвят	Материал		
Оранжево	Пластмаса		MZM.0040



	☐	Декоративна капачка за рамото на пантата	
Ситопечат / щампа	Надпис	Цвят	
Без лого	–	NI ONS	70.1663
Щамповано	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°


Проектиране

Мебелна врата, отваряща се навътре	
	Размери на пантите при фабрична настройка (Разстояние на монтажната пластина = 0 мм) F Поради опасността от счупване на стъклените или огледални врати, фугата трябва да е достатъчно голяма (мин. 2 мм). ** За мебелни врати, които се отварят навътре, препоръчваме ограничител на вратата от страната срещу пантите (решава се индивидуално от производителя на мебели). Това предотвратява избутването на мебелната врата навън. FB Широчина на фронта
Позиция за закрепване, права монтажна пластина с размер 20/30	Позиция за закрепване, кръстообразна монтажна пластина с размер 37/32
X = FU - 53.5	X = FU - 38.5
FR = широчина на фронта - FU - 3	F Фуга
FU Надстърчане на фронт	FR Отскок на фронта

Брой панти
- Тегло на вратата до 22 кг: 5 панти - Тегло на вратата до 27 кг: 6 панти - Тегло на вратата до 32 кг: 7 панти
Приложение тествано с 80.000 цикъла на движение

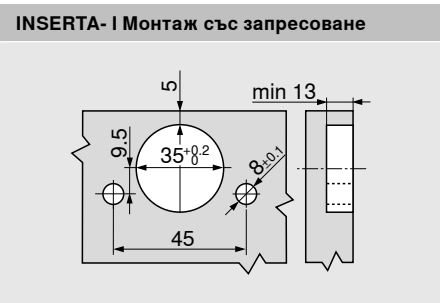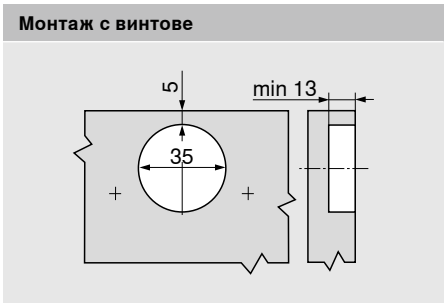

Регулиране	
	макс. ± 3.0 мм Виж монтажни пластини
	+ 2.0 мм – 3.0 мм
	± 2.0 мм

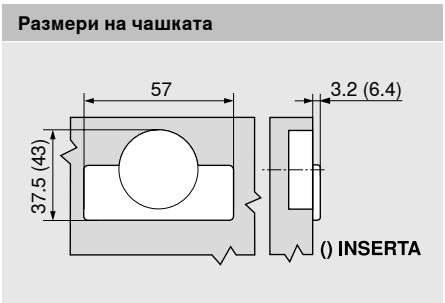


COMPACT 38B

Продукт



- С автоматизирано затваряне (пружина)
- Подходящ за врати, отварящи се навътре
- Единична панта включваща монтажна пластина
- За широчини на вратата до 800 мм
- Двуизмерна настройка на челото

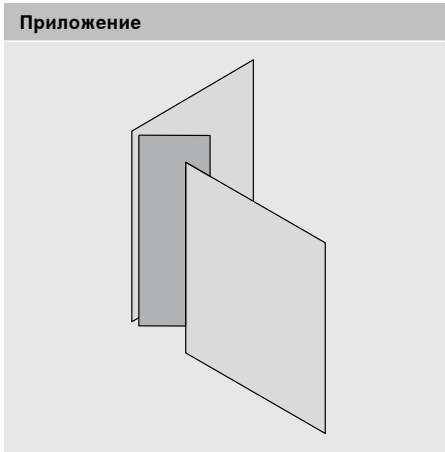

Информация за поръчки

Панта за завинтване			
	Завинтване		
Панта	Пружина	Цвят	
COMPACT	☒	NI	38B355AF22

- ☒ С пружина
- ☐ NI Никелиран

Принадлежности		
	☐	Винт за ПДЧ
Ø (мм)	Дължина (мм)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700