



COMPACT 38B

Proiectare

Ușă de mobilier cu deschidere spre interior	
	Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică * A se evita coliziunea F Datorită dimensiunilor mari ale ușilor, rosturile de pe contur trebuie fie suficient de mari (se recomandă min. 2 mm). ** În cazul ușii de mobilier cu deschidere spre interior este necesar un opritor de ușă pe partea opusă balamalei (soluție individuală a producătorului de mobilier). Acesta previne forțarea ușii de mobilier în exterior. FB Lățimea frontului
Retragere front	
	FR = Lățimea frontului - 48 FR Retragere front
Număr de balamale	
- Greutate a ușii de până la 22 kg: 5 balamale - Greutate a ușii de până la 27 kg: 6 balamale - Greutate a ușii de până la 32 kg: 7 balamale Utilizare testată pe 80.000 de cicluri de mișcare	
Indicație	
Dacă se dorește utilizarea COMPACT 38B la corpuri de mobilier, la care au acces copii mici, recomandăm utilizarea „ușii cu deschidere spre interior cu CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°”.	
Montare cu șuruburi	Dimensiuni oală
Reglaj	
	max. ± 2.0 mm
	± 1.6 mm

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products



Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 886.876.9 · FO-19112 RO-RO/04_24

Ușă de mobilier cu deschidere spre interior

Posibilități fascinante de configurare pentru camere mici și mari

Fișă tehnică

www.blum.com




CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Produs



- CLIP top BLUMOTION, cu amortizor (BLUMOTION) integrat, cu opțiune de dezactivare
- Adecvată pentru uși care se deschid spre interior în producția de mobilier
- Pentru uși cu lățime de până la 900 mm
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Reglaj lateral confortabil prin șurub cu spirală
- Montare și demontare fără unelte a frontului
- La INSERTA suplimentar montare fără unelte a oalei de balama
- Gaură de oală pe corp

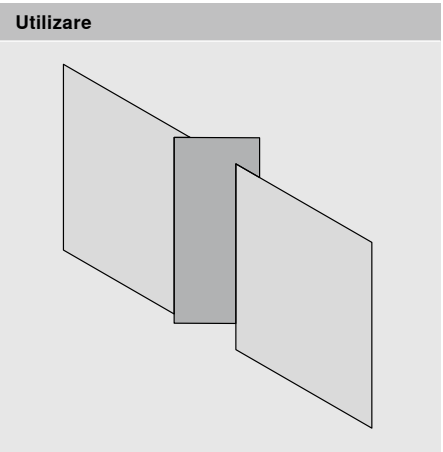

Informații pentru comandă

Balama cu braț maxim curbat			
	Oala balamalei		INSERTA
Balama	Arc	Culoare	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Oala balamalei		Șuruburi
Balama	Arc	Culoare	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Oala balamalei		Presare
Balama	Arc	Culoare	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- Cu arc
- NI Nichelat
- ONS Negru onix

Accesorii			
		Capac de acoperire oală balama	
Balama	Culoare		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

		Înălțimea oalei de balama	
Balama	Înălțare (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21

		Șurub pentru lemn	
Ø (mm)	Lungime (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

		Matriță pentru presare	
Culoare	Material		
Portocaliu	Plastic		MZM.0040




		Capac de acoperire braț balama	
Imprimare / stampare	Inscripționare	Culoare	
Neimprimat	—	NI ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Proiectare

Ușă de mobilier cu deschidere spre interior	
	Dimensiuni balama la reglajele din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm) F Datorită dimensiunilor mari ale ușilor, rosturile de pe contur trebuie fie suficient de mari (se recomandă min. 2 mm). ** În cazul ușii de mobilier cu deschidere spre interior recomandăm un opritor de ușă pe partea opusă balamalei (soluție individuală a producătorului de mobilier). Acesta previne forțarea ușii de mobilier în exterior. FB Lățimea frontului
Poziție de fixare plăcuță de montaj dreaptă cu dimensiune 20/32	Poziție de fixare plăcuță de montaj în cruce cu dimensiune 37/32
X = FU - 53.5	X = FU - 38.5
FR = Lățimea frontului - FU - 3	F Rost
FU Suprapunerea frontului	FR Retragere front

Număr de balamale
- Greutate a ușii de până la 22 kg: 5 balamale - Greutate a ușii de până la 27 kg: 6 balamale - Greutate a ușii de până la 32 kg: 7 balamale
Utilizare testată pe 80.000 de cicluri de mișcare

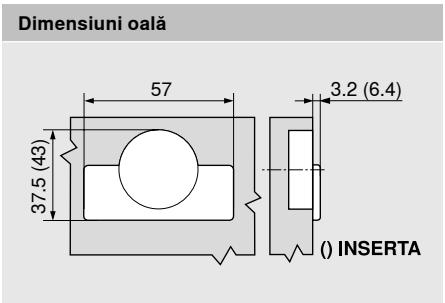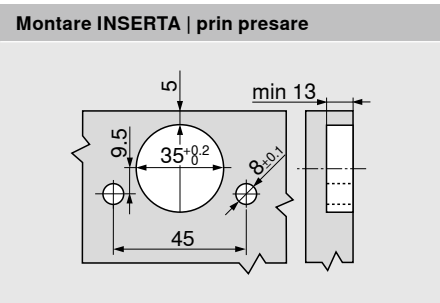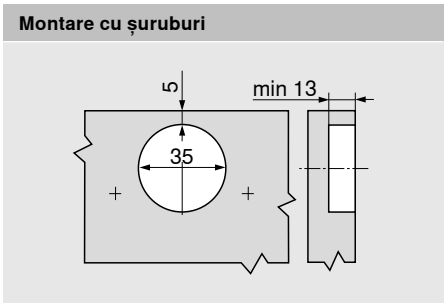


COMPACT 38B

Produs



- COMPACT cu mecanism de închidere (arc)
- Adecvată pentru uși care se deschid spre interior în producția de mobilier
- Balama dintr-o singură bucată, inclusiv plăcuță de montaj
- Pentru uși cu lățime de până la 800 mm
- Reglare front pe 2 dimensiuni

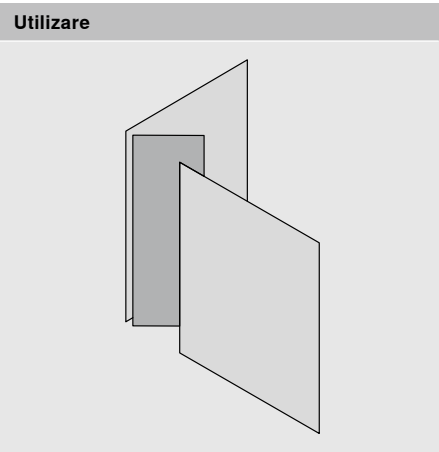

Informații pentru comandă

Balama pentru fixare cu șuruburi			
		Șuruburi	
Balama	Arc	Culoare	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- Cu arc
- NI Nichelat

Accesorii		
		Șurub pentru lemn
Ø (mm)	Lungime (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700