

SPACE STEP

Повече във всички области



Практично комбиниране на стойка и чекмедже в цокъла

В цокъла под реда от мебели се крият невероятни възможности. Със SPACE STEP внасяме функционалност в иначе неизползваеми области на жилищното пространство. От това се възползват всички потребители на мебели: Децата с удоволствие застават върху SPACE STEP, за да се облекат.

Съдържание

- 04 Изцяло красиво и практично
- 06 Изцяло красиво
- 08 Красиво и нежно
- 10 Красиво и сигурно
- 12 Красиво и удобно
- 14 Информация за поръчка
- 16 Проектиране
- 23 Монтаж
- 28 Демонтаж
- 30 moving ideas





Изцяло красиво и практично

Точни мебелни концепции за повече полезно пространство. Със SPACE STEP можете да проектирате не само високи шкафове, но и да създавате допълнително полезно пространство в областта близо до пода. За двойно щастливи клиенти.



Нов начин за полезно пространство

В пространството до пода SPACE STEP позволява вграждане на чекмеджета със цокъл с височина от 150 мм. Особено при височина от 250 мм печелите голямо полезно пространство. Идеално за вещи, които се използват по-рядко.

Гъвкавост при приложение

Налични са три различни начина на конструиране на цокъла. SPACE STEP е подходящ за много ситуации на приложение във всички жилищни зони.



С обратен преход



С обратен преход и
нисък цокъл



Равнинен

Изцяло красиво

Тенденцията към по-малко жилищно пространство е предизвикателство за проектантите на кухни. Със SPACE STEP увеличавате възможностите си за дизайн. С новото цокълново решение достигате безпроблемно най-високо ниво на съхранение.



Многообразие в движението

За още по-лесен достъп в горен ред шкафове се грижи нашата разнообразна клапваща система AVENTOS. Свободно движение при отворено положение.




Мебелен дизайн със система

Със SPACE STEP надграждате двойно шкаф колоната SPACE TOWER. От една страна печелите допълнително полезно пространство отдолу. От друга страна безпроблемно достигате принадлежностите в най-горната част.



Красиво и нежно

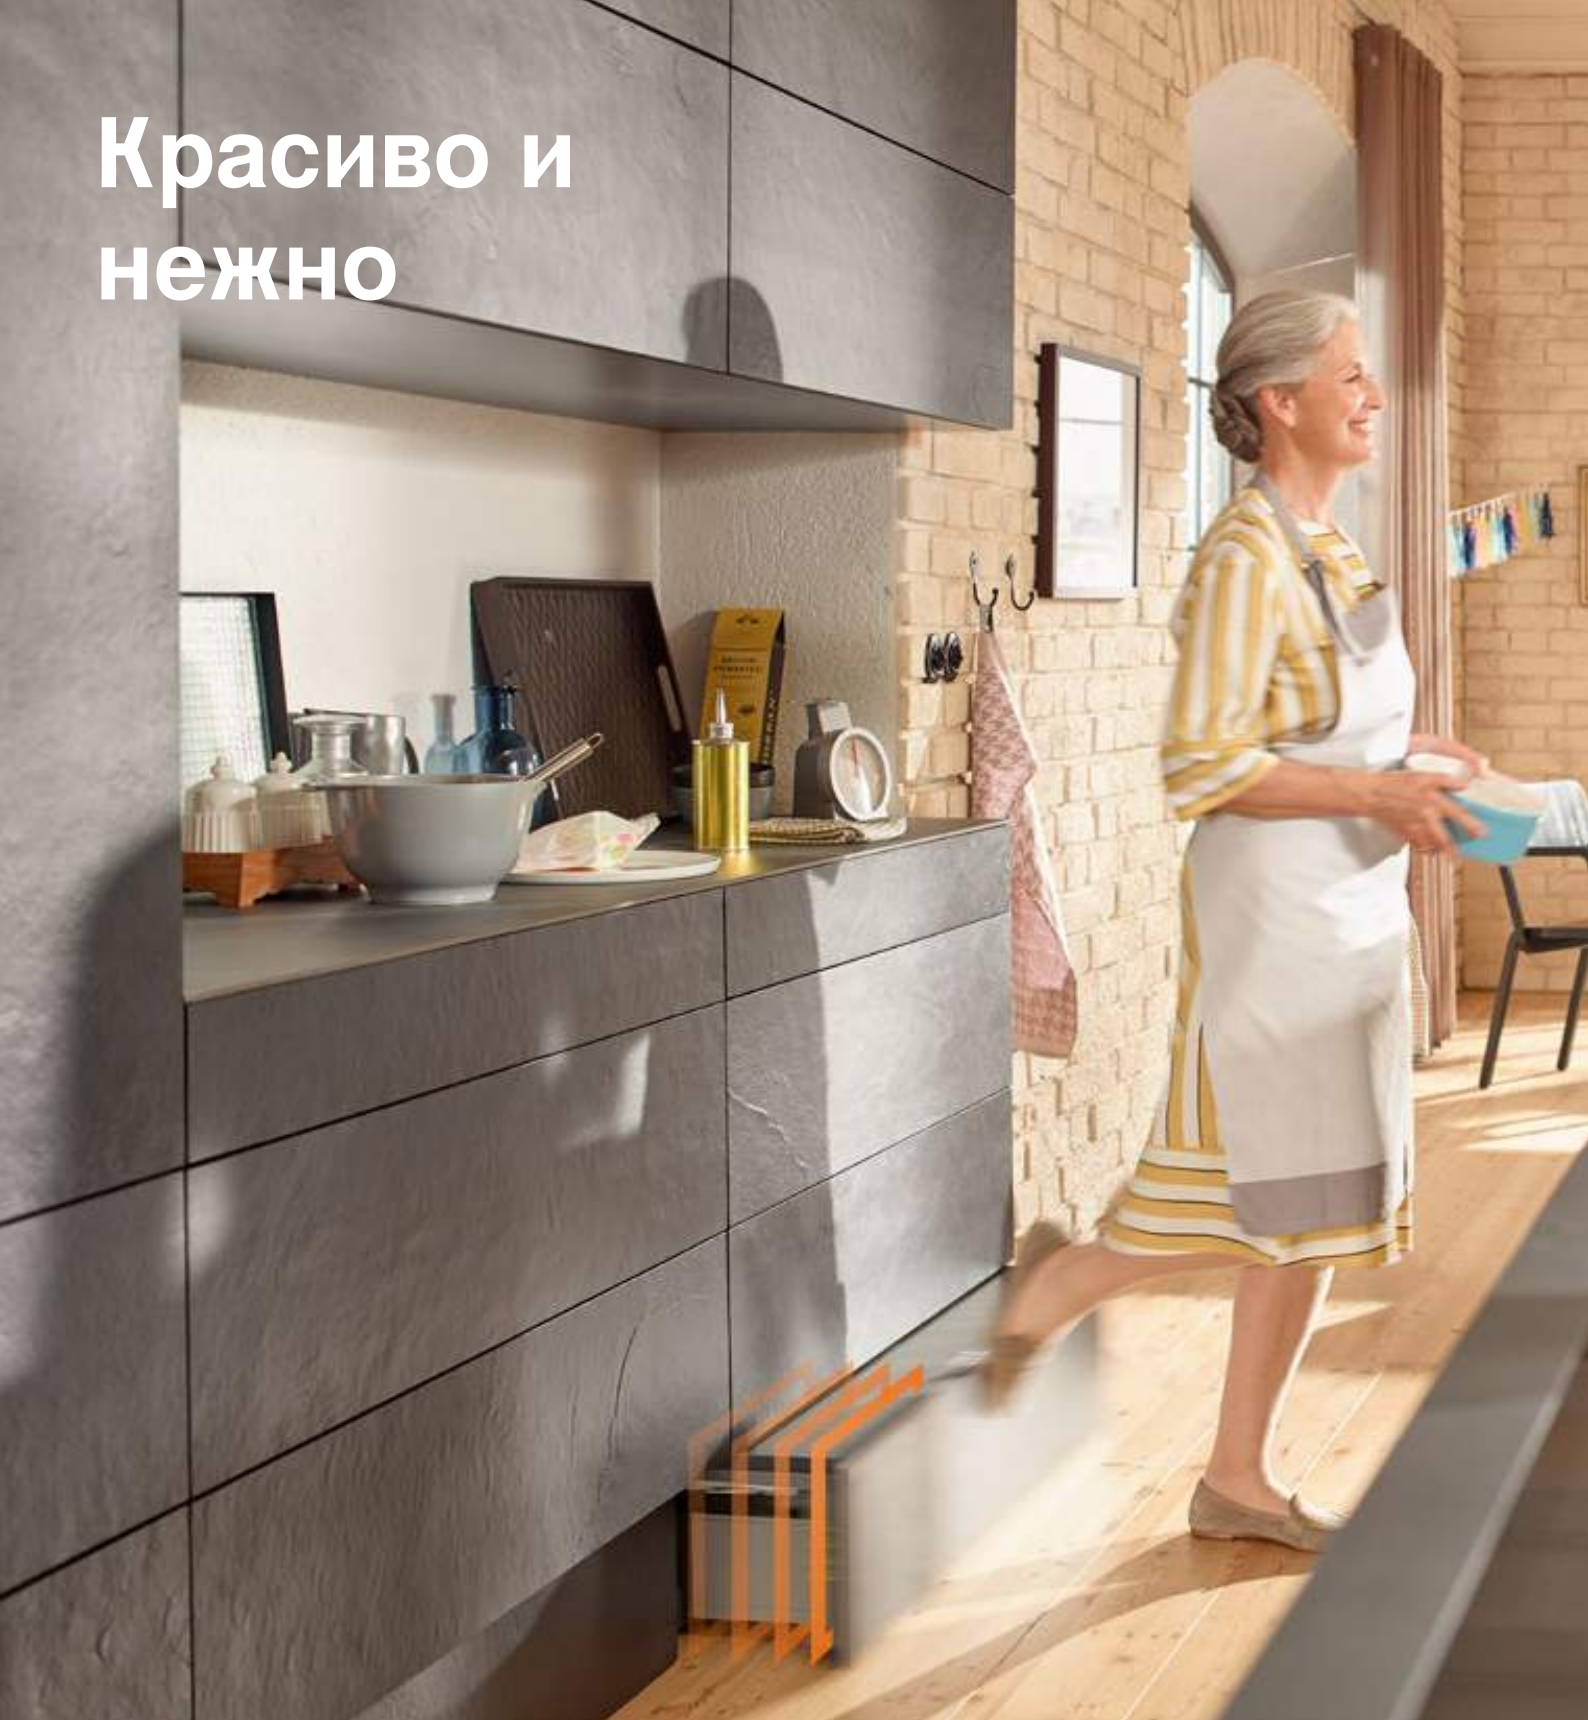

Целта на всеки проектант е да обвърже съответния дизайн с комфорт и функционалност. Благодарение на технологиите на движение от Blum клиентите Ви отварят SPACE STEP леко и плавно.



Използвани поотделно, всяка от четирите технологии за движение на Blum впечатлява със своите специални сили.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Функционалност и комфорт

SPACE STEP позволява реализация с всички системи метални чекмеджета и водачи. За още по-комфортна употреба можете да оборудвате решението за цокъла с доказаните технологии на движение от Blum.

SERVO-DRIVE

by Blum

Невероятно лесно

За още по-голям комфорт препоръчваме електрическата система на движение SERVO-DRIVE. Лесно отваряне на фронта с докосване на произволно място. Благодарение на BLUMOTION SPACE STEP се затваря плавно и безшумно.



Нов дизайн за банята

Тесни или широки, високи или ниски, подходящи цветово или контрастни: Със SPACE STEP внасяте нов акцент в банята.

Красиво и сигурно

Изненадайте Вашите клиенти с нови идеи за дизайн!
Решението за цокъла SPACE STEP Ви поднася
богато вдъхновение – с гарантирана сигурност.
Със заключване за здраво захващане.



Без хлъзгане

В изтеглено положение заключването фиксира
SPACE STEP при натоварване от 8 кг. Протекторът
е със съответната функция с макс. натоварване от
150 кг.

Красиво и удобно

Клиентите са щастливи, когато проектантът мисли перспективно. Със SPACE STEP предоставяте комфортно решение преди да е възникнала каквато и да е необходимост. Това е внимателното обслужване.

Навсякъде приложим


За кухня, баня, хол или други помещения – SPACE STEP може да се реализира навсякъде. Също и в търговския сектор са възможни множество възможности за дизайн.





Повече за SPACE STEP ще научите на:
www.blum.com/spacestep

Информация за поръчка

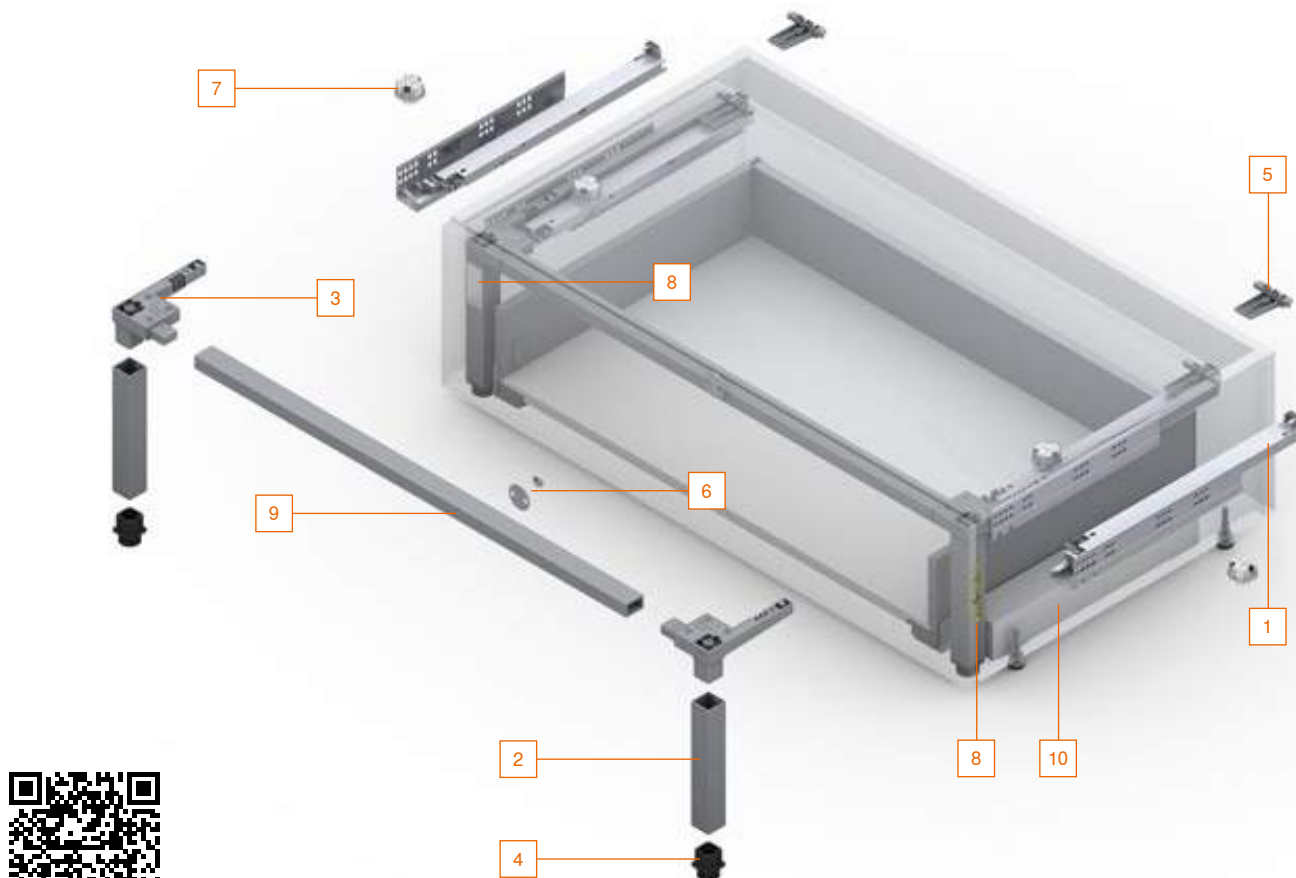
www.blum.com/configurator

SPACE STEP-Комплект

Номинална дължина (NL)	Цвят	
410 мм	Орион сив мат	Z95.4100
460 мм	Орион сив мат	Z95.4600

Състоящ се от:

- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 лява/дясна
- 2 2 x стоящ профил
- 3 2 x ъглови соединители
- 4 2 x крачета
- 5 2 x задни табларни механизми
- 6 1 x свързващ елемент (магнит и задържаща пластина)
- 7 4 x пружинни буфери*
- 8 2 x стикери (Указание за сигурност и употреба)
- 14 x винтове с плоска глава 4 x 15 мм
- 1 x монтажно ръководство

* Препоръка: KB > 900 мм 4 бр.

9 Напречен профил

	Алуминий	
	За оразмеряване	Z95Q1040A
	Проектиране: LW - 130 мм	
	Препоръчваме: KB 1200 мм, 2 броя за предотвратяване на силно отклонение	


10 Разделителна лясна (опционално)

	За монтаж на водачите на чекмеджето, подходящи за всички бокс системи и водачи Blum	
		Z95D4100

KB Ширина на корпуса

LW Вътрешна ширина на корпуса

Информация за поръчка

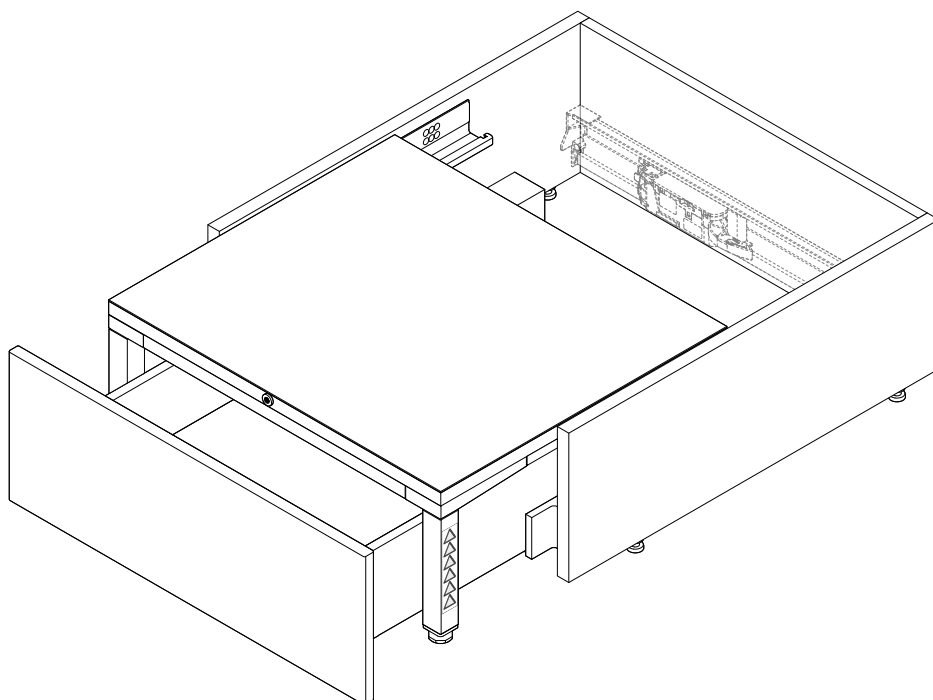*i*

Инструкции

Максимално натоварване: 150 kg*

* Освобождаването на съответната товарносимост на произведените мебели със SPACE STEP трябва да се извърши в съответствие с EN-14183 от Вас като производител и да се посочи на етикета.

Реализуемата корпусна височина: Реализуемата корпусна височина за SPACE STEP е 150-250 мм

Изискване за материал: За цокъла препоръчваме 3-пластов плот (3S) с дебелина най-малко 21 мм.

Изискване за повърхност: Повърхността трябва да е със защита от хлъзгане. Може да се реализира чрез употреба на противохлъзгаща матирана повърхност, поставена директно или чрез употребата на противохлъзгащ материал за плот.

Поставяне на стикера: EN-14183 предвижда поставянето на двата приложени стикера.

Чекмедже под SPACE STEP: Да се използват водачи от 30 до 40 кг. Динамичната товарносимост за чекмедже под SPACE STEP възлиза на 20 кг.


Корпус над SPACE STEP: Ако дъното на прилежащия корпус отгоре е пълно със стоки за съхранение, например, препоръчваме да го обезопасите срещу провисване. По този начин предотвратявате плъзгането на SPACE STEP към долната част на шкафа.

TIP-ON BLUMOTION: При употреба на TIP-ON BLUMOTION препоръчваме използване на L5-механизъм.

Проектиране

LEGRABOX – височина N


Необходимо място в корпуса

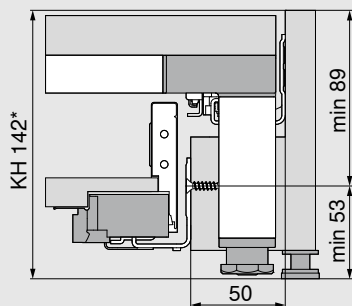


* При използване на Blum-дистанцираща релса-мин. корпусна височина 148 мм

Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

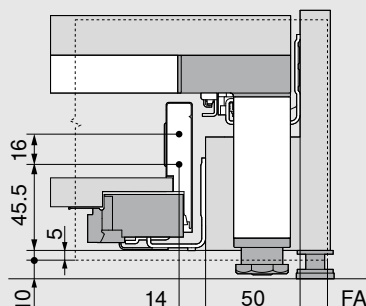


Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO




LEGRABOX – височина M

Необходимо място в корпуса

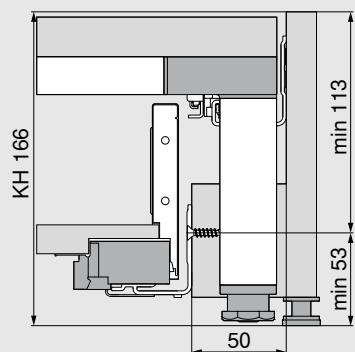


Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

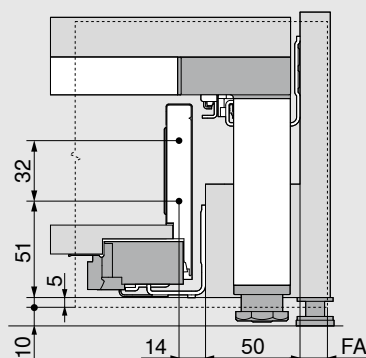


Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO

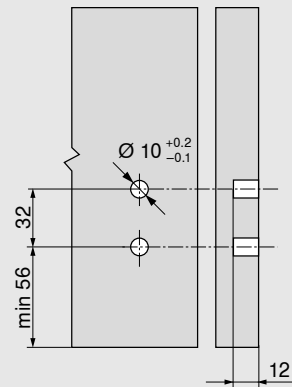


LEGRABOX – височина K

Необходимо място в корпуса

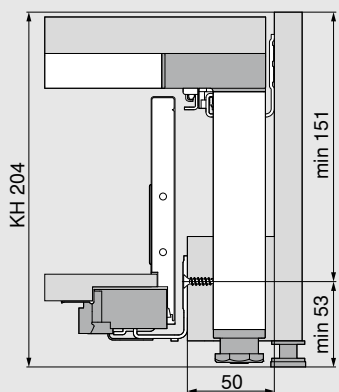


Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

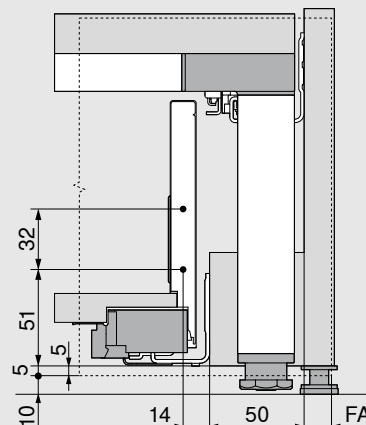

Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO

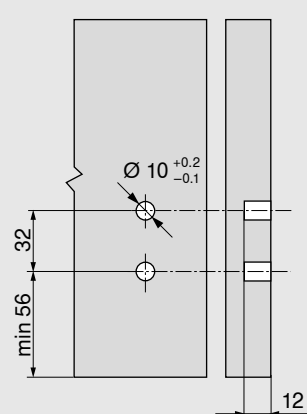

FA Припокриване на фронта


KH Височина на корпуса

Размери за проектиране с дебелина на таблара най-малко 21 мм - без подложка против хлъзгане

Проектиране

MERIVOBOX – височина N


Необходимо място в корпуса

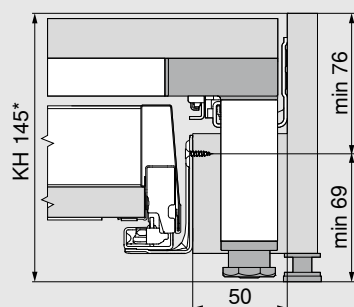


* При използване на Blum-дистанцираща релса-мин. корпусна височина 146 мм

Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

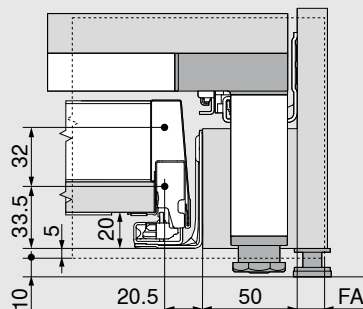


Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO




MERIVOBOX – височина M

Необходимо място в корпуса

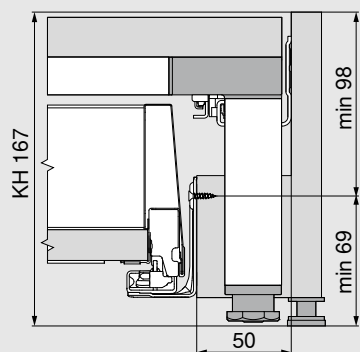


Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

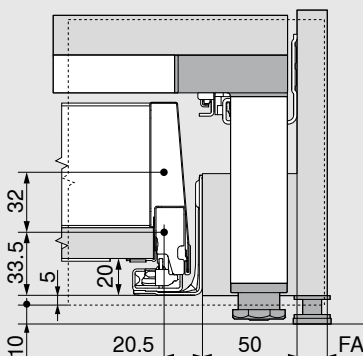


Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO

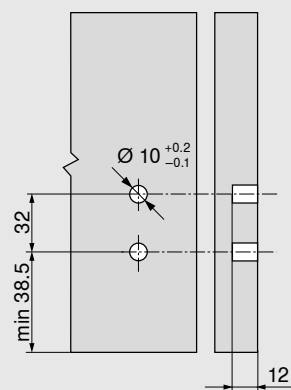


MERIVOBOX – височина K

Необходимо място в корпуса

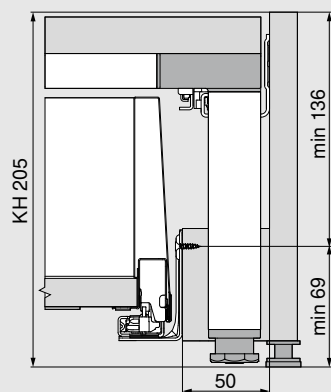


Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

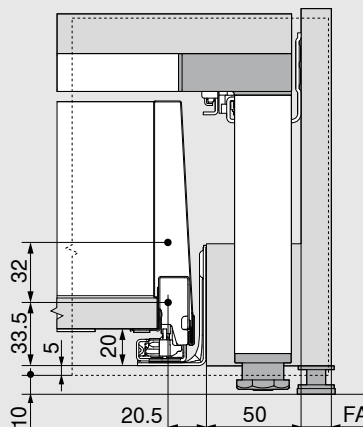

Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO



FA Припокриване на фронта


KN Височина на корпуса

Размери за проектиране с дебелина на таблара най-малко 21 мм - без подложка против хлъзгане

Проектиране


TANDEMBOX antaro – височина N

Необходимо място в корпуса




Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

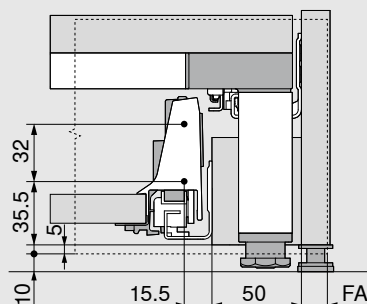


Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO




TANDEMBOX antaro – височина M

Необходимо място в корпуса




Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

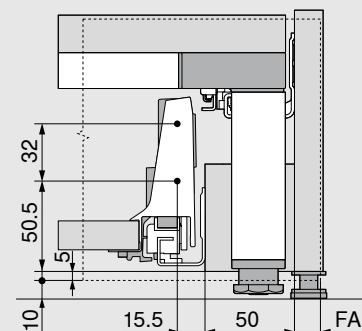


Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO




TANDEMBOX antaro – височина K

Необходимо място в корпуса

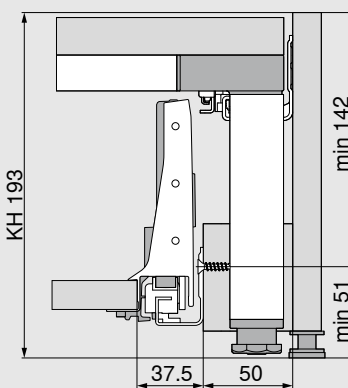


Корпусна ширина мин. 400 мм

Размери на фронта при монтаж с винтове

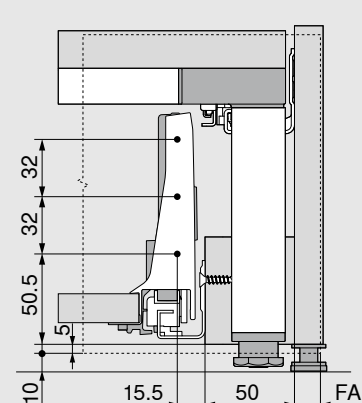

Размери за разпробиване на фронта за EXPANDO

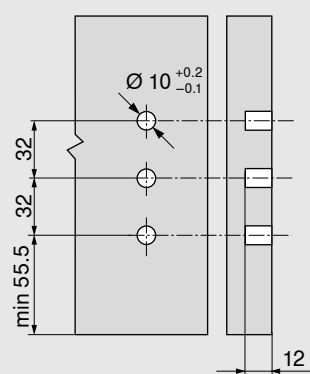

FA Припокриване на фронта


KH Височина на корпуса

Размери за проектиране с дебелина на таблара най-малко 21 мм - без подложка против хлъзгане

Проектиране

MOVENTO

Необходимо място в корпуса

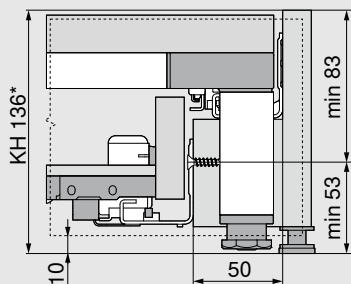


* При използване на Blum-дистанцираща релса-мин. корпусна височина 148 мм

Корпусна ширина мин. 400 мм със SERVO-DRIVE мин. 450 мм

TANDEM





Необходимо място в корпуса

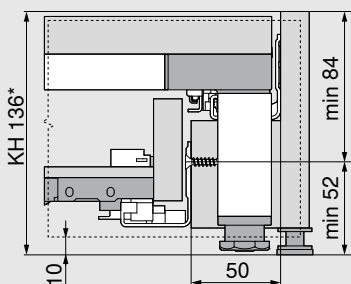



* При използване на Blum-дистанцираща релса-мин. корпусна височина 148 мм

Корпусна ширина мин. 400 мм със SERVO-DRIVE мин. 450 мм


Проектиране

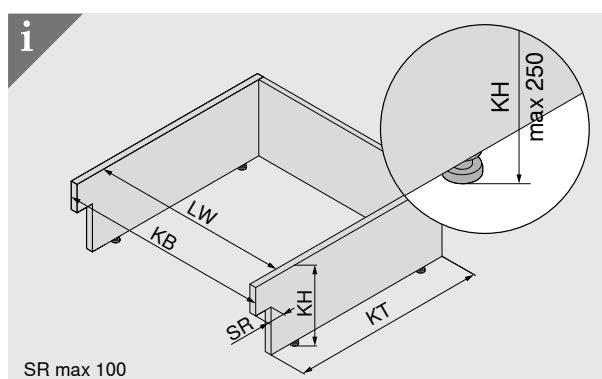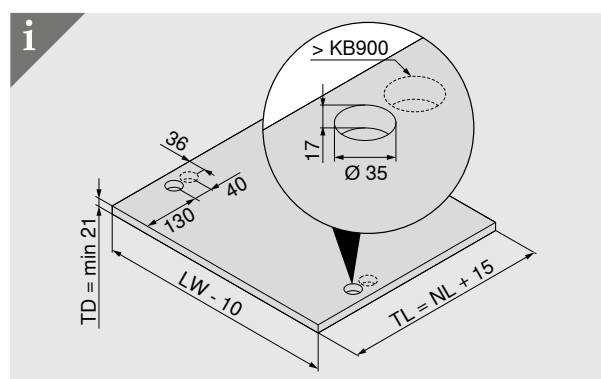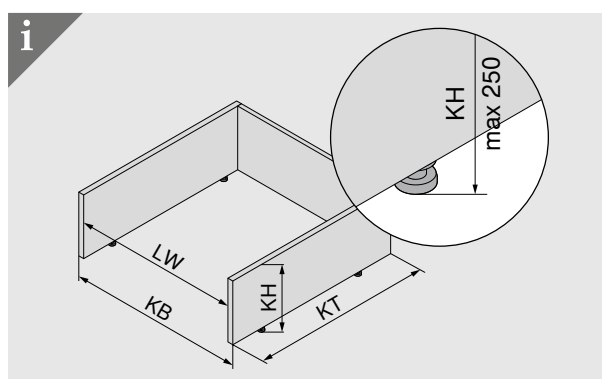



SR max 100

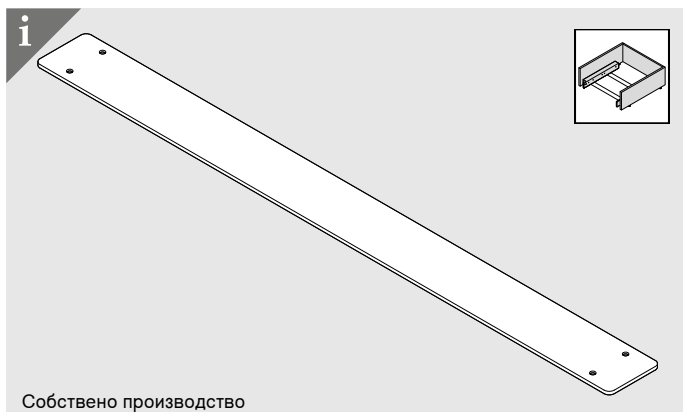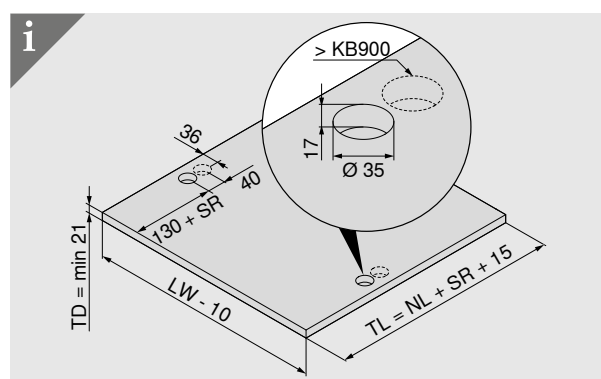

Собствено производство

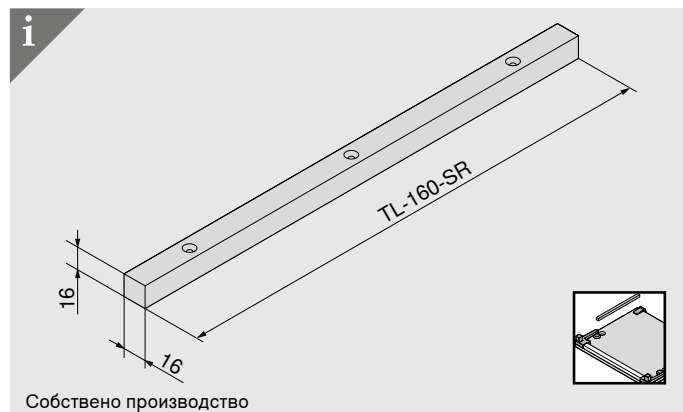

Собствено производство

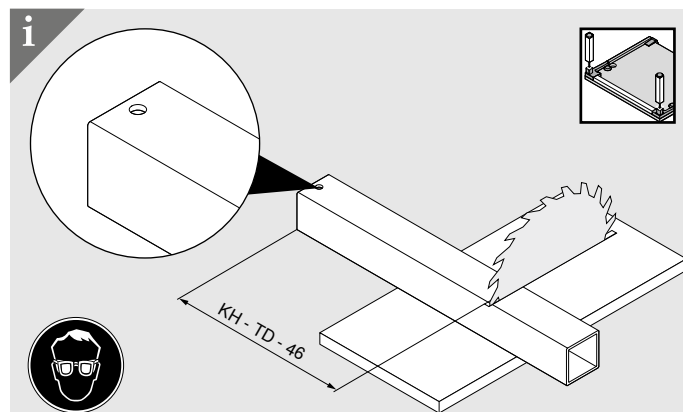
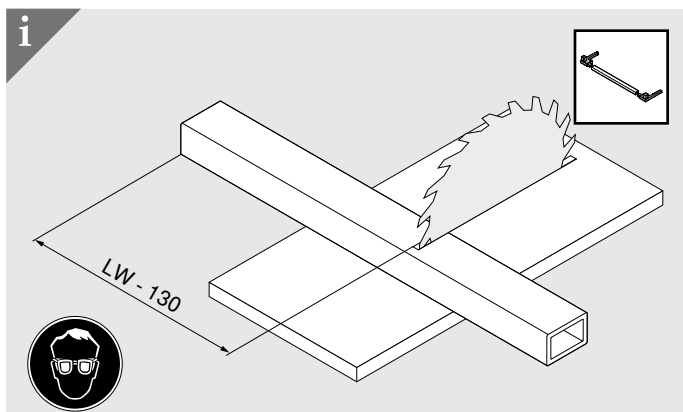


FA Припокриване на фронта
KB Ширина на корпуса
KH Височина на корпуса

KT Дълбочина на фронта
LW Вътрешна ширина на корпуса
NL Номинални дължини




SR Обратен преход за цокъл
TD Дебелина на горен таблар
TL Дължина на табларния механизъм

Проектиране

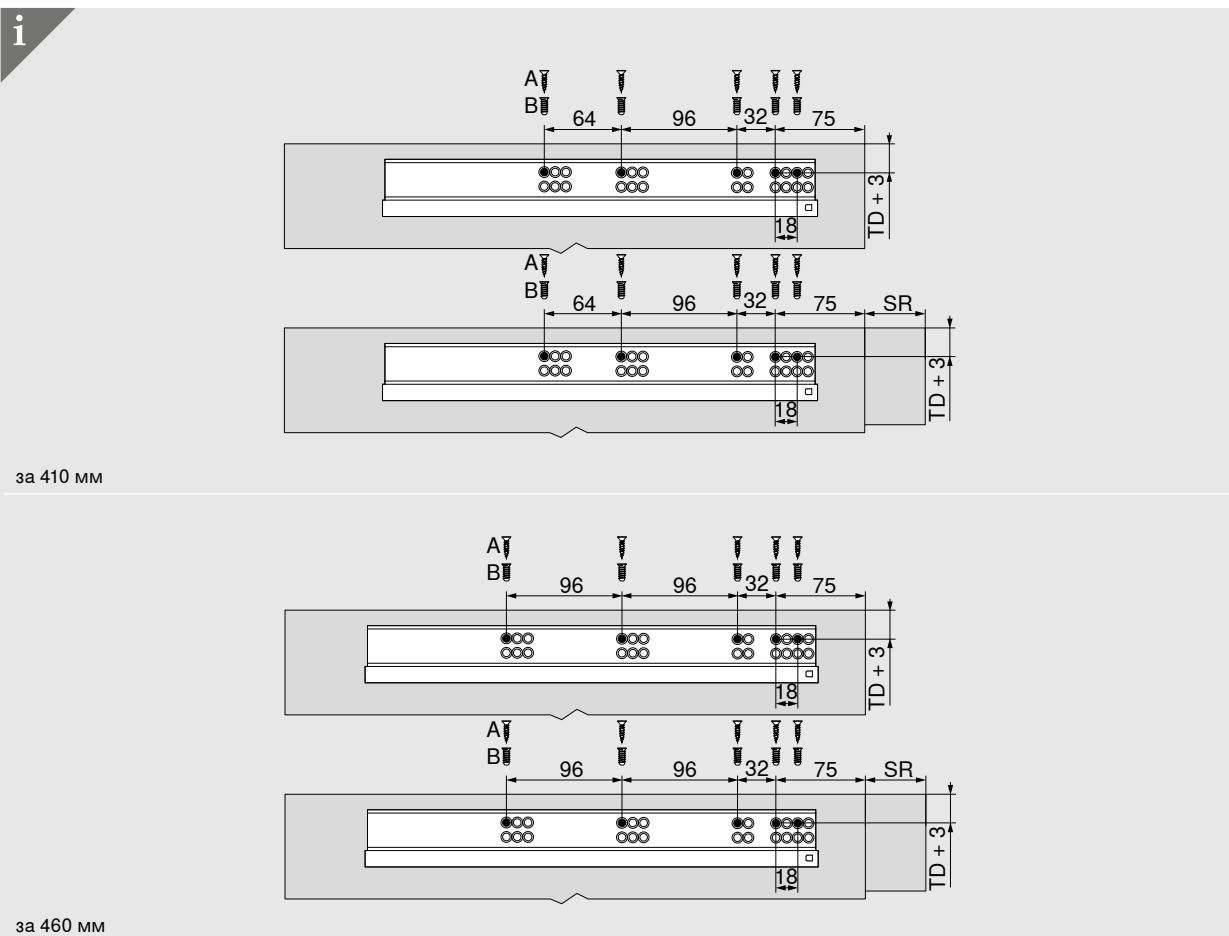


NL Номинални дължини
 SR Обратен преход за цокъл
 TD Дебелина на горен таблар

Проектиране

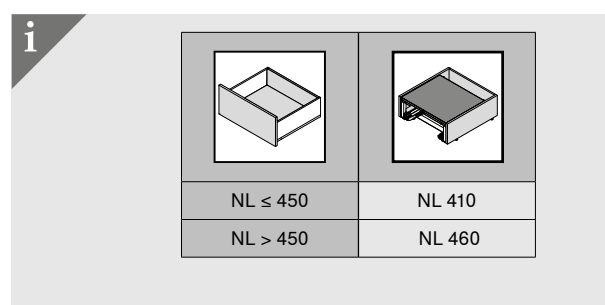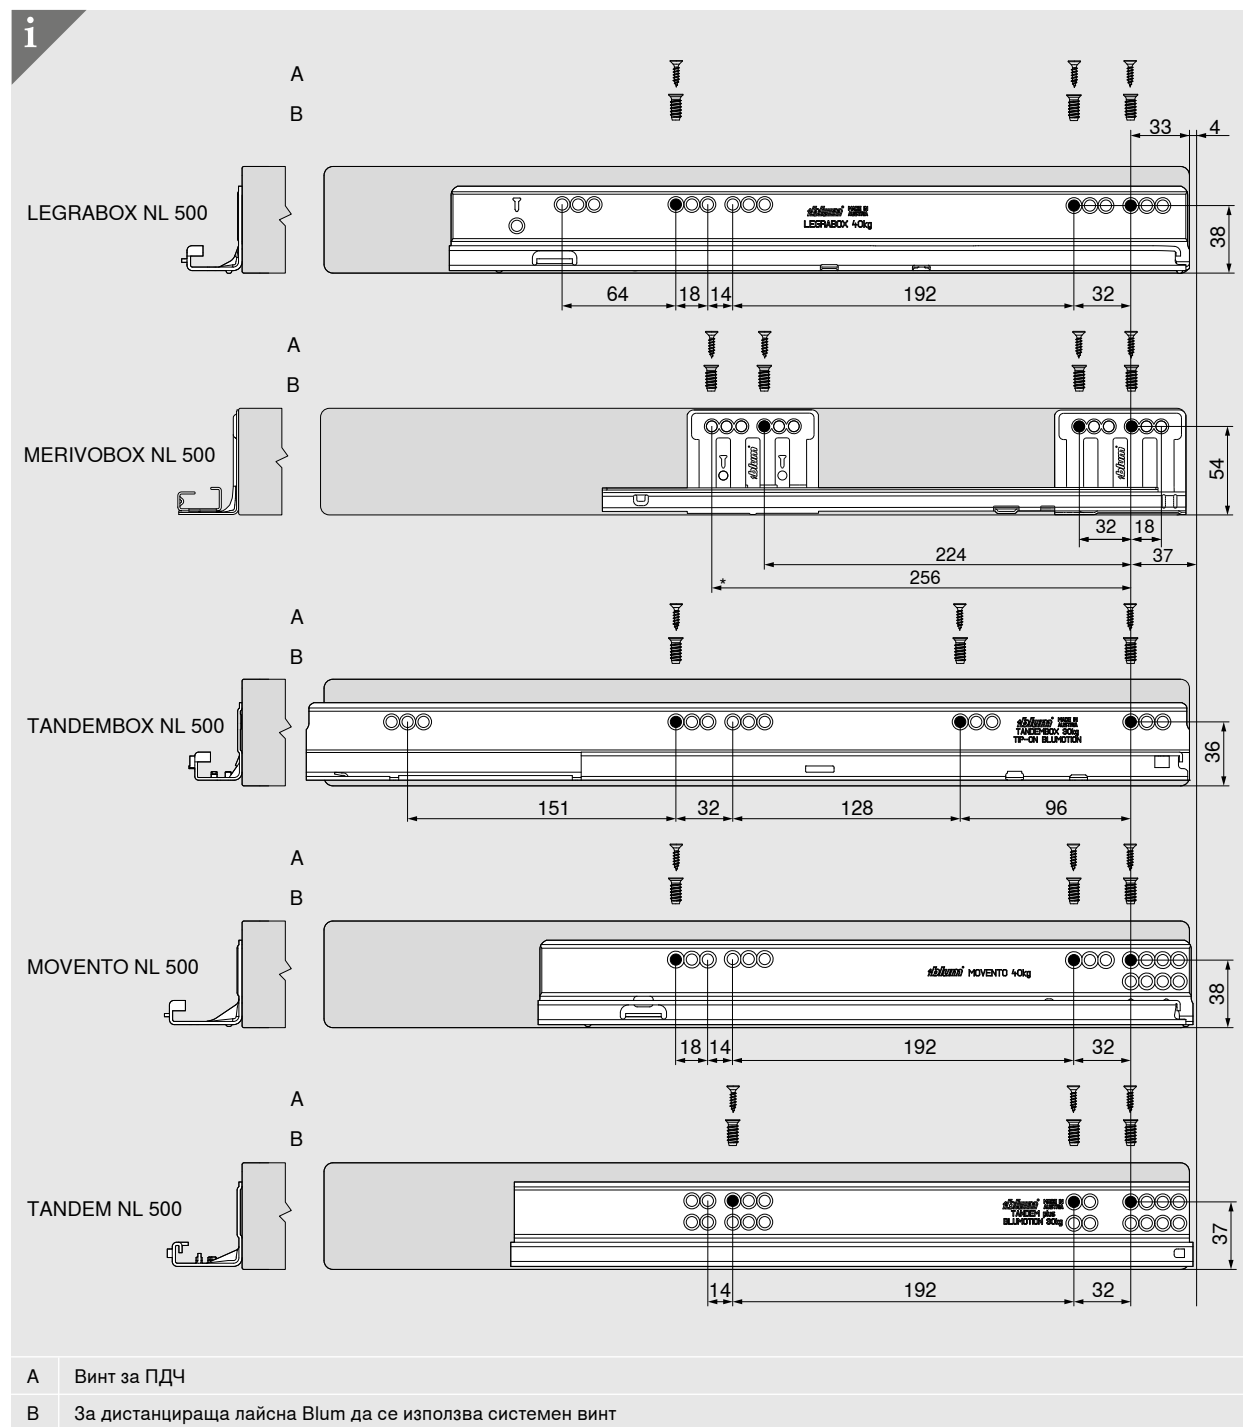

Монтаж


Размери за вграждане – дистанцираща лйсна за ПДЧ

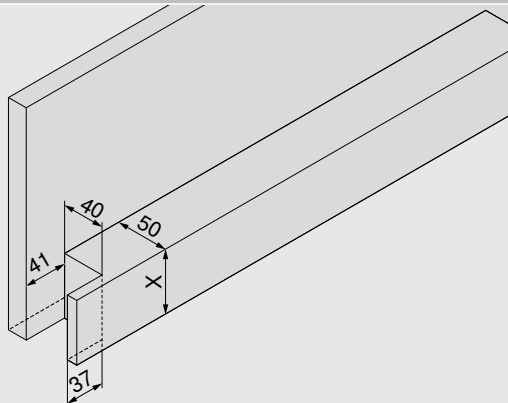




Собствено производство

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Размери за вграждане – дистанцираща лйсна Blum

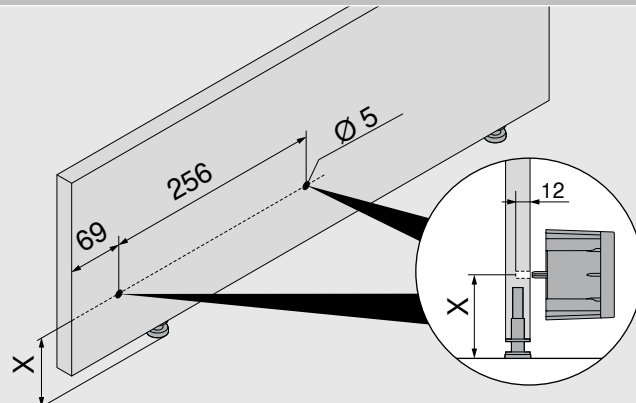


	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53

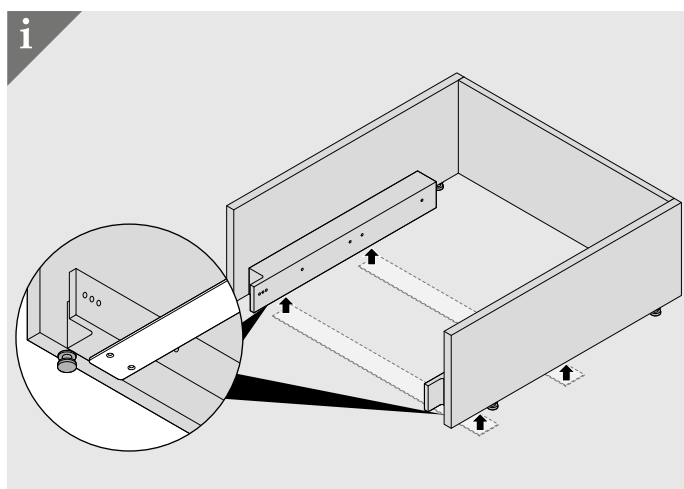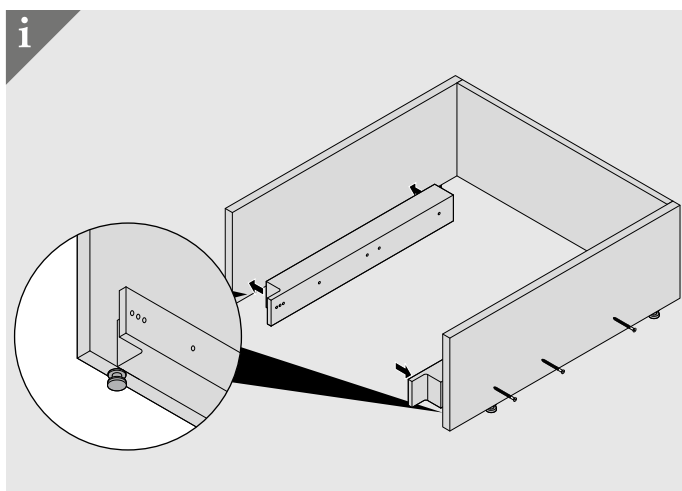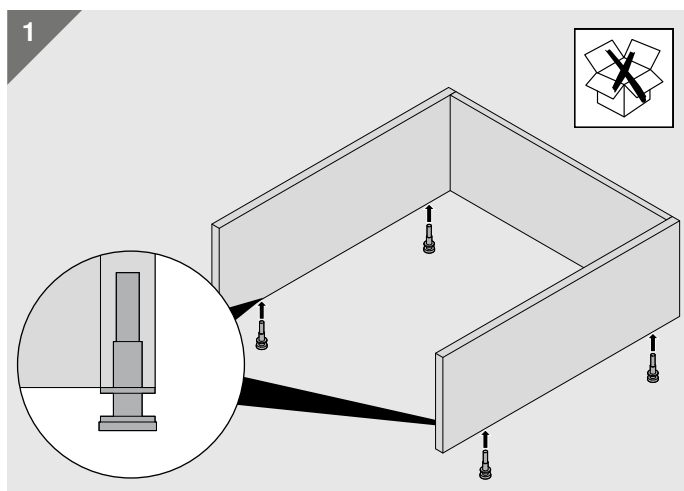


Монтаж



2 (3.5 x 15) *(3.5 x 10)

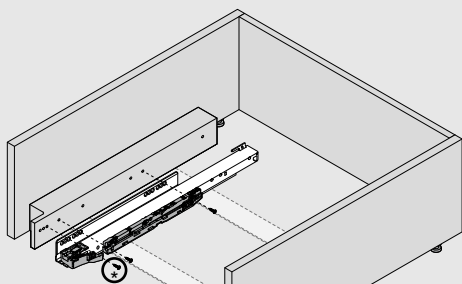


3 (3.5 x 15)

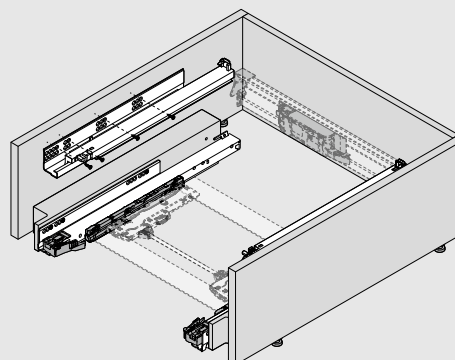


SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

* Препоръка: Да се комбинира само с L5-механизъм.


4 (4 x 15)

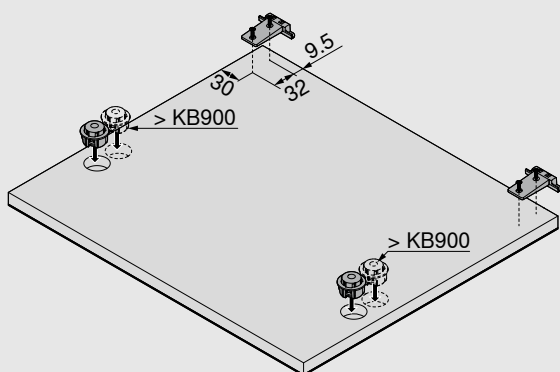


5

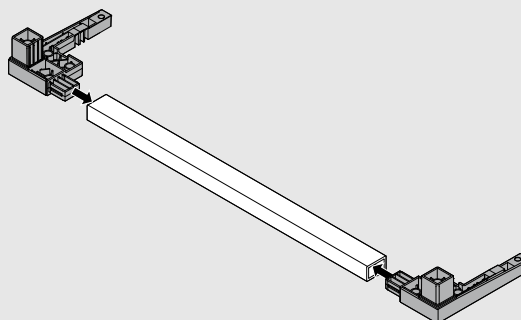


Монтаж




6  (4 x 15)

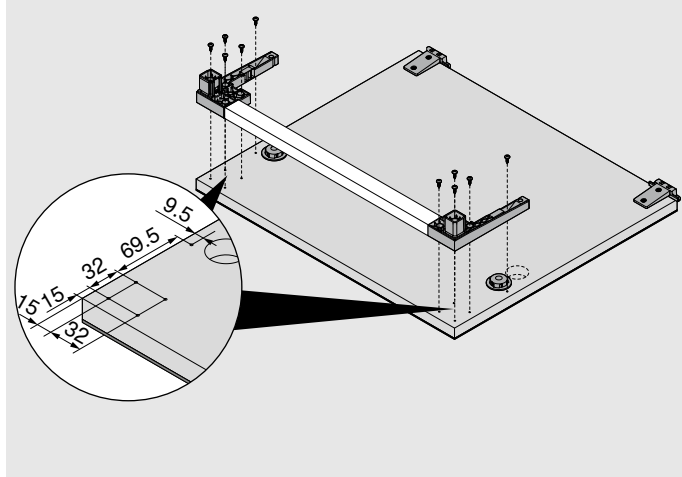


7  (3.5 x 25)

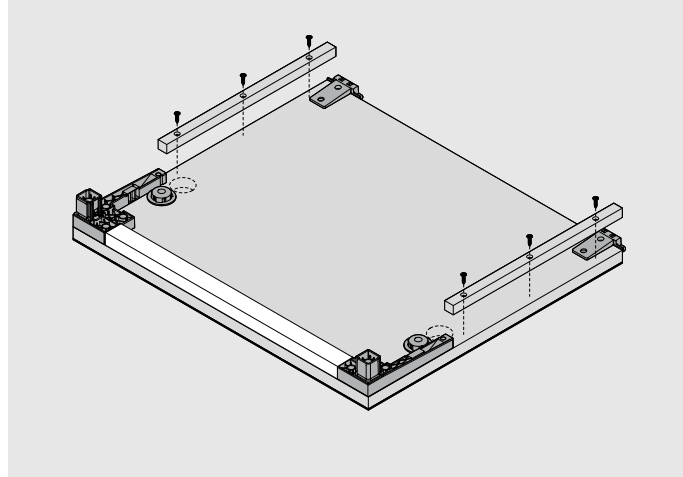







8




9

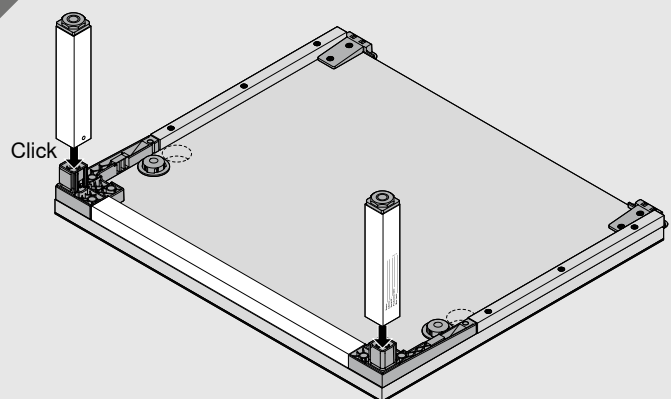



Монтаж

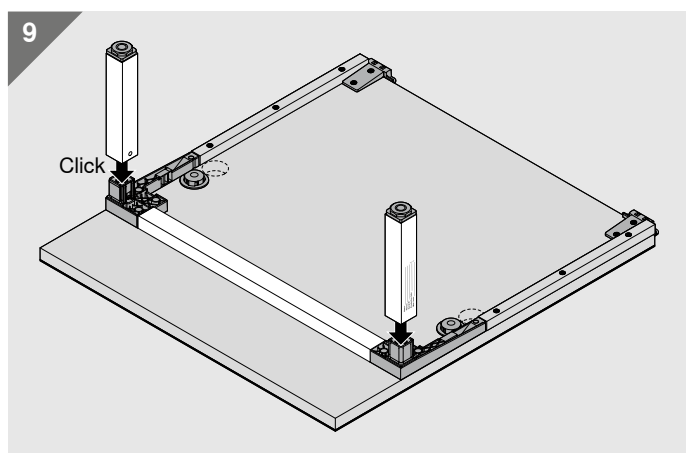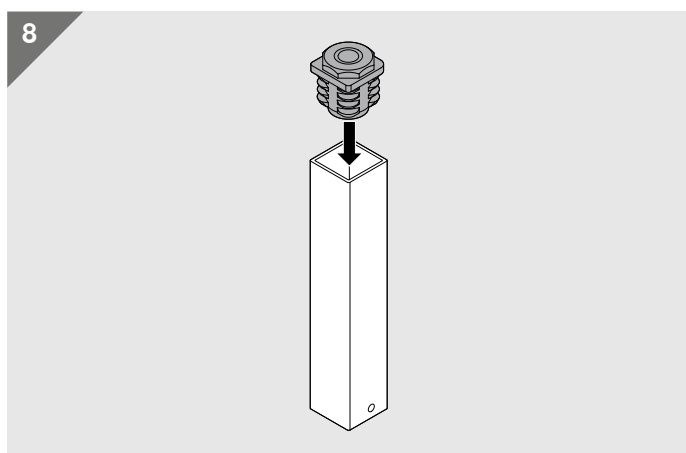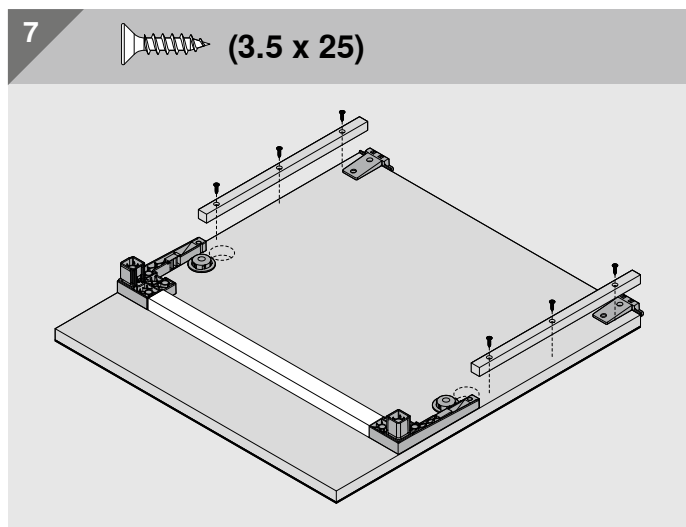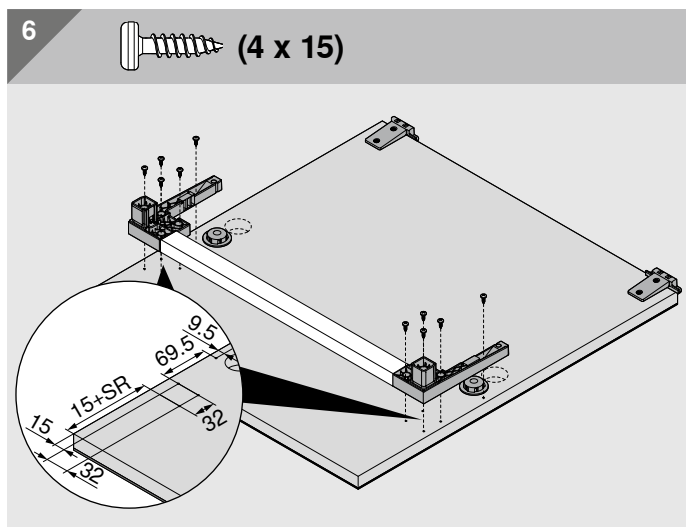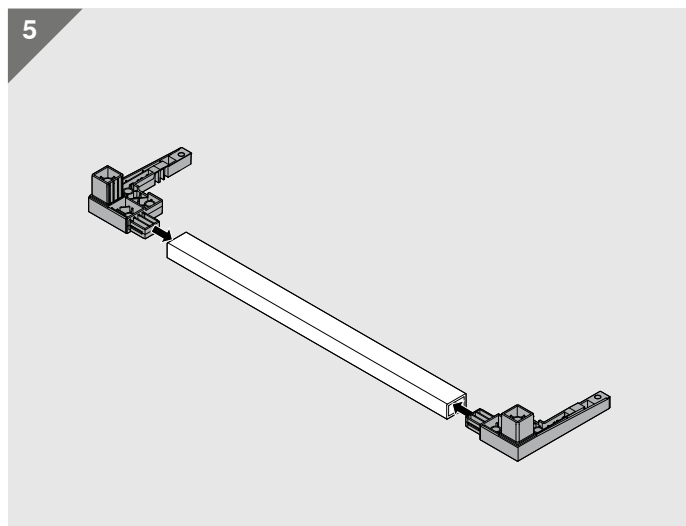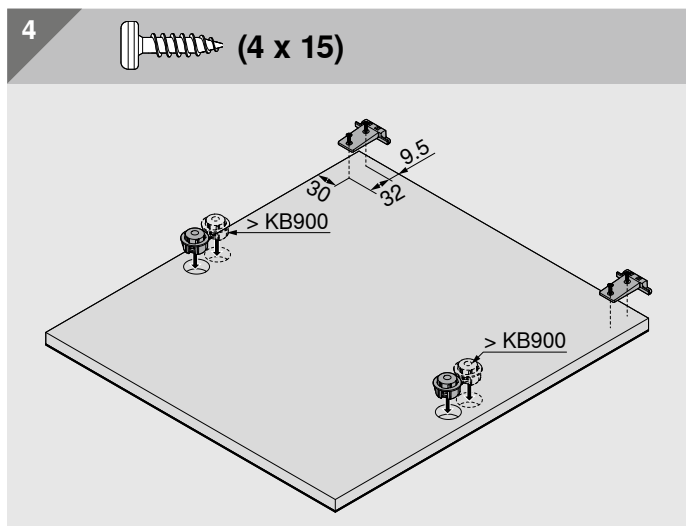





Монтаж

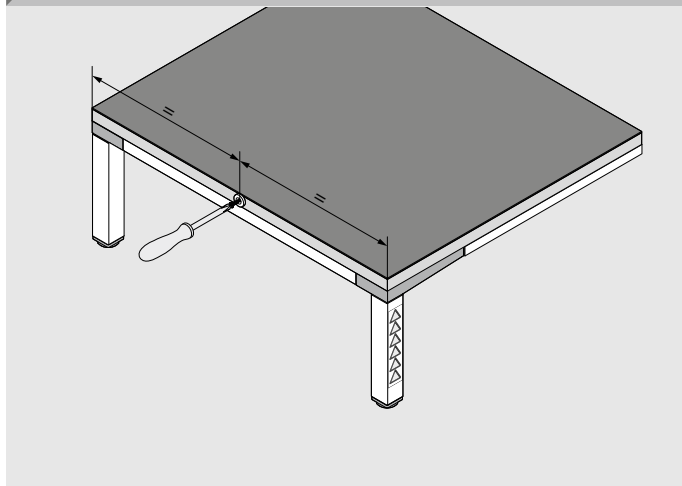10  (3.5 x 25)




11

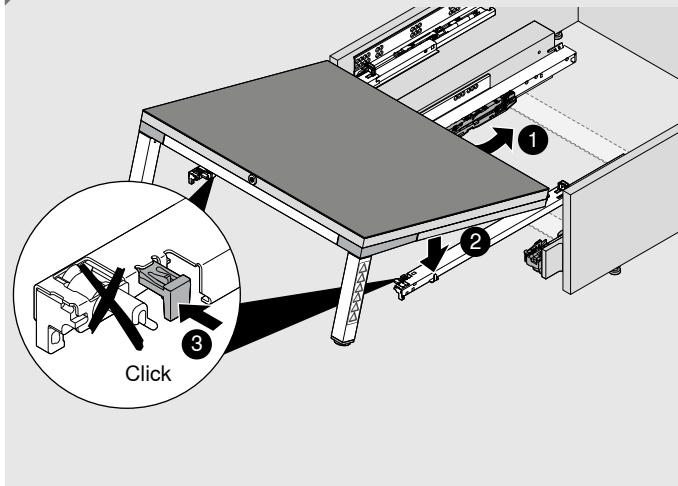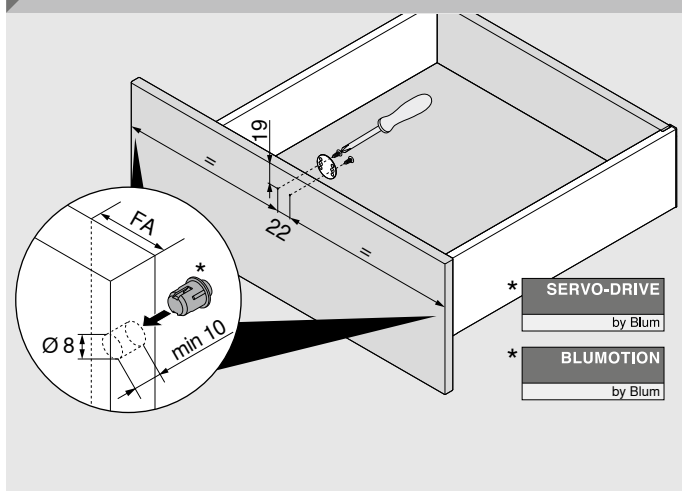12  (3.5 x 15)

13

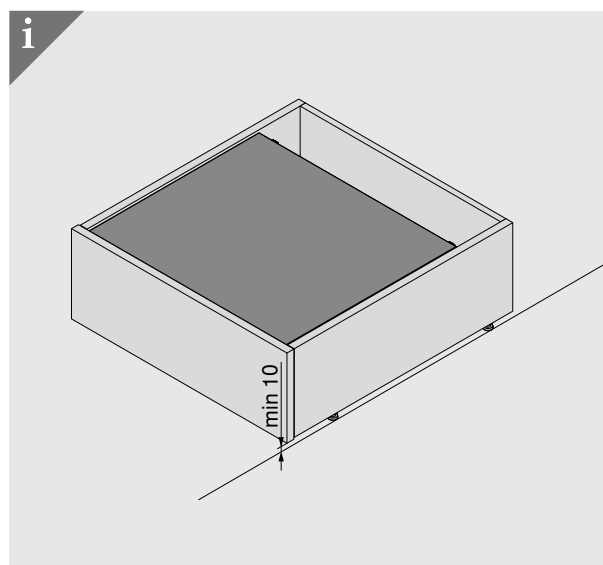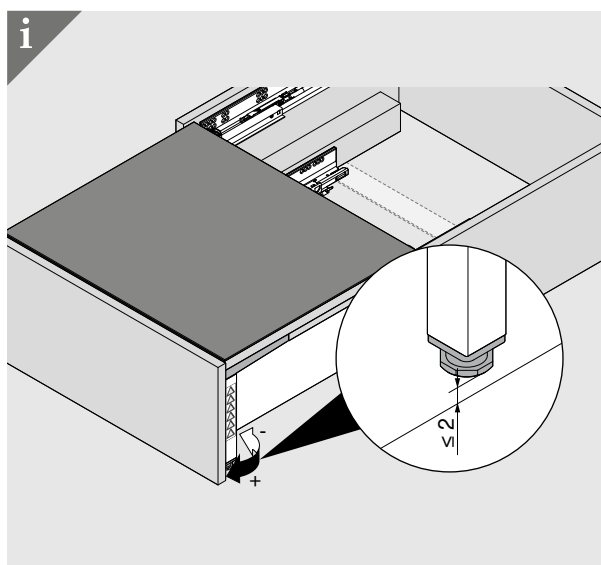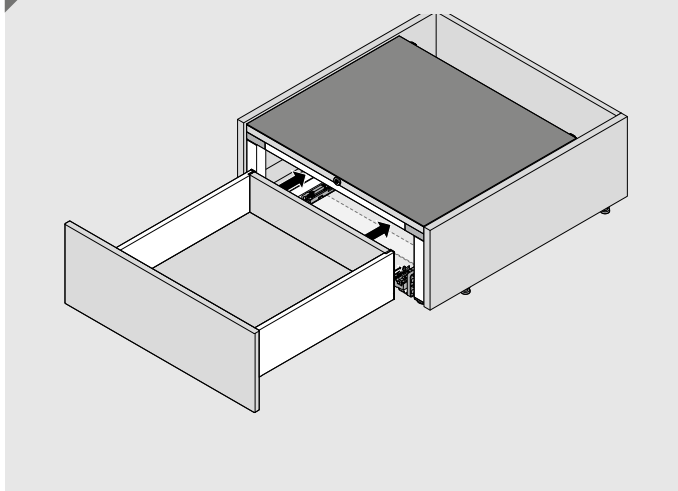

Демонтаж

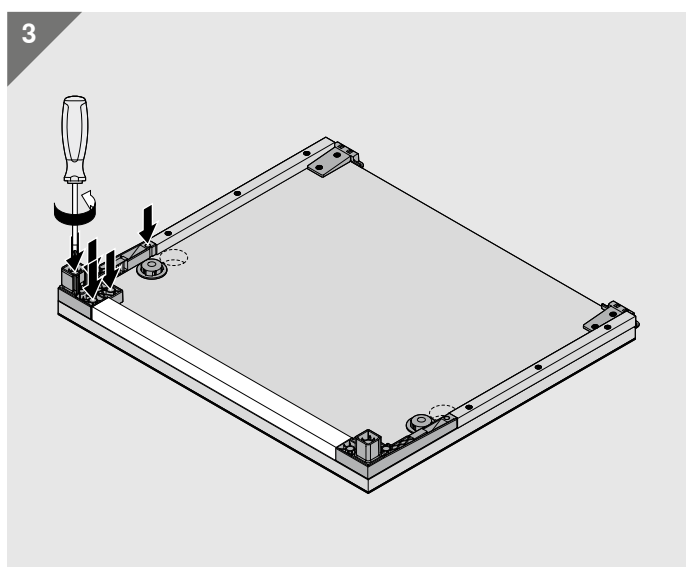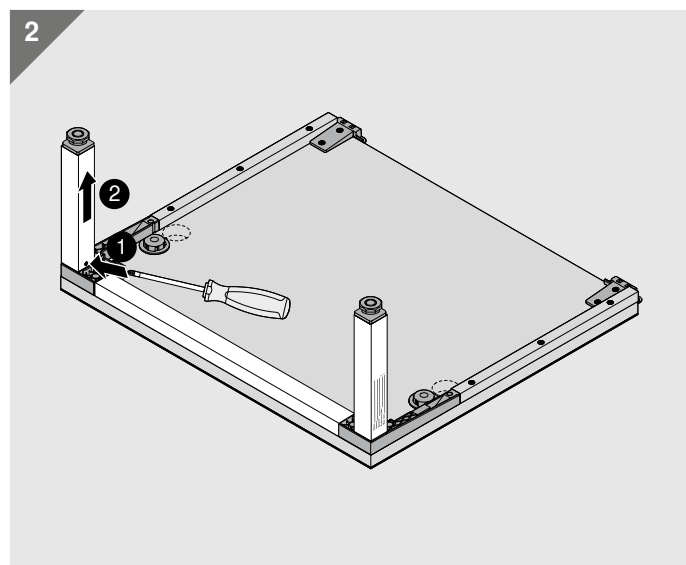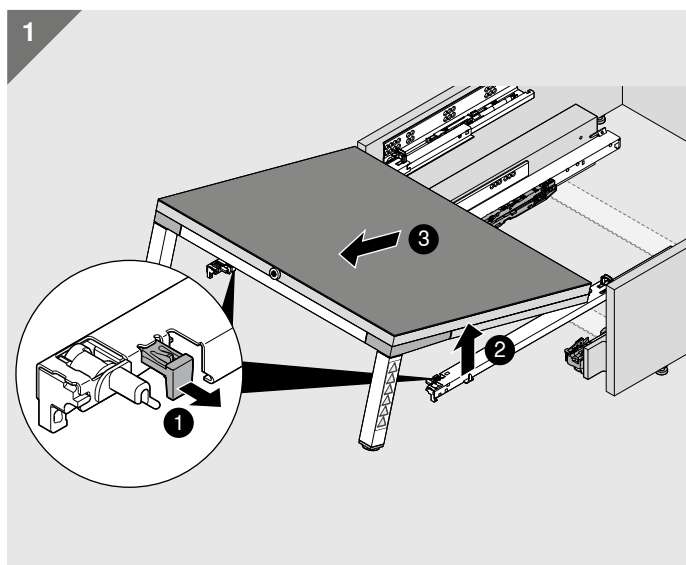



moving ideas

Ние вярваме, че идеите са способни да движат света. За да реализирате креативните си идеи, ние Ви предлагаме иновативни обкови, вдъхновяващи мебелни концепции и подходящи услуги. Вашите потребности, световните тенденции и нашата обща визия за по-високо качество на живот ни дават огромен стимул. Нека заедно създаваме движещи идеи.



Качество

Повече комфорт и функция в ежедневните потребности – в това е нашият принос.



Асортимент

Всичко под ръка: с нашата разнообразна програма залагате на актуална и бъдеща жилищна тенденция.



Вдъхновение

Ние наблюдаваме жилищните тенденции в целия свят и залагаме на утрешните решения. С удоволствие ви предоставяме тези познания.



Иновация

Ние винаги сме в движение. С любознателност и изследователски дух развиваме нови продукти и услуги за Вас.



Услуги

Ние Ви подкрепяме в ежедневната работа с точни услуги за Вашите процеси.



Качество

Ние не спираме да усъвършенстваме нашите продукти, нашите услуги и самите себе си.



Доверие

Ние поемаме отговорност. За нашето партньорство, за нашата взаимна работа, за обществото и околната среда.

През 1952 година Julius Blum стартира нашето пътуване с конска подкова. Днес ние доставяме иновативни обкови на клиенти в над 120 страни.

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 BG-BG/03.23