



TANDEMBOX antaro

Sobre et pur sur toute la ligne

www.blum.com

 **blum**

Une confiance mutuelle toujours plus grande

Un produit fiable, des services sur mesure, une qualité rigoureuse, une excellence du design et un développement cohérent posent les bases d'un partenariat réussi.

TANDEMBOX antaro répond des millions de fois à ces exigences, et ce, depuis des décennies. Notre premier système Box double paroi a été et reste un succès sans égal - pas uniquement du point de vue technologique. En effet, il représente également une étape importante dans l'histoire de notre entreprise. La confiance que vous accordez à notre produit conforte nos choix. Nous avons perfectionné TANDEMBOX antaro et condensé la gamme. Cela signifie pour vous moins d'encombrement et un stockage plus efficace.

Continuez à enthousiasmer vos clients avec le système Box et appuyez-vous sur cela : nous restons en mouvement et poursuivons notre développement, même pour les produits qui ont déjà fait leurs preuves.





Sommaire

- 04 Technique
- 06 Design
- 08 Couleurs
- 10 Gamme
- 12 Montage & mise en œuvre
- 14 SERVICES
- 16 Applications
- 40 Informations utiles à la commande
et à la planification
- 90 moving ideas



Éprouvée des millions de fois – La coulisse corps de meuble TANDEMBOX

La base de toutes les applications TANDEMBOX antaro est la coulisse corps de meuble TANDEMBOX éprouvée des millions de fois – le coulissement ultra-léger convainc depuis des décennies. Les rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent une qualité de mouvement élevée pour les classes de charge 30 et 65 kg, et ce, pendant toute la durée de vie du meuble. Des tests de qualité complets garantissent ce standard – au-delà des normes légales et des directives internationales.

Confort de mouvement à l'ouverture et à la fermeture

Les technologies de mouvement de Blum garantissent un confort de mouvement élevé au quotidien. Que le système soit mécanique ou électrique : avec Blum, les tiroirs et les blocs-tiroirs s'ouvrent et se ferment comme par enchantement.



mécanique
fermer avec amorti

BLUMOTION
by Blum



électrique
ouvrir &
fermer avec amorti

SERVO-DRIVE
by Blum



mécanique
ouvrir &
fermer avec amorti

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum



Intemporel – Le design rectangulaire

TANDEMBOX antaro se caractérise par un langage formel clair avec un tube rectangulaire. Le design épuré du meuble peut ainsi être repris de manière cohérente jusqu'au côté, en passant par le tiroir.



Le chant arrondi sur la partie supérieure du côté, le « design A », reprend le style rectiligne du tube rectangulaire.

Harmonieux – Deux couleurs, un style

Le design épuré de TANDEMBOX antaro est entièrement basé sur la clarté des formes et des couleurs : toutes les pièces en matière synthétique sont assorties à la couleur des côtés correspondants. La gamme de couleurs comprend deux variantes en acier : Blanc soie et Blanc aluminium (=gris RAL 9006).







**Diversifié –
Une solution,
des possibilités infinies**









TANDEMBOX antaro vous offre un programme complet de coulissants et de tiroirs. Que ce soit dans la cuisine ou par exemple dans la salle de bains – TANDEMBOX antaro vous permet de réaliser toutes les applications sans aucune limite.

Notre sélection de hauteurs vous permet de mettre en œuvre les souhaits de vos clients :

Longueurs nominales	270–650 mm	
Largeurs de corps de meuble	275–1200 mm	
Hauteurs de côtés	N	(68.5 mm)
	M	(83.6 mm)
	K	(115.6 mm)

Éléments de base

Hauteur de côté	Hauteur du dos	
N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Rapides & faciles – Les aides de montage

Nous nous sommes fixés comme exigence de vous proposer le meilleur service possible. Pour nous, cela signifie également vous aider à mettre en œuvre nos produits.

Avec nos cadreuses pratiques et adaptées à vos besoins, vous optimisez la mise en œuvre des systèmes Box jusqu'à la production en petite série.



Vous trouverez ici vos aides de montage :
www.blum/jigs

Grâce à BOXFIX plus, TANDEMBOX antaro est serré de manière pneumatique puis vissé ou cloué en tout confort. La préparation facile et les butées préréglables vous permettent de gagner du temps et d'augmenter la qualité de votre mise en œuvre.



Simple & sans outil – Le montage



La technique éprouvée INSERTA permet de relier le tube et la face sans utiliser d'outil.



Le tube se clipse d'un seul geste sur le dos.



Le réglage de l'inclinaison, simple à réaliser, permet d'obtenir rapidement un schéma de jeux parfaitement harmonisé.



Ainsi, vous intégrez TANDEMBOX antaro en un tour de main.



Visionner le film de montage :
www.blum.com/172HZO

Disponibles & utiles – Les services

Un bon service se trouve là où l'on en a besoin. En tant que partenaire fidèle, nous vous proposons tout au long de vos processus, outre des aides de montage pratiques, des services adaptés à TANDEMBOX antaro. Nous vous aidons ainsi, depuis votre idée jusqu'au meuble fini.



Commercialisation

Médiathèque Marketing

Profitez de nos photos, vidéos et brochures pour votre commercialisation et pour vous inspirer – entièrement gratuit et 24 heures sur 24.

Projet & offre de planification

Configurateur Produits & Configurateur de meubles

Planifiez, configurez et enregistrez facilement vos projets en ligne – avec notre Configurateur Produits et notre Configurateur de meubles gratuits. Créez des listes d'articles récentes pour vos offres client.

Construction

Service de données CAO / FAO

Dans notre service de données CAO/FAO, vous obtenez également une multitude de données pour votre logiciel. Sur notre page d'accueil, vous trouverez un aperçu de nos interfaces partenaires.

Commande

Interface revendeurs

Transférez votre liste d'articles du Configurateur Produits et du Configurateur de meubles directement dans la boutique en ligne du revendeur sélectionné et enregistrez aisément vos projets dans « Mes projets ».



Production

MINIPRESS

avec EASYSTICK

Obtenez de nos configureurs des plans de fabrication ou notre format BXF pour transférer votre planification sur MINIPRESS avec EASYSTICK. Nous vous aidons également lors de la production avec des gabarits et des cadreuses.

Livraison & montage

Application

EASY ASSEMBLY

Utilisez notre application de montage EASY ASSEMBLY pour monter et régler correctement nos ferrures. L'application contient des notices et des vidéos de montage sur tous nos produits.

SAV

Conseil personnalisé

Même après l'achat, nous restons personnellement à votre disposition. Votre interlocuteur Blum vous assiste en répondant à toutes vos questions concernant nos produits et services.



Bloc-tiroir hauteur C
avec tube



Tiroir hauteur N



Bloc-tiroir hauteur D avec tube

Organisation & visibilité – L'aménagement intérieur

ORGA-LINE

Le système d'aménagement intérieur de qualité crée de l'organisation dans chaque tiroir ou bloc-tiroir. Qu'il s'agisse des planches à découper, des couverts, des bouteilles ou des casseroles : tous les contenus sont rangés en toute sécurité et sont facilement accessibles. Aménagez l'espace de rangement de vos clients en fonction de leurs besoins et de manière claire.



La gamme en un coup d'œil :
www.blum.com/orgaline1









SPACE TWIN

en haut : tiroir hauteur M

en bas : bloc-tiroir hauteur D avec tube



Bloc-tiroir hauteur C avec tube



Bloc-tiroir hauteur D avec tube




Tiroir sous-évier hauteur C avec tube



Tiroir et tiroir à l'anglaise hauteur M



Bloc-tiroir hauteur C avec tube

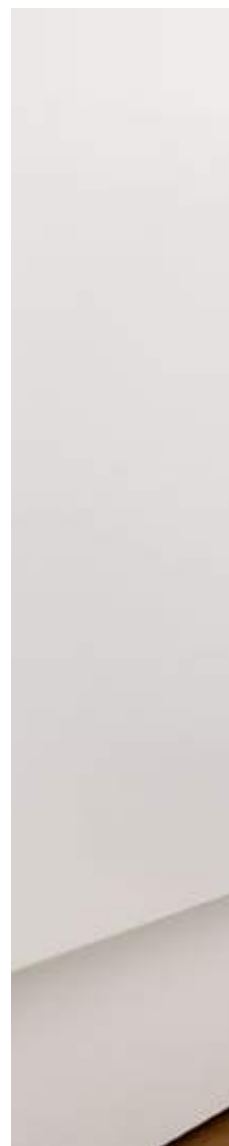



Créer de l'espace de rangement – Un système, différentes solutions

TANDEMBOX antaro vous permet de mettre en œuvre des applications de meubles astucieuses offrant un espace de rangement pratique. Grâce à SPACE STEP, créez un espace supplémentaire dans le socle de meuble et un accès plus facile au meuble haut. Utilisez au mieux l'espace de rangement disponible avec SPACE TWIN ou avec les solutions de meuble sous-évier en forme de U. L'armoire à provisions SPACE TOWER vous permet d'accéder facilement à une multitude de contenus.





SPACE TOWER – L'armoire à provisions

L'armoire à provisions pour les plus hautes exigences : vaste espace de rangement, flexibilité de planification des blocs-tiroirs à l'anglaise, et accès aux contenus par tous les côtés. Pour le rangement pratique et ergonomique des provisions : même les recoins les plus éloignés d'un tiroir sont facilement accessibles – par la gauche, par la droite, et même par l'avant.



Bloc-tiroir à l'anglaise en hauteur C



Bloc-tiroir à l'anglaise en hauteur D



SPACE TOWER est flexible en hauteur, en largeur et en profondeur. Elle permet ainsi d'adapter individuellement les besoins en espace de rangement.

SPACE STEP – La solution de tiroir socle

Vraiment grand

Le moindre espace de rangement doit être utilisé dans les petits logements. Grâce à SPACE STEP, vos possibilités de conception sont augmentées. Grâce à la nouvelle solution de tiroir socle, les utilisateurs accèdent sans effort aux niveaux supérieurs des meubles hauts.





Vous trouverez plus d'informations sur
SPACE STEP ici :

www.blum.com/spacestep



Vraiment pratique

Il est essentiel de bénéficier de meubles adaptés lorsque l'on souhaite ranger beaucoup de contenus : avec SPACE STEP, vous pouvez non seulement planifier des meubles plus hauts, mais également créer un nouvel espace de rangement supplémentaire dans le socle. Pour des clients doublements satisfaits.





Meuble sous-évier – Chaque centimètre compte

Organisation sous l'évier

Avec un couissant découpé en forme de U, la place à droite et à gauche de l'évier est utilisée au mieux. Les éponges, les produits pour la vaisselle et les tablettes sont correctement rangés. Un tel couissant est recommandé à partir d'une largeur de meuble de 900 mm.

Encore plus d'espace de rangement

Un tiroir à l'anglaise supplémentaire offre une place aux ustensiles de nettoyage comme les éponges, les torchons ou les sacs poubelle.

La propreté avant tout

La sortie totale simplifie grandement le remplissage, l'évacuation et le nettoyage des poubelles. Les aménagements intérieurs pratiques comme ORGA-LINE assurent un bon maintien des produits de nettoyage.

SPACE TWIN – Meubles étroits

Solution pratique pour petits espaces de rangement

Les meubles étroits utilisent même les petits espaces dans la cuisine. Avec SPACE TWIN, et grâce aux coulisses décalées en diagonale, Blum crée des espaces de rangement supplémentaires – sans toutefois renoncer à la stabilité et à la qualité de mouvement. Les produits et les ustensiles de préparation étroits comme les bouteilles, les planches à découper, les épices ou les plaques pour le four sont idéalement placés ici.



Vous trouverez plus d'informations
sur SPACE TWIN ici :

www.blum.com/spacetwin

**Une fière allure, même
dans la salle de bains !**



Bloc-tiroir hauteur C avec tube



Tiroir hauteur K avec
Tiroir à l'anglaise hauteur M



Bloc-tiroir hauteur C avec tube



Bloc-tiroir à l'anglaise hauteur C avec tube

Informations utiles à la commande et à la planification

Tiroir

Hauteur N
82,5 mm **42**



Hauteur M
98,5 mm **44**



Hauteur K
130,5 mm **48**

Tiroir à l'anglaise

Hauteur M
106 mm **46**



Hauteur K
136,5 mm **50**

Bloc-tiroir

Hauteur C
192 mm **52**



Hauteur D
224 mm **58**



Hauteur D
avec côté K
224 mm **62**



Hauteur C
avec cadre alu
192 mm **56**



Hauteur D
avec cadre alu
224 mm **66**

Tiroir à l'anglaise

Hauteur C
192 mm **54**



Hauteur D
224 mm **60**



Hauteur D
avec côté K
224 mm **64**

Tiroir sous-évier

Hauteur C
192 mm **68**



Hauteur D
224 mm **70**

TIP-ON BLUMOTION

Fixation de la coulisse corps de meuble

Dos acier

Attache-tube flexible

Stabilisateur fond/face

Montage/Réglage /Démontage

72**78****79****80****81****83****Couleur**

SW	Blanc soie
R9006	RAL 9006 gris (aluminium blanc)
WGR	Gris-blanc
R7037	RAL 7037 gris poussière


Produit



Description


- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION

Encombrement

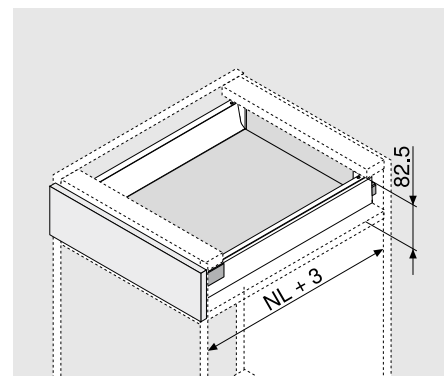

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

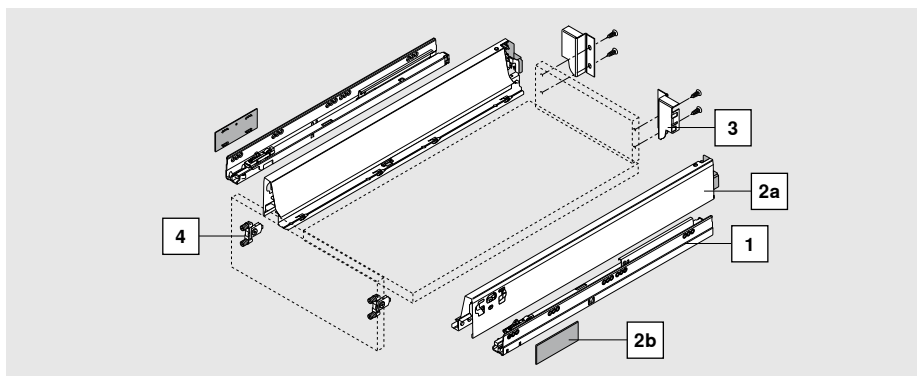

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite	
	Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION*
	Longueur nominale (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION		

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3 	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
		Z30N000S.04	
	Dos acier		79

4 	Attache-façade		
	Version INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Version à visser	2x	ZSF.35A2
	Version à frapper	2x	ZSF.36A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	KB Largeur du corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale
Dos bois	
NL - 24 mm	
Dos acier	
NL - 22 mm	


Produit



Description

- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

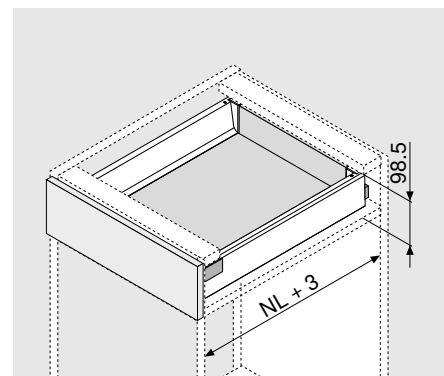


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

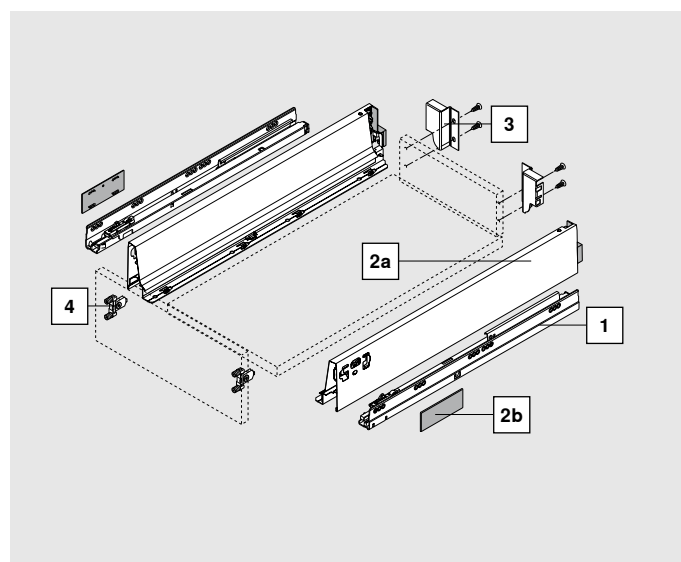

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3 	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
		Acier	
		Z30M000S.04	
	Dos acier		79

4 	Attache-façade		
	Version INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Version à visser	2x	ZSF.35A2
	Version à frapper	2x	ZSF.36A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
B Dos 84 mm LW - 87 mm A Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description

- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée avec entraîneur


Encombrement

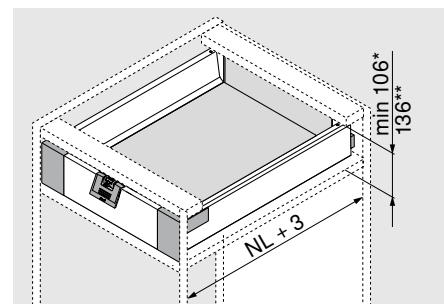


- NL Longueur nominale
 * Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
 ** Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

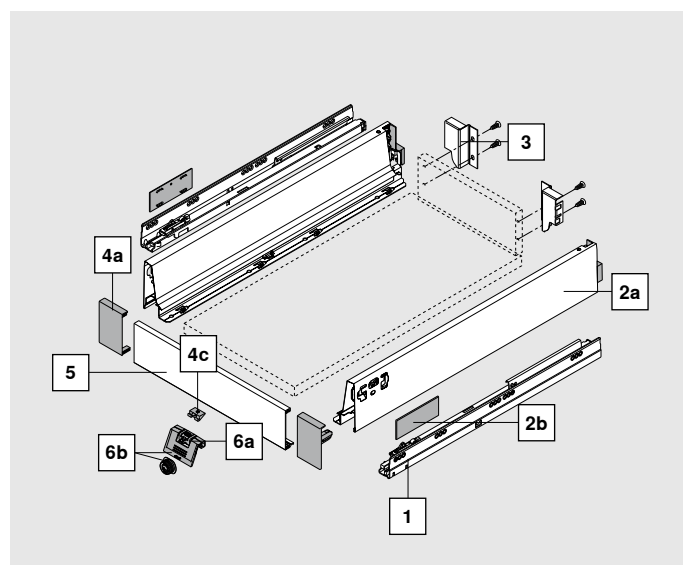

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30M000S.04	
	Dos acier	79	

5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		

4	Attache-façade gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.71M0	


6a	Poignée		
	Variantes de couleurs	SW	WGR R7037
	Matière synthétique	ZIF.80M5	

Composé de :	
4a	1 x Attache-façade gauche/droite
4c	1 x Pièce de maintien

6b	Poignée		
	Variantes de couleurs	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Matière synthétique	ZIF.80M7	


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




- * Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
Sans poignée, l'ouverture est possible uniquement par le bas
- ** Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Cotes de perçage – face – avec entraîneur




Cotes de montage – dos




Débits pour panneaux agglo de 16 mm

B	Dos
	84 mm
	LW - 87 mm
A	Fond
	Dos bois
	NL - 24 mm
	Dos acier
	NL - 22 mm
	LW - 75 mm



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale

Découpage du bandeau avant

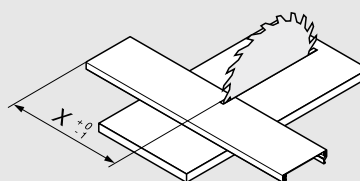

x = LW - 132


Produit



Description

- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

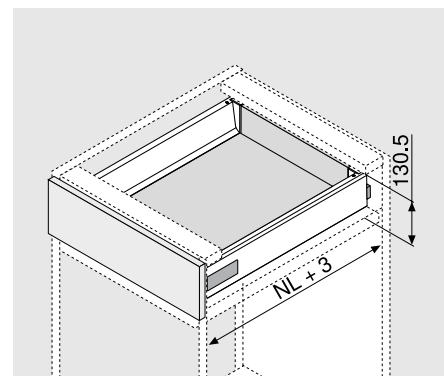


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

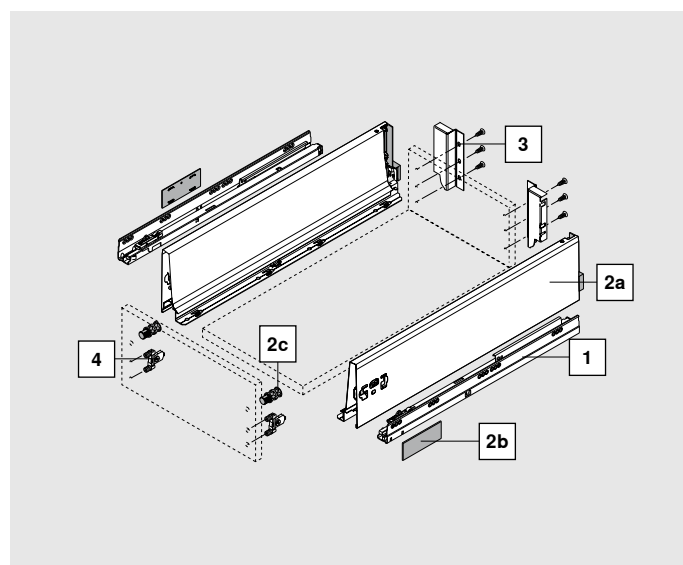

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
2c	2 x Tourillons de positionnement		

Informations utiles à la commande

	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
		Z30K000S	
	Dos acier		79

	Attache-façade		
	Version INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Version à visser	2x	ZSF.35A2
	Version à frapper	2x	ZSF.36A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
Dos 116 mm LW - 87 mm	KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale
Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	


Produit



Description

- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée avec entraîneur


Encombrement

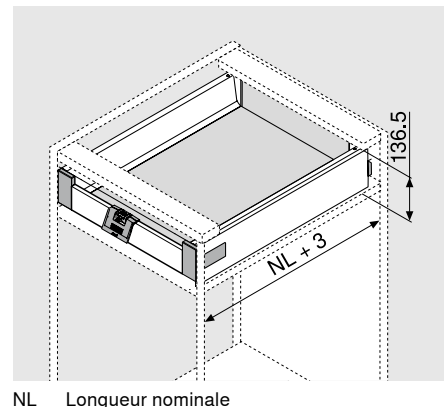


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

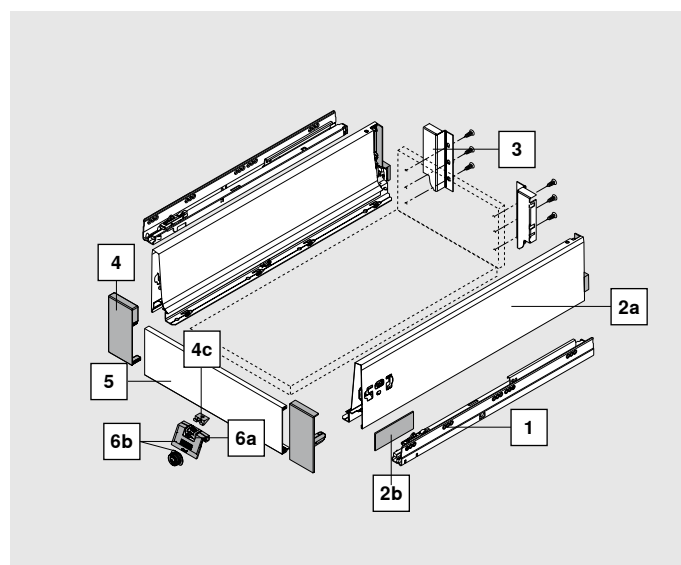

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
2c	2 x Tourillons de positionnement		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30K000S	
	Dos acier	79	

4	Attache-façade gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.71K0	

Composé de :

4a	1 x Attache-façade gauche/droite
4c	1 x Pièce de maintien

5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		


6a	Poignée		
	Variantes de couleurs	SW	WGR R7037
	Matière synthétique	ZIF.80M5	

6b	Poignée		
	Variantes de couleurs	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Matière synthétique	ZIF.80M7	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de perçage – face – avec entraîneur	Cotes de montage – dos

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	Découpage du bandeau avant
Dos 116 mm Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 87 mm LW - 75 mm	$x = LW - 132$



KB Largeur corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

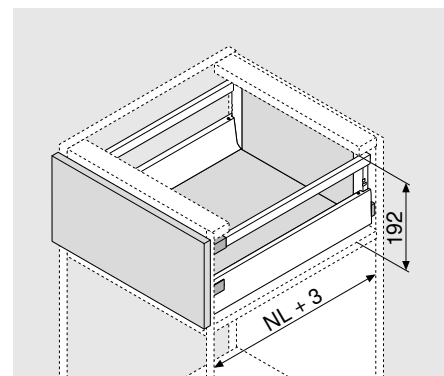


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

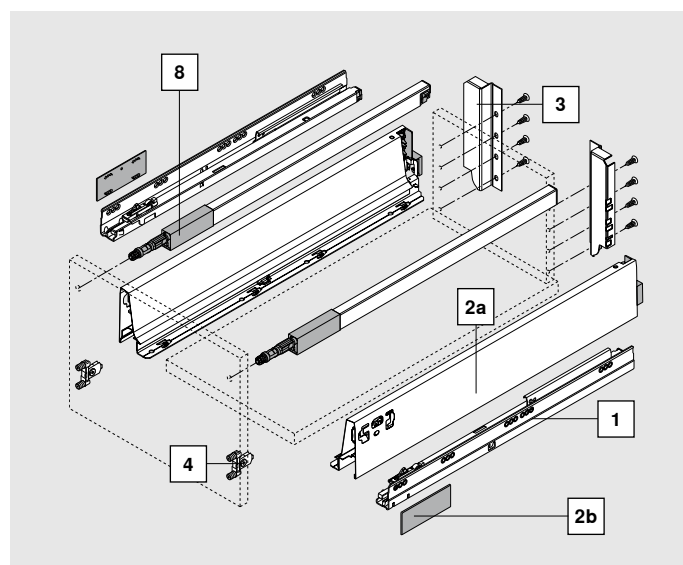

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30C000S	
	Dos acier	79	

4	Attache-façade		
	Version INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Version à visser	2x	ZSF.35A2
	Version à frapper	2x	ZSF.36A2

8	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
Dos 167 mm LW - 87 mm	KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale
Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

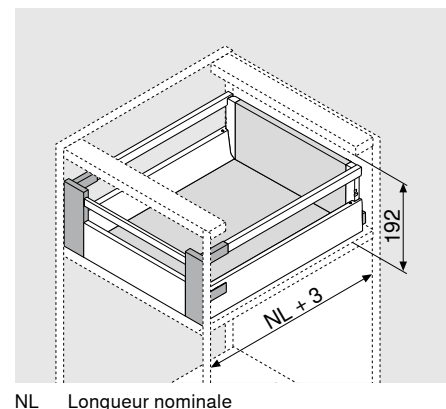


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

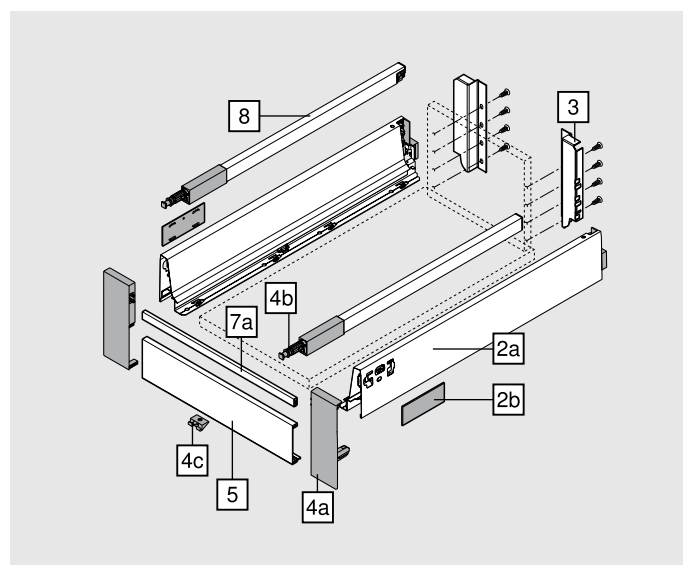

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30.C000S	
	Dos acier	79	

7a	Tube transversal		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	À recouper		

4	Attache-façade gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.74C0	



Composé de :

4a	1 x Attache-façade gauche/droite
4b	2 x Embout de tube
4c	1 x Pièce de maintien



8	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		

Planification

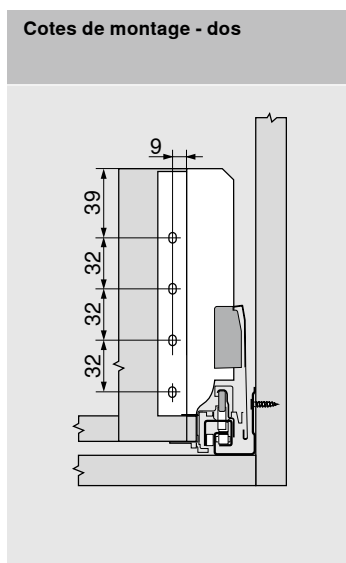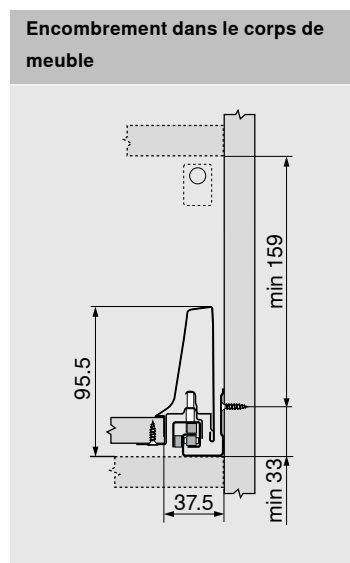

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos 167 mm
	LW - 87 mm
	Fond
	Dos bois NL - 24 mm
	Dos acier NL - 22 mm
	LW - 75 mm
KB Largeur du corps de meuble	
LW Largeur intérieure du corps de meuble	
NL Longueur nominale	

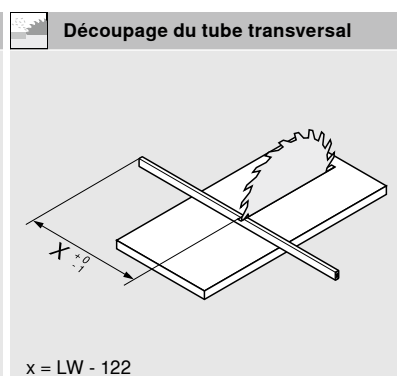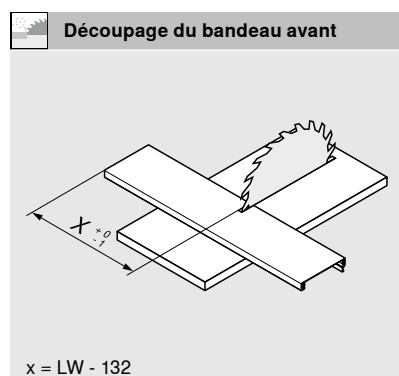

Bloc-tiroir avec cadre alu


Produit



Description


- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

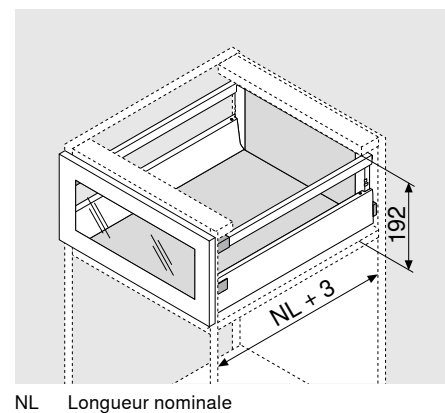

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

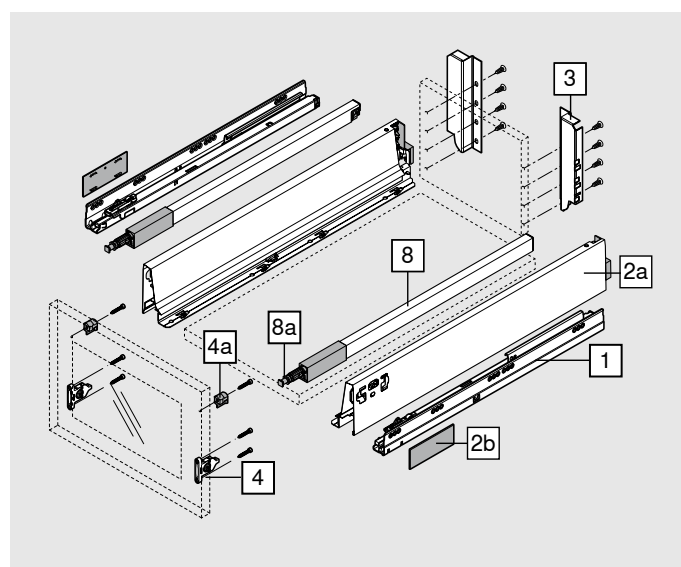

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		


Bloc-tiroir avec cadre alu

Informations utiles à la commande

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30.C000S	
	Dos acier		79




4	Attache-façade		
	Version à visser		2x
	ZSF.35A2		



4a	Adaptateur pour cadre alu symétrique		
	Variantes de couleurs	Naturel/Blanc	
	Matière synthétique		2x
	ZRF.2200.01		

8	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Embout de tube	
	Variantes de couleurs	Naturel
	2 x Matière synthétique	
	ZRG.000R5F	

Planification

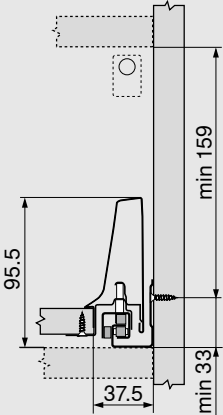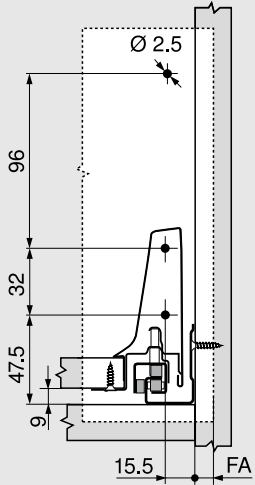Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de montage – dos
		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
 Dos 167 mm LW - 87 mm Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

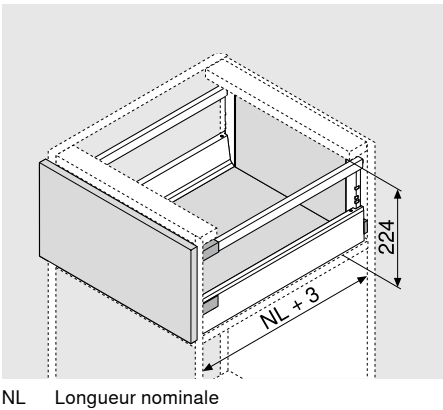


NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

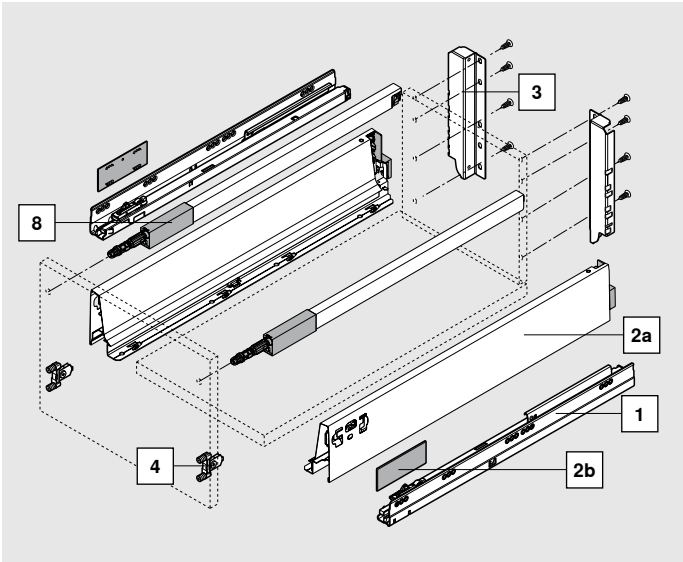


2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		





Informations utiles à la commande



3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier		79

4	Attache-façade		
	Version INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Version à visser	2x	ZSF.35A2
	Version à frapper	2x	ZSF.36A2

8	Tube gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

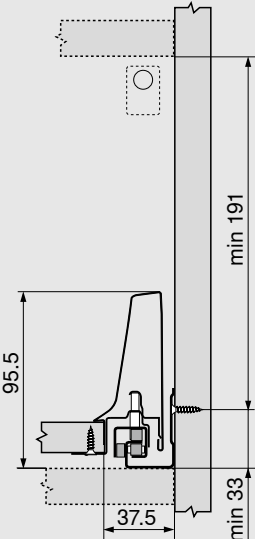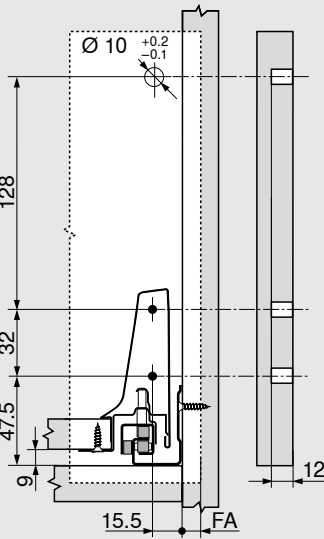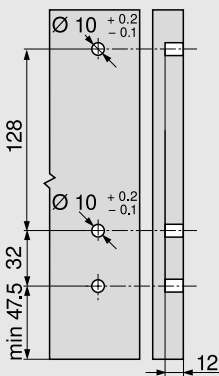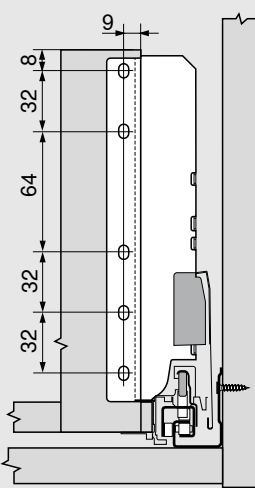Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	 FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
 Dos 199 mm LW - 87 mm	
 Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	
KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale	


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

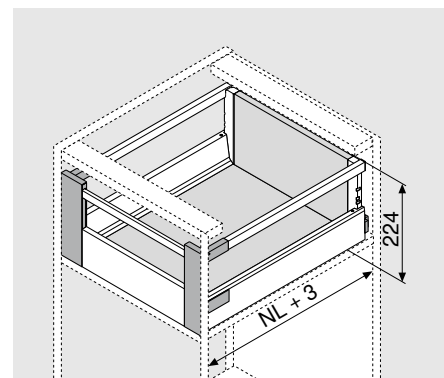


NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande


1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

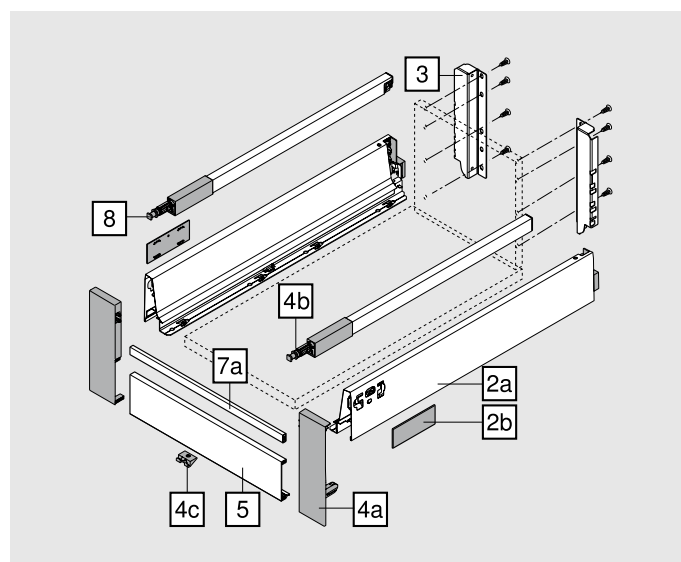

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		


Informations utiles à la commande

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier	79	


4	Attache-façade gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.74D0	

Composé de :






4a	1 x Attache-façade gauche/droite
4b	2 x Embout de tube
4c	1 x Pièce de maintien

5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		

7a	Tube transversal		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	À recouper		

8	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

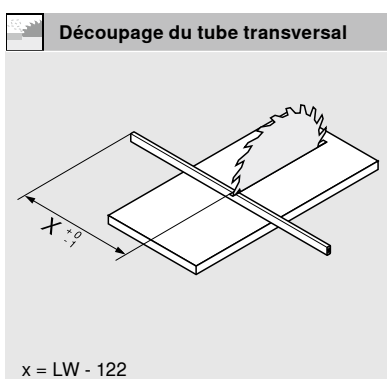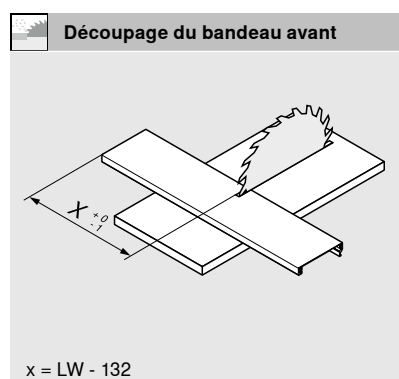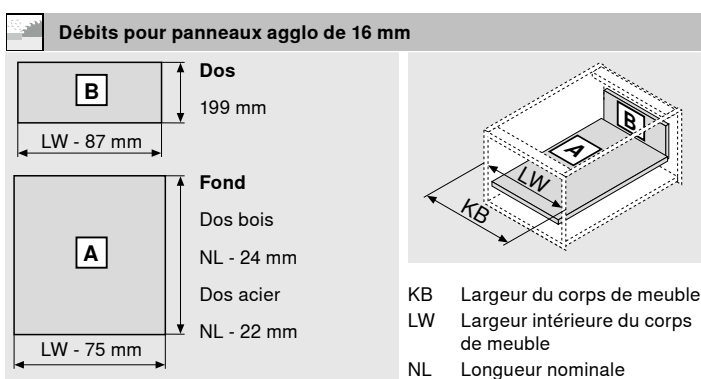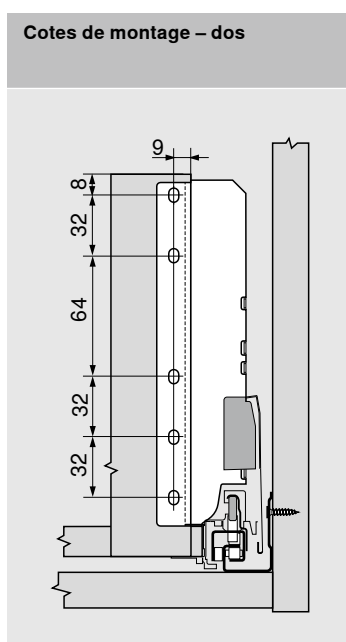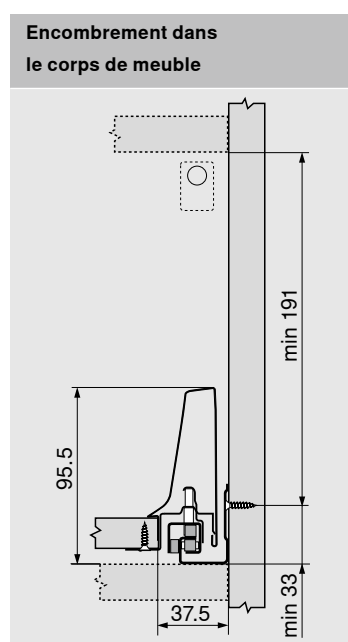


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

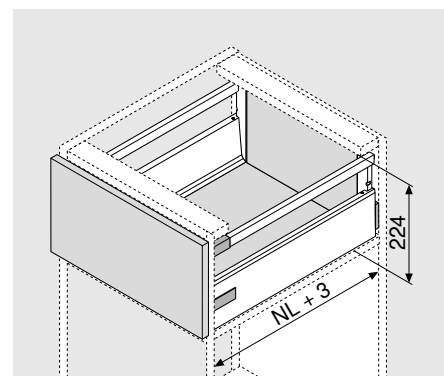


NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

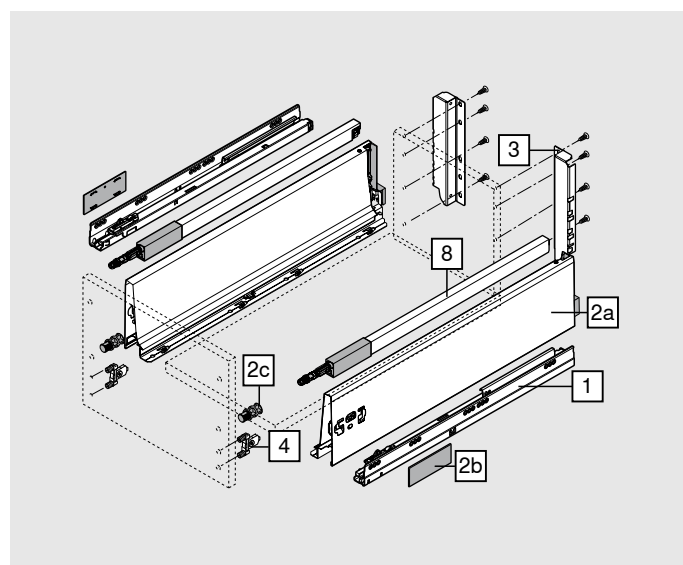


2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
2c	2 x Tourillons de positionnement		

Informations utiles à la commande





3 	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier		79



4 	Attache-façade		
	Version INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Version à visser	2x	ZSF.35A2
	Version à frapper	2x	ZSF.36A2

	Stabilisateur fond/face		
	pour stabiliser les faces larges et hautes. Renforce la liaison entre le côté et la face		
	Z96.10E1		
	Planification		81

8 	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

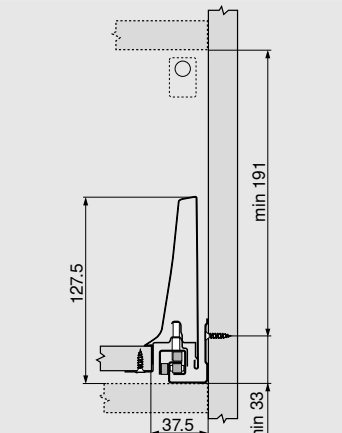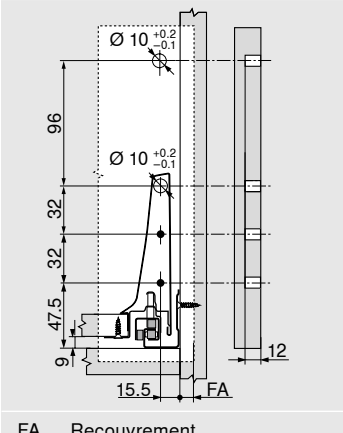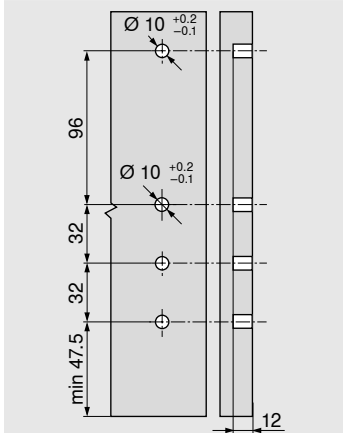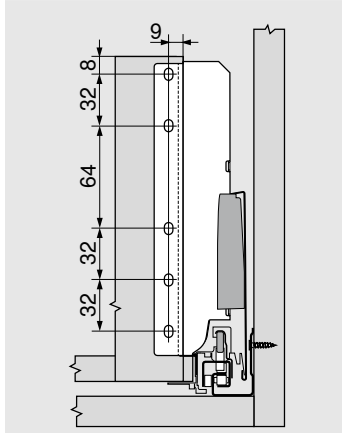Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	 FA Recouvrement		

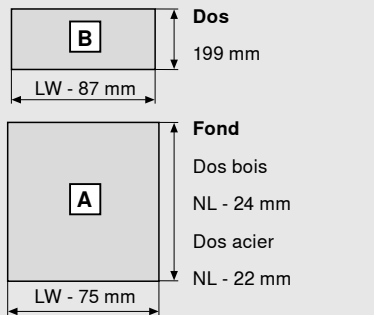Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
 Dos B 199 mm LW - 87 mm Fond A Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

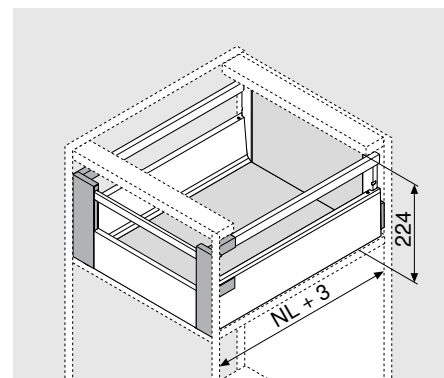

NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

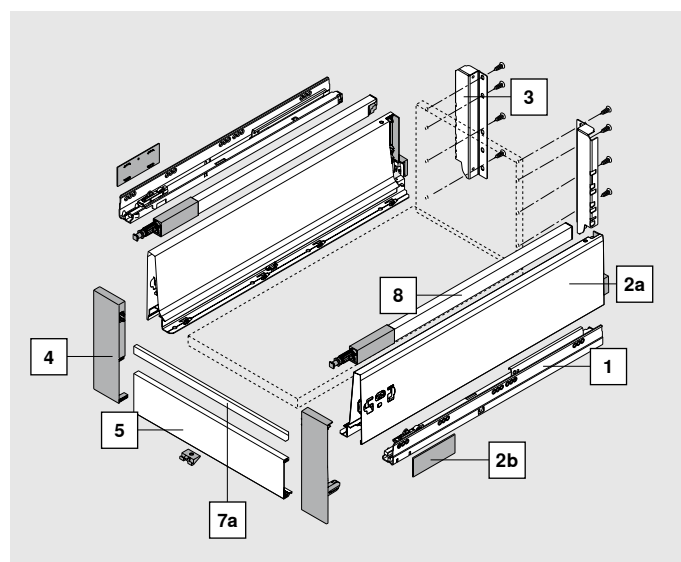

2	Set de côtés		
	Variante de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
2c	2 x Tourillons de positionnement		


Informations utiles à la commande


3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier	79	


4	Attache-façade gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.74D0	

Composé de :



4a	1 x Attache-façade gauche/droite
4b	2 x Embout de tube
4c	1 x Pièce de maintien


5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		

7a	Tube transversal		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	À recouper		



8	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

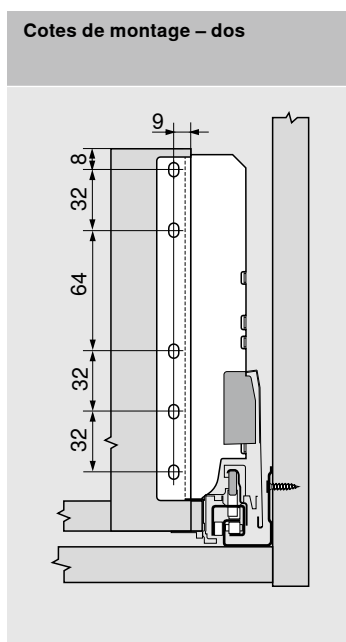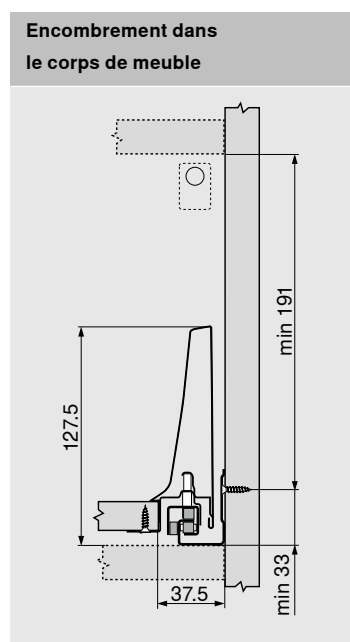

Débits pour panneaux aggro de 16 mm		
Dos		
B	199 mm	
LW - 87 mm		
Fond		
Dos bois	NL - 24 mm	
Dos acier	NL - 22 mm	
LW - 75 mm		

KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale

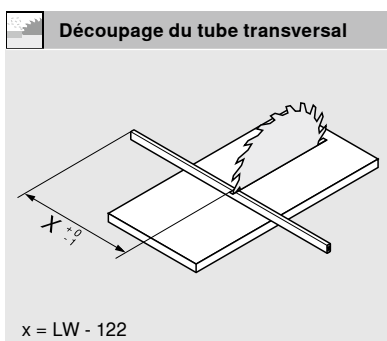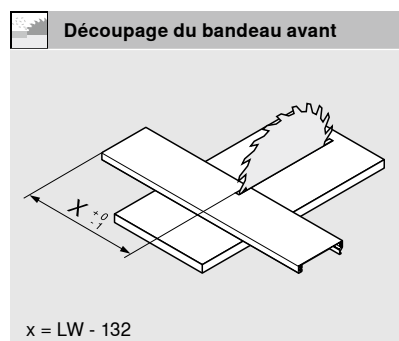

Bloc-tiroir avec cadre alu


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

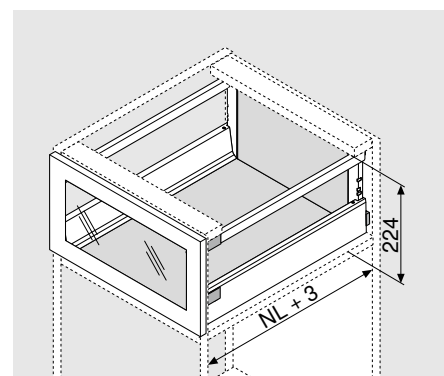


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

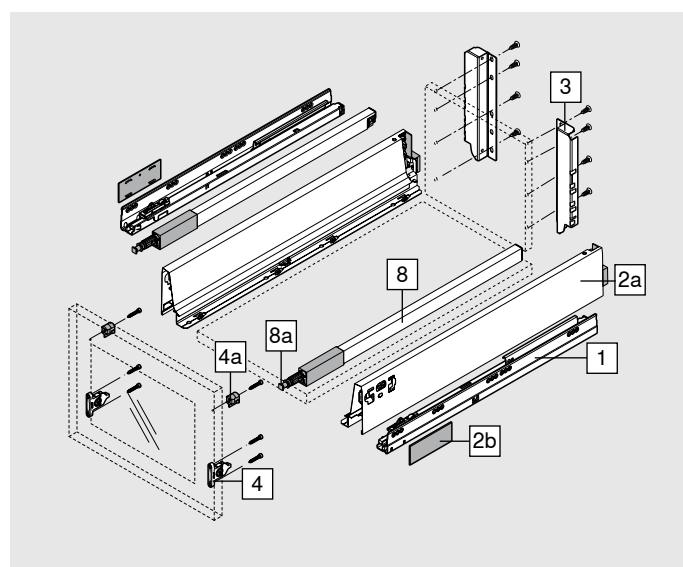

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		


Bloc-tiroir avec cadre alu

Informations utiles à la commande

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000S	
	Dos acier		79




4	Attache-façade		
	Version à visser		2x
	ZSF.35A2		



4d	Adaptateur pour cadre alu symétrique		
	Variantes de couleurs		Naturel/Blanc
	2x	Matière synthétique	
	ZRF.2200.01		

8	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Embout de tube	
	Variantes de couleurs	Naturel
	2 x Matière synthétique	
	ZRG.000R5F	

Planification

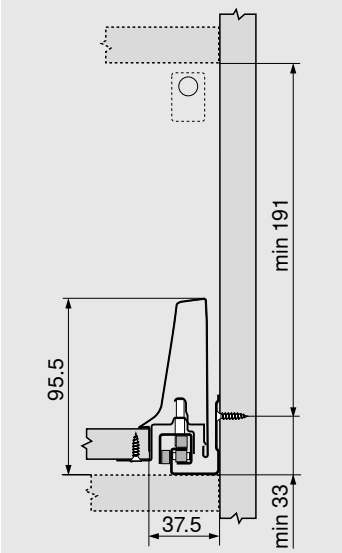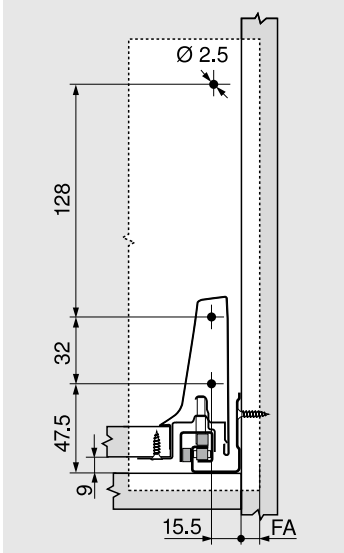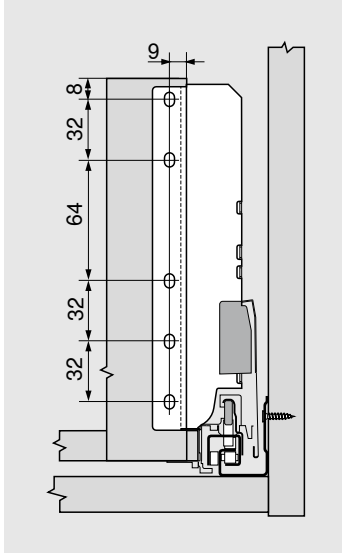Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de montage – dos
		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
 Dos B LW - 87 mm 199 mm Fond A Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description

- Réalisable avec composants standards
- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

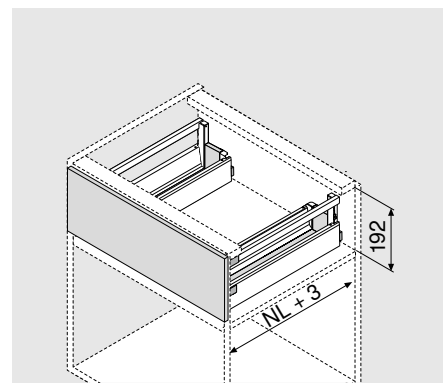


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

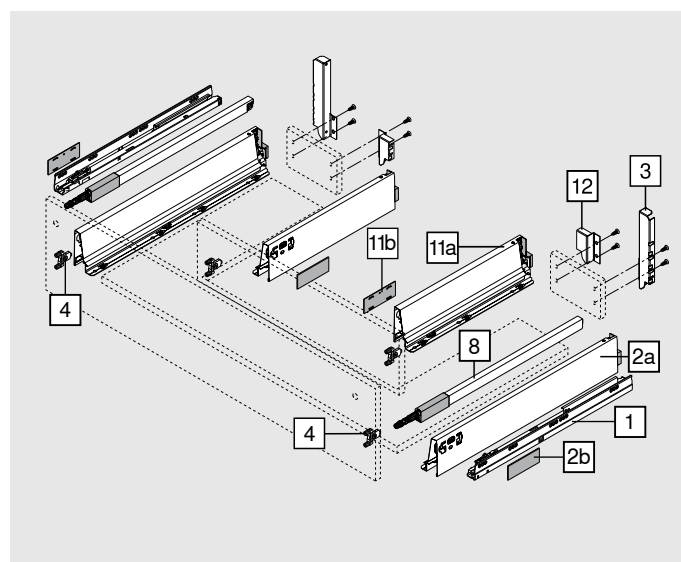

	Set de côtés extérieurs		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

4	Attache-façade		
	Version INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Version à visser	4x	ZSF.35A2
	Version à frapper	4x	ZSF.36A2


12	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30M000S.04	
	Dos acier	79	

	Stabilisateur fond/face		
	pour stabiliser les faces larges et hautes. Renforce la liaison entre le côté et la face		
	Z96.10E1		
	Planification	81	

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30C000S.22	
	Dos acier	79	

Informations utiles à la commande

8	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Set de côtés intérieurs		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement : Longueur nominale NL côtés extérieurs (N° 2) – Longueur nominale NL côtés intérieurs (N° 11) = min. 150 mm			

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		


Débits pour panneaux agglo de 16 mm

	Dos 84 mm Fond du tiroir Dos bois NL - 24 mm Pièce intermédiaire 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm Y max. = 225 mm	

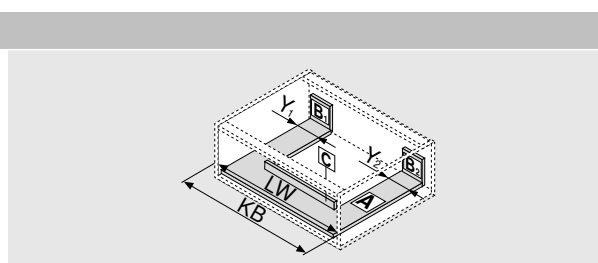

KB Largeur corps de meuble
 LW Largeur intérieure du corps de meuble
 NL Longueur nominale
 SPW Largeur intérieure entre les côtés sous-évier
 $X = NL \text{ côtés extérieurs} - NL \text{ côtés intérieurs} - 10 \text{ mm}$

Cotes de perçage – pièce intermédiaire




Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

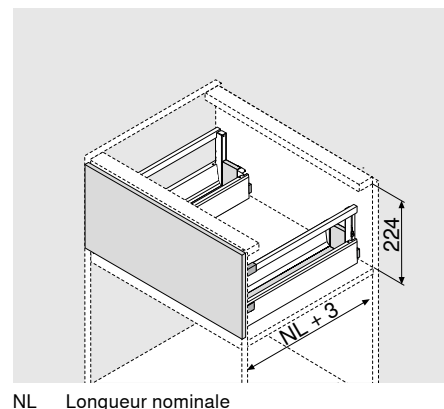


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

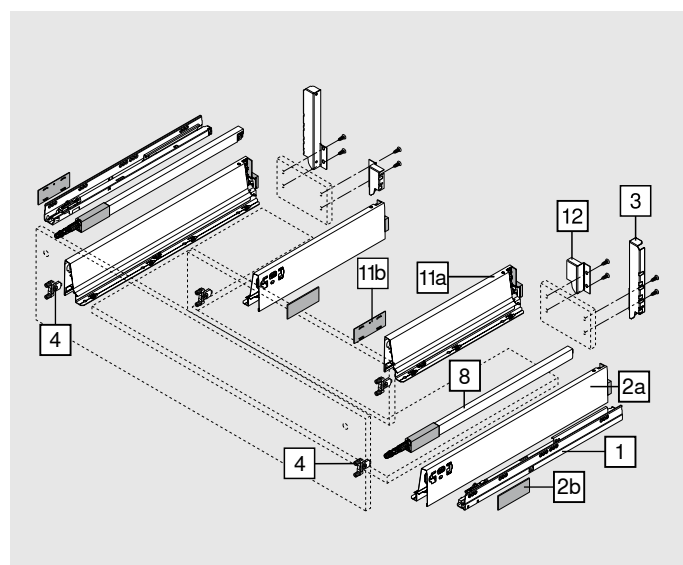

2	Set de côtés extérieurs		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

4	Attache-façade		
	Version INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Version à visser	4x	ZSF.35A2
	Version à frapper	4x	ZSF.36A2

12	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30M000S.04	
	Dos acier	79	

	Stabilisateur fond/face		
	Pour stabiliser les faces larges et hautes. Renforce la liaison entre le côté et la face		
	Z96.10E1		
	Planification	81	

3	Adaptateur dos gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier	79	

Informations utiles à la commande

8	Tube gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11a	Set de côtés intérieurs		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	


Composé de :

2a 1 x Côtés gauche/droite



2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement : Longueur nominale NL côtés extérieurs (N° 2) – Longueur nominale NL côtés intérieurs (N° 11) = min. 150 mm

Planification

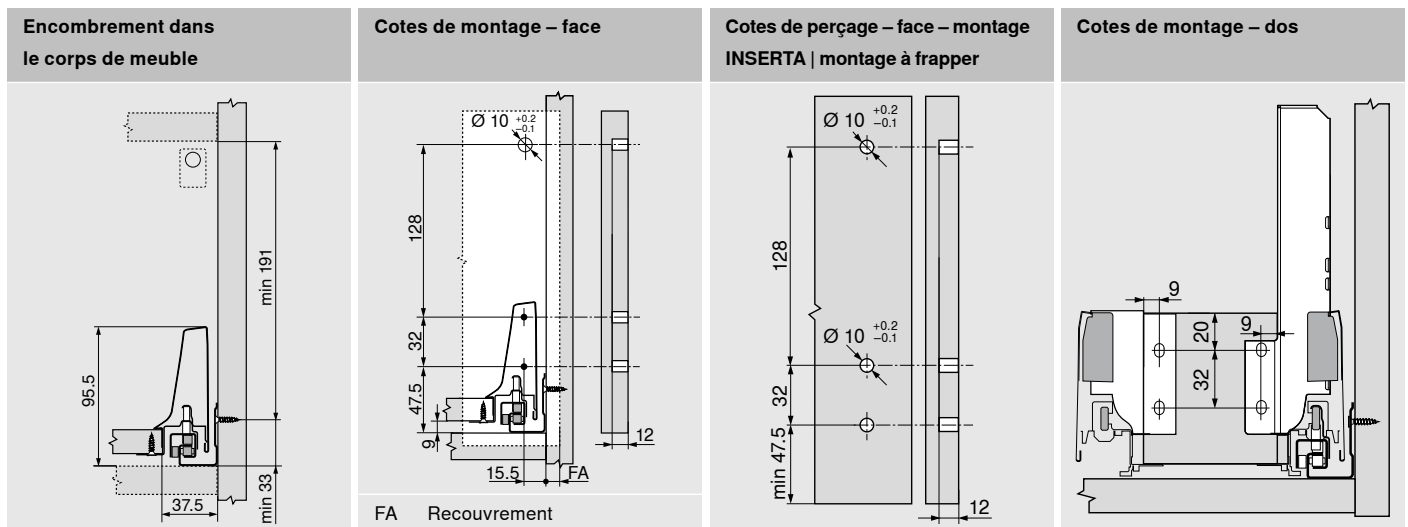


Débits pour panneaux agglo de 16 mm

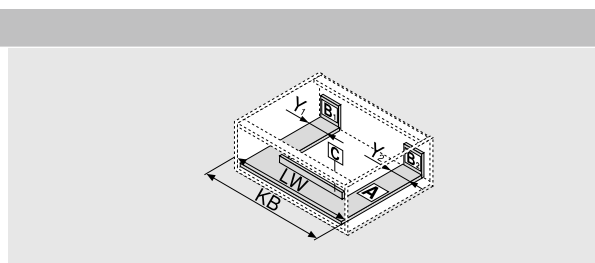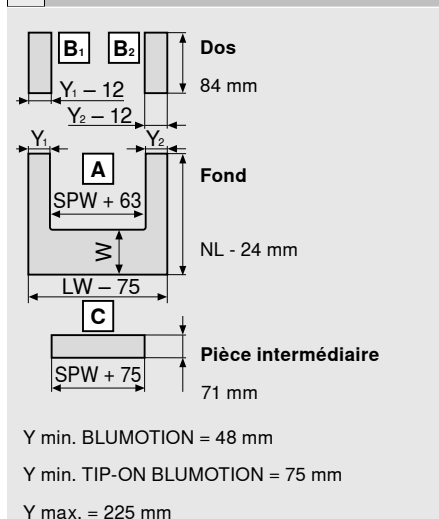

KB Largeur corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale
SPW Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

$$X = NL \text{ côtés extérieurs} - NL \text{ côtés intérieurs} - 10 \text{ mm}$$

Cotes de perçage – pièce intermédiaire




TIP-ON BLUMOTION

Coulisse corps de meuble TANDEMBOX avec TIP-ON BLUMOTION



- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2,5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 238 mm

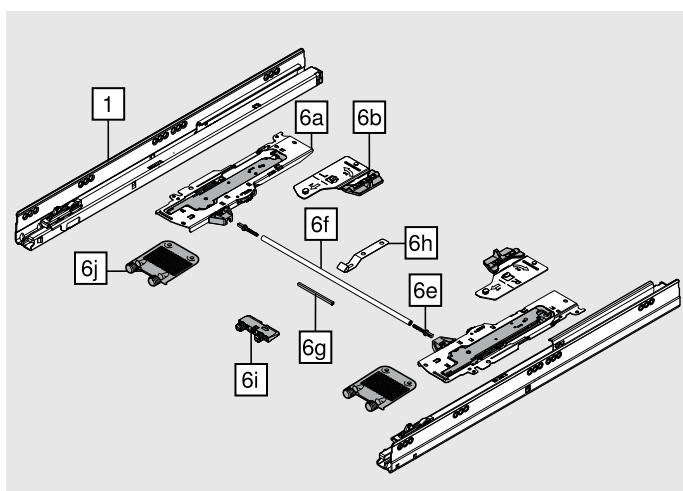

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Pour TIP-ON BLUMOTION		
	Longueur nominale (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informations utiles à la commande

6 Set TIP-ON BLUMOTION					
	NL (mm)	Unité	Coulisse c. de meuble (kg)	Poids (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560
Composé de :					
6 a	1x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
6b	1x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
6e	2x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture			
	²	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 30 kg			
	³	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 65 kg			

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm

6f Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Version	Couleur	
	Rond	Gris	T60.1125W
En combinaison avec 6e 2 x T60.000D			
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm			
Remarque			
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation			
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 240 mm		


Largeur intérieure LW 238--286 mm

6g Synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Version	Couleur	
	Carré	R7035	T60.300D
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW – 214 mm		

Accessoires

6e Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Version	Couleur	
	Symétrique	R7035	T60.000D
Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm			

6h Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	Matériau	
	≥ 750	Acier	T60B000H
Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse			
Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			

6i Équerre de stabilisation du fond			
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	Couleur	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse			
Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			


6j Stabilisateur fond/face			
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	RAL 7037 2x	Z96.10E1

- Gabarit de vérification et de réglage du jeu de façade de TIP-ON BLUMOTION			
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur	
	2.5	Orange	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Encombrement dans le corps de meuble


Tiroir | Bloc-tiroir

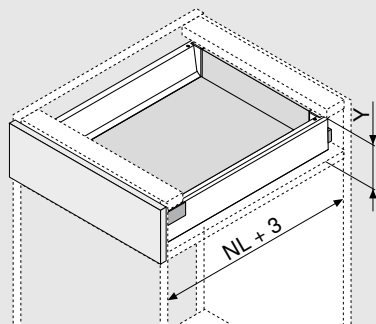

Hauteur du dos	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Longueur nominale

Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise

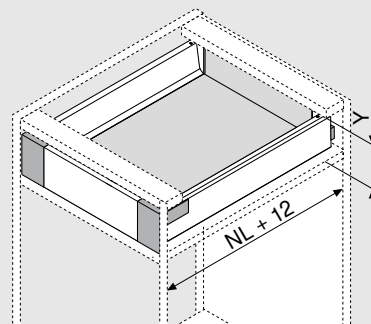


Hauteur du dos	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Longueur nominale


Encombrement dans le corps de meuble

Tiroir | Bloc-tiroir

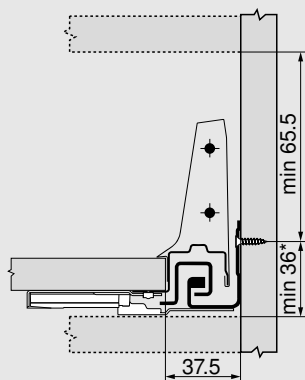

Hauteur M

Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise

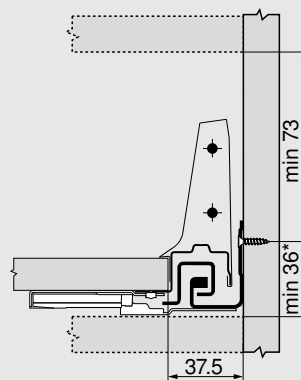


* De 36 à 39 mm et pour une largeur de corps de meuble KB $\geq$ 750 mm, un support, une synchronisation TIP-ON BLUMOTION et une équerre de stabilisation du fond sont nécessaires afin d'éviter une collision entre l'axe de synchronisation et le panneau inférieur ou la traverse

Nous recommandons un essai de montage


TIP-ON BLUMOTION

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise


Variante 1

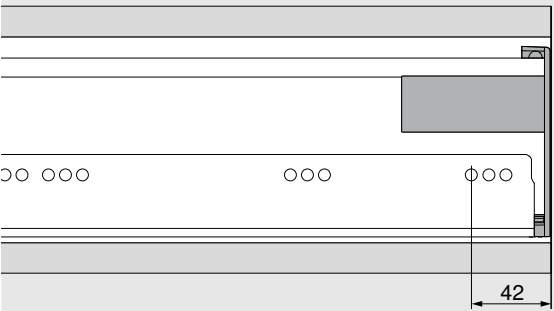


Variante 2

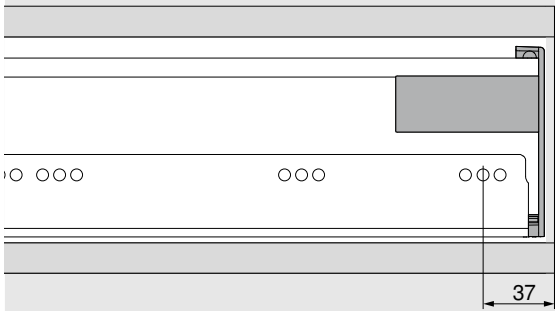

Pieds

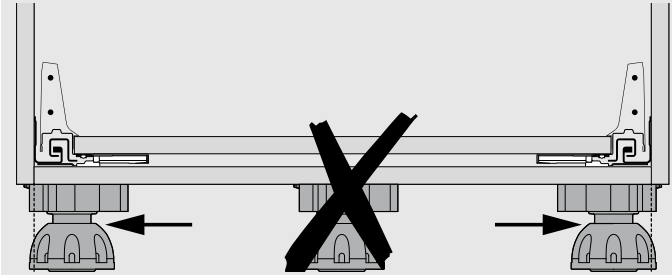

Zone de déclenchement

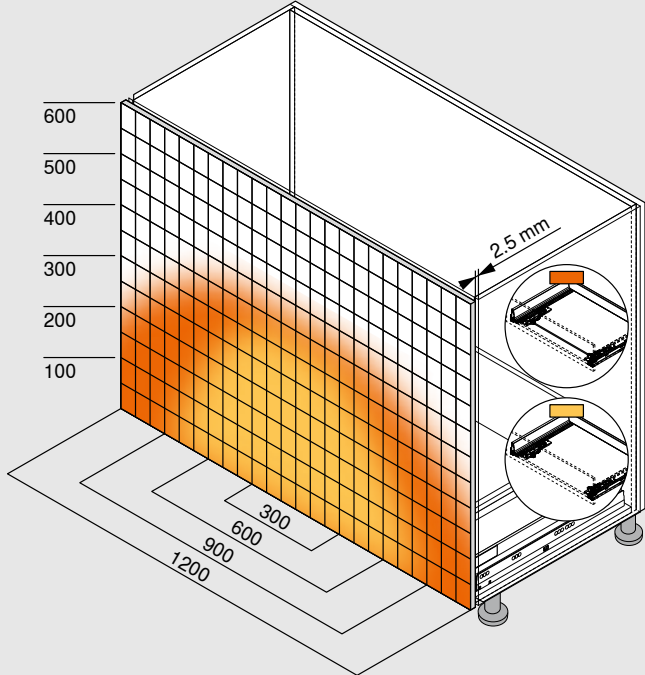


Avec synchronisation

Sans synchronisation

Jeu minimal de la face (mm)	2.5
Avec stabilisateur fond/face	
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation	
Exemple pour 578 – 30 kg 576 – 65 kg, hauteur D, longueur nominale NL 500 mm	

TIP-ON BLUMOTION

Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION

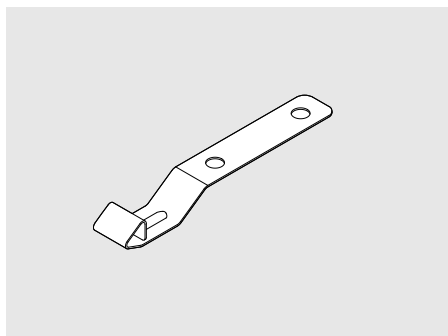


- Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
- Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande

Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

Cotes de perçage – fond du tiroir

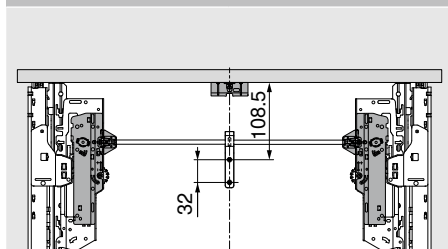


Longueur nominale (mm)

270–300

Unité TIP-ON BLUMOTION

S0 | S1

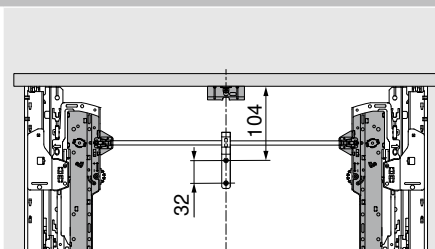


Longueur nominale (mm)

350–650

Unité TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5

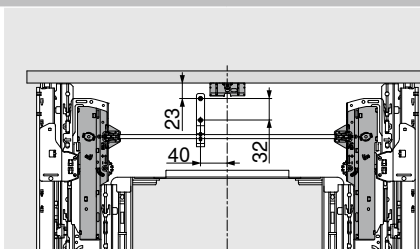

Meuble sous-évier


Longueur nominale (mm)

450–650

Unité TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5

Équerre de stabilisation du fond

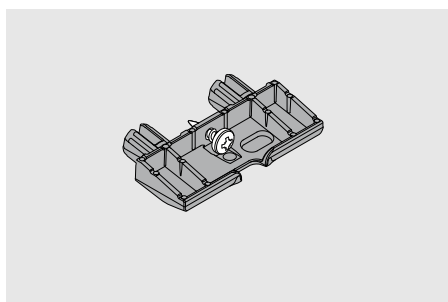

- Pour support du fond de bloc-tiroir
- Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande

Équerre de stabilisation du fond

Largeur du corps de meuble KB (mm)


 ≥ 750

Couleur


R7037 gris poussière

Z96.2011

Encombrement dans le corps de meuble

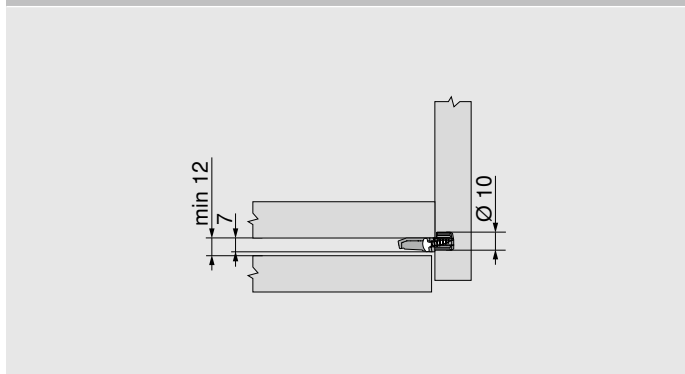


Encombrement dans le corps de meuble

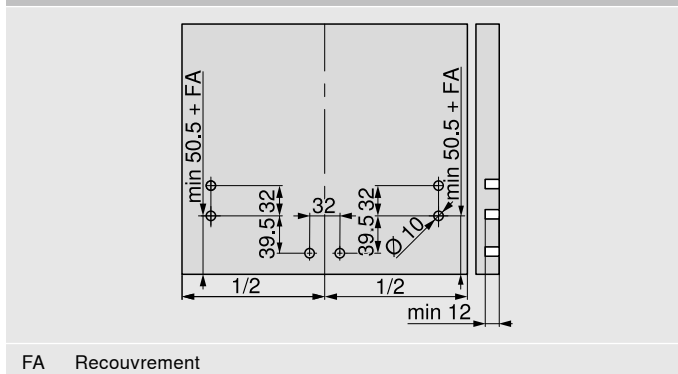

FA Recouvrement

TIP-ON BLUMOTION



Stabilisateur fond/face

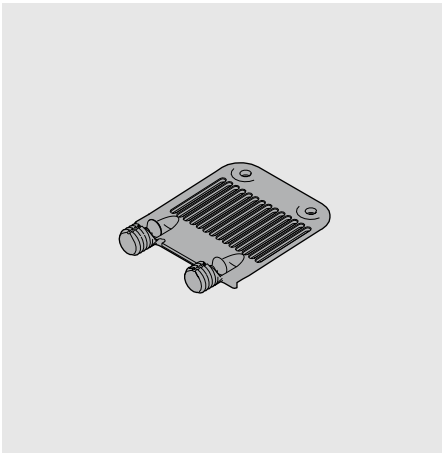

- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Recommandation :
 Hauteur de la face FH < 300 mm :
 Largeur du corps de meuble
 KB > 900 mm : 1 pce
 Hauteur de la face FH ≥ 300 mm :
 Largeur du corps de meuble
 KB < 450 mm : 1 pce
 Largeur du corps de meuble
 KB ≥ 450 mm : 2 pces



Informations utiles à la commande	
Stabilisateur fond/face	
Mode de fixation	Couleur
EXPANDO	R7037 gris poussière
	Z96.10E1

Planification

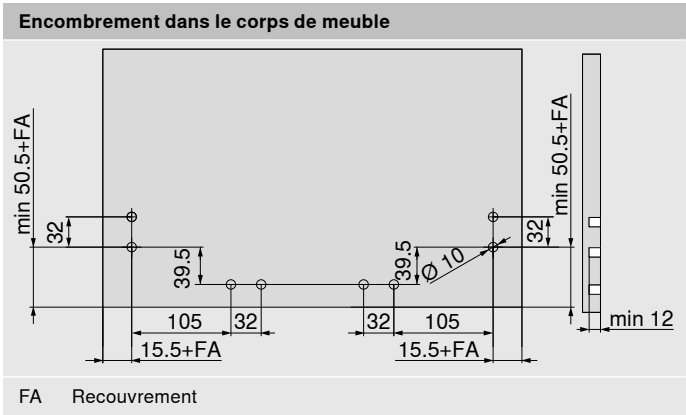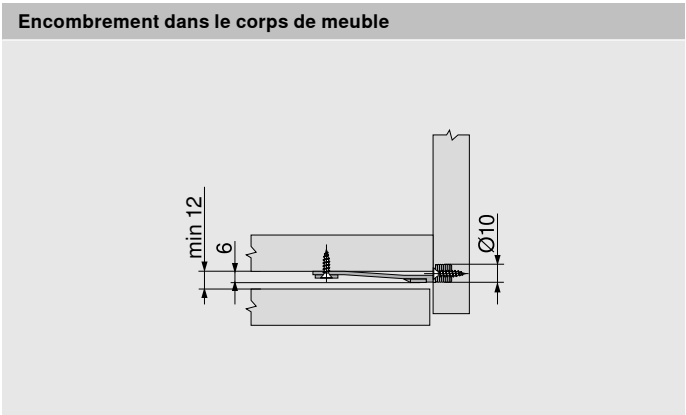

Coulisse corps de meuble

Fixation de la coulisse corps de meuble

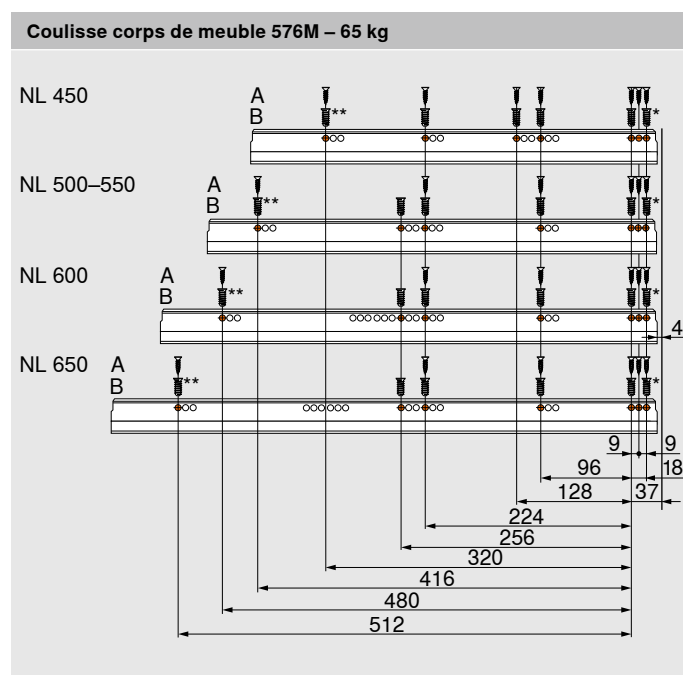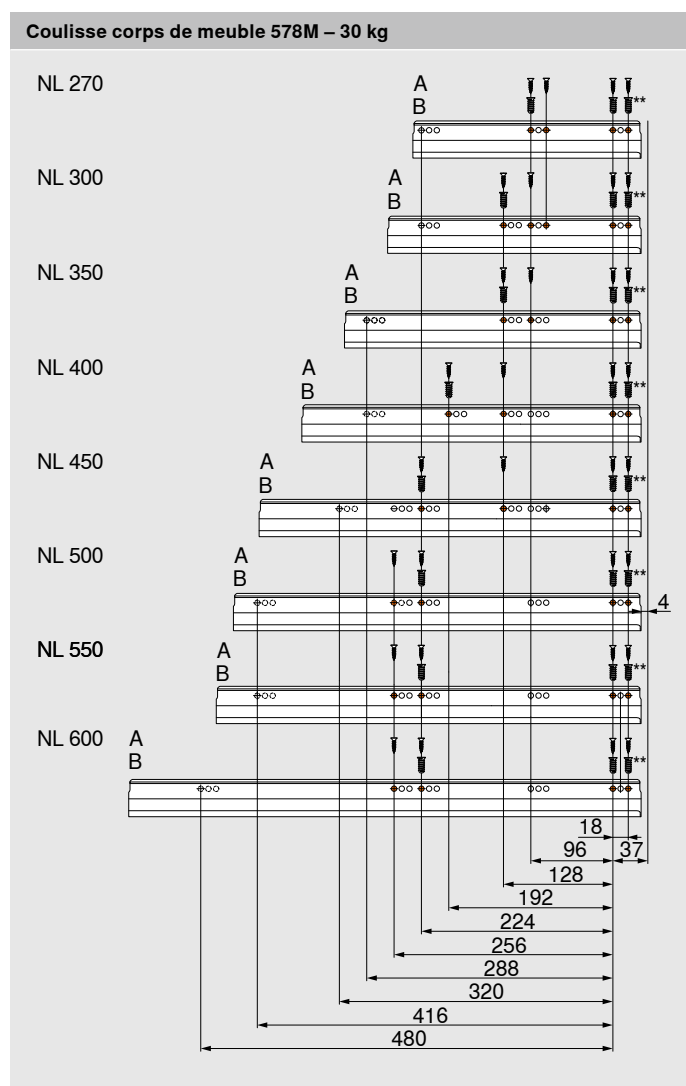

A Vis agglo
Ø 4 x 15 mm

B Eurovis
Réf. 661.1450.HG


* Peut être remplacé par A

** En option pour une stabilité accrue Peut être remplacé par A

Dos acier

Informations utiles à la commande			
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
	Dos N	☎ Z30NxxxS.6	
	Dos M	☎ Z30MxxxS.6	
	Dos K	☎ Z30KxxxS.6	
	Dos C	☎ Z30CxxxS.6	
	Dos D	☎ Z30DxxxS.6	

Calcul de la largeur



xxx Largeur
LW Largeur intérieure
du corps de meuble

Exemple :

Cote intérieure du caisson 567 mm - 28 mm = largeur du dos 539 mm




Commande : **Z30M539S** en Blanc

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

Adaptateur dos hauteur B			
	Variantes de couleurs	SW	WGR
		Acier	
		Z30B000S.04	

Planification

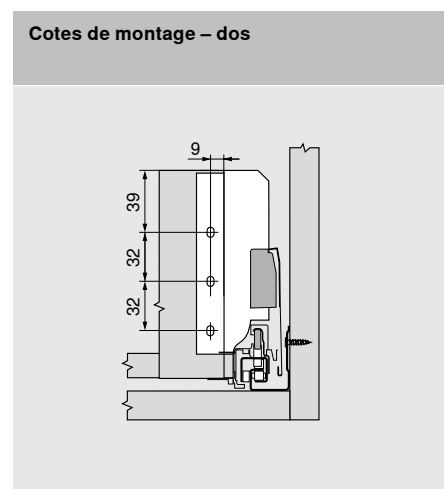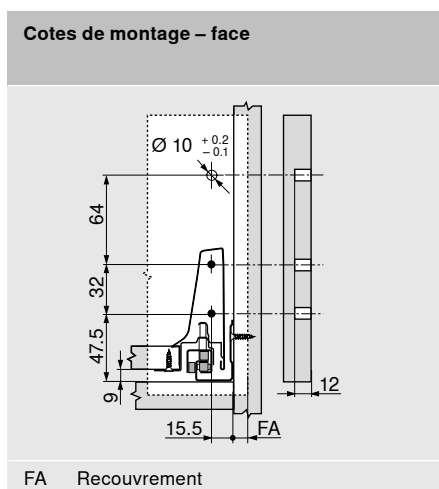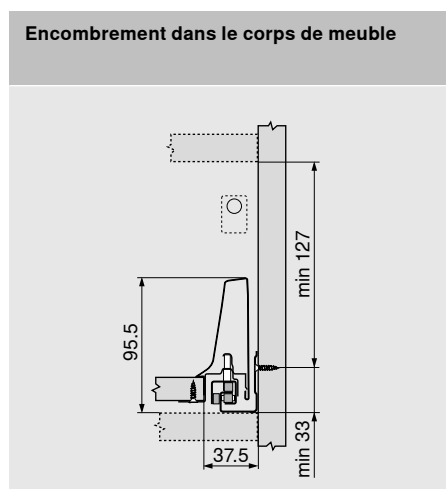

Attache-tube flexible

Accessoires – Attache-tube flexible

Attache-tube flexible			
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
		ZRR.5200	


Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de montage – dos
Positionnement libre $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Hauteur de dos	Positionnement libre $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Hauteur de dos FA Recouvrement	Positionnement libre $W = X - 103 \text{ mm}$ X Hauteur de dos

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de montage – dos
Hauteur D – double tube (adaptateur dos hauteur B) min 191	Hauteur D – double tube (adaptateur dos hauteur B) FA Recouvrement	Hauteur D – double tube (adaptateur dos hauteur B)

Stabilisateur fond/face

Stabilisateur fond/face




Informations utiles à la commande	
Stabilisateur fond/face	
Mode de fixation	Couleur
EXPANDO	R7037 gris poussière
	Z96.10E1


- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Recommandation :
 - Largeur de la face FH < 300 mm :
 - Largeur du corps de meubler KB > 900 mm : 1 pce
 - Largeur de la face FH ≥ 300 mm :
 - Largeur du corps de meuble KB < 450 mm : 1 pce
 - Largeur du corps de meuble KB ≥ 450 mm : 2 pces
 - Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 3 pces

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face

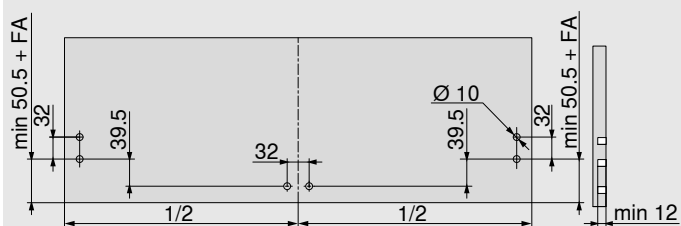

Équerre-support

Équerre-support





Acier

28 mm

Z30A0008


Utilisation en combinaison avec un dos bois. Mise en œuvre avec un débit unique du fond de tiroir pour dos bois et dos acier.

Débits pour panneaux agglo 16 mm avec équerre-support

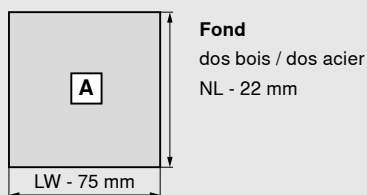

LW Largeur intérieure du corps de meuble

NL Longueur nominale

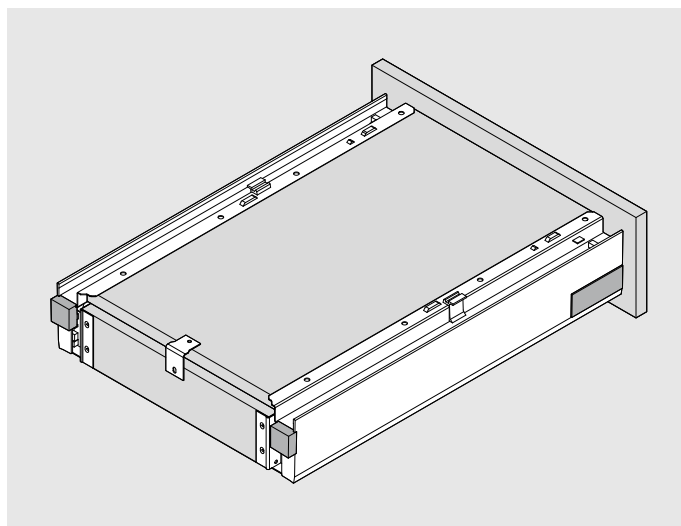

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black wooden stool, looking towards the kitchen island. The island is a long, light-colored wooden counter with a man in a striped shirt and dark pants standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, revealing various kitchen items. The background shows a dining area with a round wooden table and chairs, and large windows letting in bright sunlight. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The overall atmosphere is bright and inviting.

moving ideas

Nous pensons que les idées peuvent faire bouger le monde. Pour vous aider à concrétiser vos idées créatives, nous vous proposons des ferrures innovantes, des concepts de meubles inspirants et des services adaptés. Vos besoins, les tendances mondiales et notre vision commune d'une meilleure qualité de vie sont nos moteurs. Ensemble, créons des idées en mouvement.



Qualité de l'habitat

Davantage de confort et de fonctionnalité dans l'utilisation quotidienne des meubles : c'est ce à quoi nous voulons contribuer.



Gamme

Un prestataire unique : grâce à notre gamme de produits diversifiée, vous pouvez mettre en œuvre les tendances actuelles et futures de l'habitat.



Inspiration

Nous observons les tendances en matière d'habitat dans le monde entier et recherchons les solutions de demain. Nous vous transmettons nos conclusions.



Innovation

Nous continuons à avancer. La curiosité et l'esprit de recherche nous permettent de développer de nouveaux produits et services pour vous.



Services

Nous vous soutenons dans votre travail quotidien par le biais de services personnalisés adaptés à vos processus.



Qualité

Nous ne cessons d'améliorer nos produits, nos services et nous-mêmes.



Confiance

Nous prenons nos responsabilités. Pour notre partenariat, pour nos collaborateurs, pour la société et pour l'environnement.

Chez Julius Blum, notre voyage a débuté avec des crampons pour chevaux en 1952. Aujourd'hui, nous fournissons des ferrures innovantes à nos clients dans plus de 120 pays.

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 518.407.2 · EP-568/1 FR-AL/07.22