



Charnière de porte réfrigérateur MODUL

Fiche technique


Produit



Description

- **Charnière de porte réfrigérateur**
- Boîtier extra-plat
- Réglage tridimensionnel possible sur réfrigérateur installé
- Démontage de la porte possible sur réfrigérateur installé
- Charnière entièrement métallique, nickelée
- Angle d'ouverture 95°
- Avec rappel de fermeture (ressort)
- Bras de charnière avec technique de coulissement (possibilité de combinaison uniquement avec embase 194K6100E)

Application

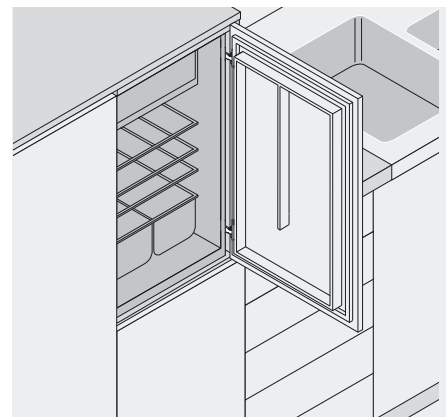

Informations utiles à la commande

Porte en applique			
	Boîtier À visser		
Boîtier en acier, avec ressort		91K9550	
	Boîtier À frapper	40	MZM.0040
Boîtier en acier, avec ressort		91K9580	

	Embases en croix
	Distance 0 mm
	194K6100E*
* Embase spéciale uniquement pour charnière de porte réfrigérateur	

Accessoires





	Cache boîtier pour boîtier à visser et à frapper		Vis agglo pour le montage du boîtier
Acier nickelé	70T3504	3,5 x 15 mm	609.1500
		3,5 x 17 mm	609.1700

Planification

Dimensions de la charnière et calcul des jeux avec réglage en usine (distance embase = 0 mm)

Encombrement de la porte en position d'ouverture à 95°

Porte en applique

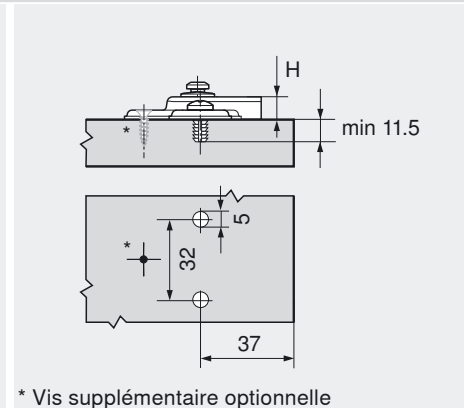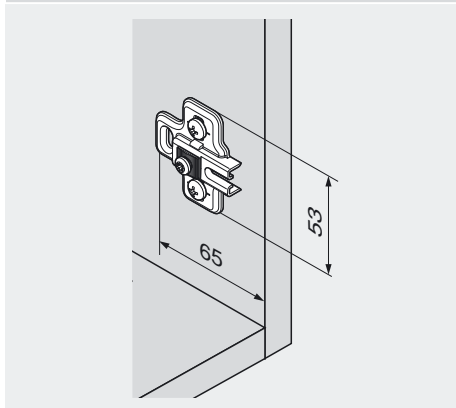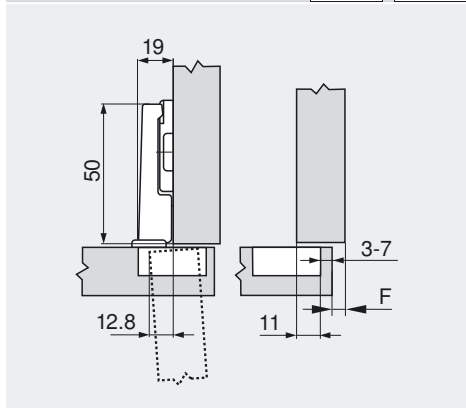

F Jeu

Distance de perçage du boîtier


Recouvrement																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0										3	4	5	6	7			
3																	
6																	
9																	
Embase																	

Jeu minimal (F) pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) pour réglage d'usine




		Épaisseur de la face											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Distance de perçage du boîtier	3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
	4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
	5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
	6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
	7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
		En complément pour réglage latéral + 2 mm											
		+ 0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2


Réglage

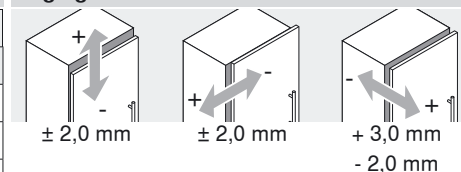


Montage à visser

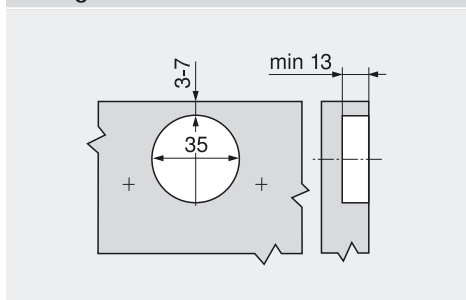

Montage à frapper

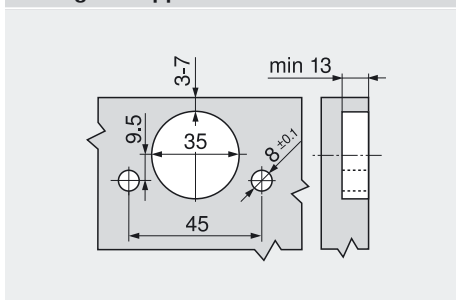

Dimensions boîtier

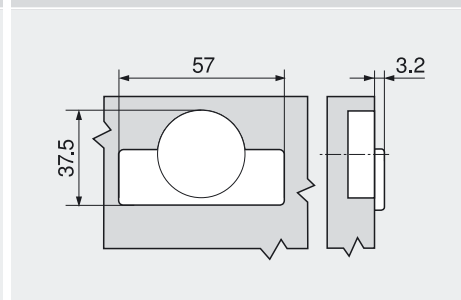

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com

